難燃エコタイプ:HTE型

PAT.(商品コード0600)

難燃エコ

RoHS

特　長

1.焼却時に有害なダイオキシンの発生原因となるハロゲン物質を使用しておりません。
2.消防庁防災規格適合品です。

材　質

シート　：難燃ポリエステル繊維製(t=0.25mm)(非リン系難燃剤使用)
　　UL94 VTM-0相当
シート色：グレー
ホック　：ポリアセタール製
※耐熱温度:シート部 70℃　ホック部 70℃

標準仕様:リール巻

品　番	結束径φ(mm)	シート幅(mm)	梱包数(巻数)	販売単位(定尺(m/巻))
HTE-10	10	55	8	50
HTE-15	15	75	6	50
HTE-20	20	90	5	50
HTE-25	25	100	5	50
HTE-30	30	115	4	50
HTE-40	40	145	3	50
HTE-50	50	175	3	50

難燃メッシュタイプ:HTA型

PAT.(商品コード0600)

メッシュシートの採用により熱のコモリを軽減!

RoHS

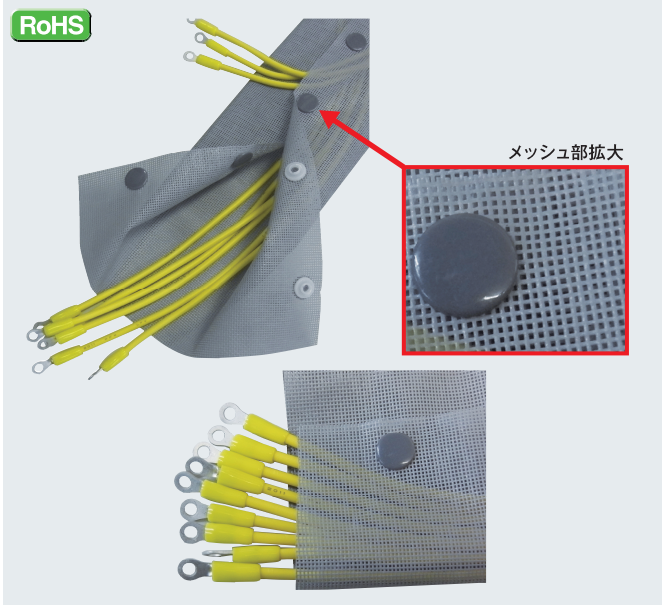

特　長

1.通気性のあるメッシュシートを採用することで、ホックチューブ内の熱滞留を軽減します。
2.シート部の質量が従来比で約1/3以下(※当社HTN型との比較)のため、運搬・保管・使用時の作業負担が軽減します。
3.シート部はUL94 VTM-0相当の難燃性能を有しております。

材　質

シート　：軟質塩化ビニル樹脂製　ディッピング加工(UL94 VTM-0相当)
ホック　：ポリアセタール製(50mmピッチ)
シート色：グレー
※耐熱温度:シート部 70℃　ホック部 70℃

〈温度上昇測定〉

30W相当の発熱体をホックチューブで覆い、チューブ内部の温度を測定。

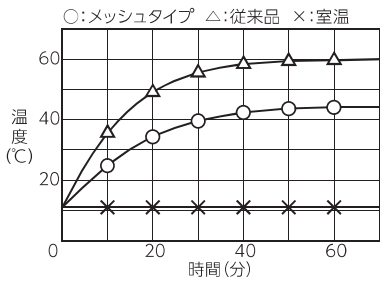

標準仕様:リール巻

品　番	結束径φ(mm)	シート幅(mm)	梱包数(巻数)	販売単位(定尺(m/巻))
HTA-10	10	55	8	50
HTA-15	15	75	6	50
HTA-20	20	90	5	50
HTA-25	25	100	5	50
HTA-30	30	115	4	50
HTA-40	40	145	3	50
HTA-50	50	175	3	50

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。