

取扱説明書

LEDユニット

CLED-1004TB2Y / CLED-1004TB2WG
CLED-1009TB2Y / CLED-1009TB2WG
(端子台タイプ)



このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

警告	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
注意	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“**注意**”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないでください。


注意

◎定期的な点検を行ってください(絶縁抵抗値の測定、動作確認、外観検査等)。
◎製品は改造しないでください。
◎高温・高湿となる環境、腐食性ガス・可燃性ガスを有する環境、塵埃やオイルミストが極度に多い環境下ではご使用にならないでください。
◎本品は盤用照明です。目的以外の用途に使用しないでください。
【注】一般用電気工作物には使用できません。
(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します。)

<仕様> 1004TB2Y (WG) 仕様 / 1009TB2Y (WG) 仕様

品番	CLED-1004TB2Y (WG) / CLED-1009TB2Y (WG)	全光束	600lm / 1200lm (±10%)
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	参考照度	約150lx / 約290lx (1m直下)
入力電流	55mA / 105mA	周囲温度	-20℃～+50℃ (凍結・結露の無い事)
消費電力	4.5W / 9W (±10%) at 100V	保護装置	電流ヒューズ 1A, 誘導雷サージアブソーバ
耐電圧	AC1500V 1分間 (回路一括対地間)	ユニット質量	TB2Y : 235g / 400g
絶縁抵抗	DC500V メガーにて 100MΩ以上		TB2WG : 215g / 380g
LED灯寿命	約40000時間		



<外形寸法図> 1004TB2Y (WG) 仕様 / 1009TB2Y (WG) 仕様

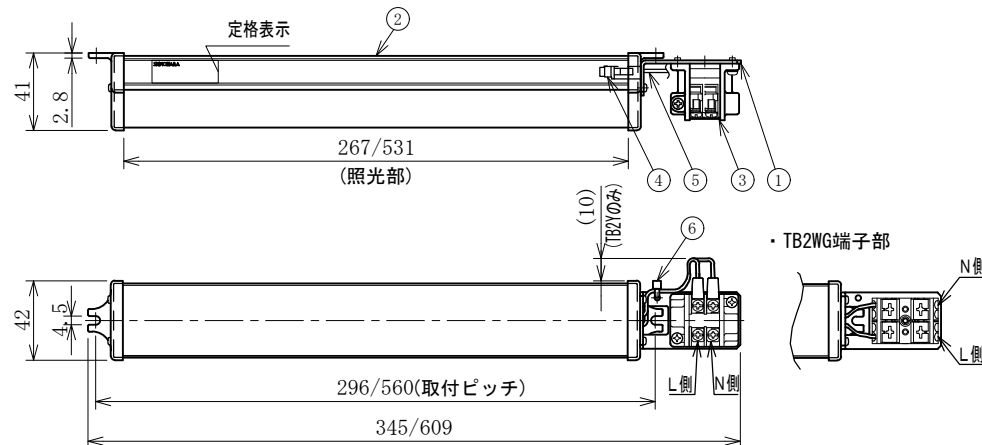

番号	部品名	諸元	番号	部品名	諸元
①	架台	1.6t SPHC 電気亜鉛めっき三価クロメート処理	④	コネクタ	日本圧着端子製造 XARR-03V/XAP-03V-1
②	LED灯	AC100-240V 50/60Hz	⑤	配線	UL3385 AWG22 黄色
③	電源入力端子台	TB2Y 東朋テクノロジ USK15-2J 端子ネジ M3.5 2sq 端子ネジ推奨締付トルク範囲 0.8~1.2N・m TB2WG WAGO 862-0552 適合電線径:0.25sq~4sq 単線及び可とうより線 電線被覆剥き長さ10~12mm	⑥	結束バンド	TB2Yのみ

・付属品 保護シール(2枚) 品番: RS-M-12
端子台取付ネジが盤塗装面に接触する場合は御座います。
接触箇所の塗装保護にご使用下さい。

<回路図>

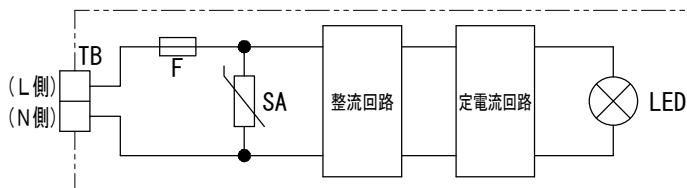

注意

◎本品が万一故障し地絡を生じた場合の感電に対する保護のため、交流電源の電源側をL側、接地側をN側へ接続してください。
(L、N配線を逆接続しても照明機能には影響ありません。)

注意

◎取付、交換等は必ず電源を落とした状態で行ってください。
◎アルミケース部が周囲温度等の諸条件によっては熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
◎定格を超えて使用しないでください。電源電圧の許容変動範囲は±10%です。
◎本体に衝撃を与えないでください。
◎万一故障、破損した製品はそのままご使用になられたり、放置されないでください。



篠原電機株式会社

URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>
MAIL: info@shinohara-elec.co.jp

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL: 06-4792-7676 FAX: 06-6358-3720
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL: 06-6472-0039 FAX: 06-6472-7755