


取扱説明書

LED照明

CLED-3004 / CLED-3009

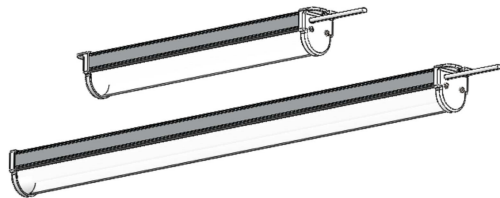

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

警告	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
注意	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“**注意**”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないでください。

注意


- ◎定期的な点検を行ってください(絶縁抵抗値の測定、動作確認、増し締め、外観検査等)。
- ◎製品は改造しないでください。
- ◎**高温・高湿となる環境、腐食性ガス・可燃性ガスを有する環境、塵埃やオイルミストが極度に多い環境、振動・衝撃の加わる場所**ではご使用にならないでください。

<仕様>


品番	CLED-3004	CLED-3009
定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	
入力電流	55mA	105mA
消費電力	5W(±10%) at 100V	10W(±10%) at 100V
耐電圧	AC2000V 1分間 (回路一括対地間)	
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて 100MΩ以上	
雷サージ耐性	IEC61000-4-5 試験レベル3	
準拠規格	電安法(PSE), CE	

品番	CLED-3004	CLED-3009
寿命	約40000時間 at 25℃	
全光束	600lm (±10%)	1200lm (±10%)
参考照度	150lx (1m直下)	290lx (1m直下)
周囲温度	-20℃～+50℃ (凍結・結露の無い事)	
保護装置	電流ヒューズ 1A, 誘導雷サージアブソーバ	

<外形寸法>

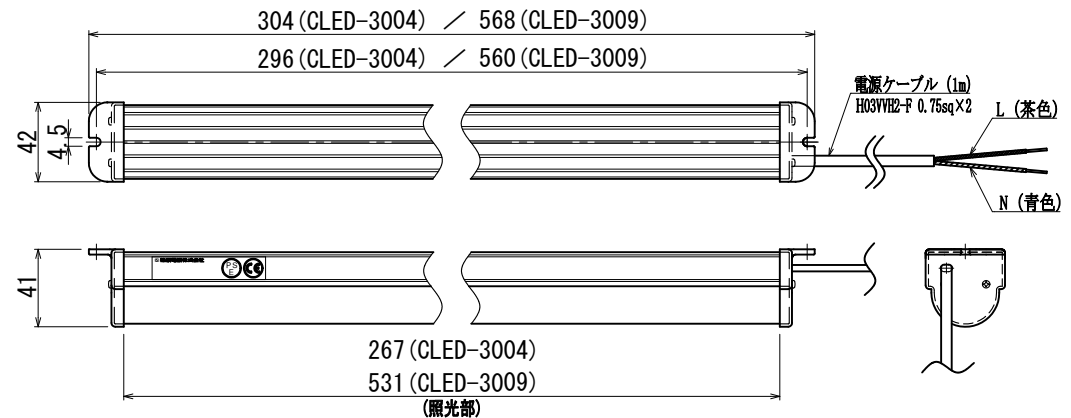

<回路図>

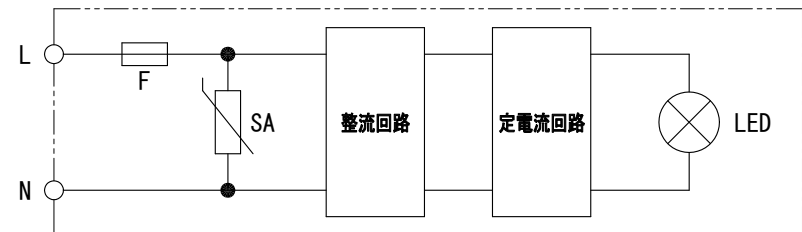

注意

- ◎本品が万一故障し地絡を生じた場合の感電に対する保護のため、交流電源の電源側をL側、接地側をN側へ接続してください。
(L、N配線を逆接続しても照明機能には影響ありません。)

注意

- ◎取付、交換等は必ず電源を落とした状態で行ってください。
- ◎アルミケース部が周囲温度等の諸条件によっては熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- ◎定格を超えて使用しないでください。電源電圧の許容変動範囲は±10%です。
- ◎電源ケーブルにストレスの掛からないよう配線してください。
- ◎本体に衝撃を与えないでください。
- ◎万一故障、破損した製品はそのままご使用になられたり、放置されないでください。



篠原電機株式会社

URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>

MAIL: info@shinohara-elec.co.jp

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720

出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755