

PCコネクタBOX IP30


(商品コード0547)

制御盤の扉を開けずにシーケンスの保守・調整が行えます。


RoHS PCBK型





コンパクト設計ですので、制御盤等の扉面にスッキリと収まります。




PCBK(コンパクトタイプ)型

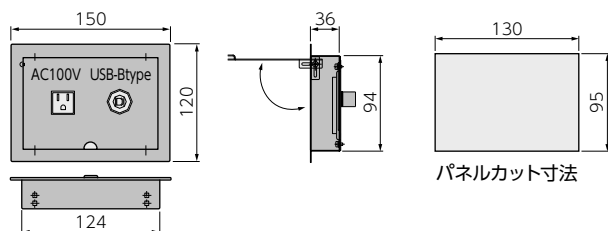

RoHS PCB型

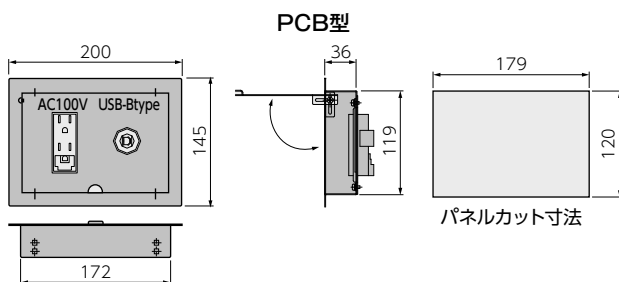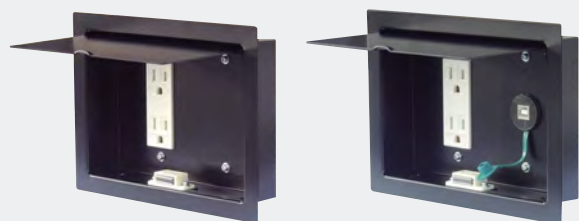

〈取付方法〉

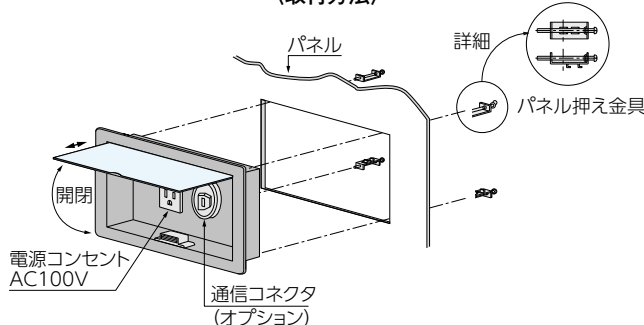

用 途

制御盤等に収納されたPC(パーソナルコンピュータ)、PLC(シーケンサ)のデータ通信の中継コネクタBOXとしてご使用ください。


特 長

1. PCコネクタBOX内にAC100Vコンセント(PCB型:2P E付2個口、PCBK型:2P接地付)(標準装備)と、データ通信コネクタがセットできます。
2. 粉塵の多い場所でも制御盤扉を開放することなく試運転調整が行えます。(試運転調整中の粉塵等の侵入を防ぎます)
3. 狭い場所に収納されたシーケンサ盤等の扉面にPCコネクタBOXを取り付けることで、試運転及び保守作業が容易に行えます。
4. 標準品以外にもデータ通信用コネクタは各社PLCに対応致しますので、コネクタ及び通信ケーブル型式をご指定ください。

仕 様

品 番	通信用コネクタ
PCB-B	なし(ブランクパネル付)
PCBK-B	なし(ブランクパネル付)
PCB-232C-9	D-Subコネクタ 9ピン
PCBK-232C-9	D-Subコネクタ 9ピン
PCB-232C-15	D-Subコネクタ 15ピン
PCBK-232C-15	D-Subコネクタ 15ピン
PCB-232C-25	D-Subコネクタ 25ピン
PCBK-232C-25	D-Subコネクタ 25ピン
PCB-USB-B	USB B-Typeインターフェース(ケーブル長2m) パネル側:メス/盤内側:オス PC to USBケーブル3m付属 (USB-A(オス)-USB-B(オス))
PCBK-USB-B	USB B-Typeインターフェース(ケーブル長2m) パネル側:メス/盤内側:オス PC to USBケーブル3m付属 (USB-A(オス)-USB-B(オス))
PCB-LAN-CAT6	RJ45スナッパインモジュール(CAT6)
PCBK-LAN-CAT6	RJ45スナッパインモジュール(CAT6)

〈使用例〉

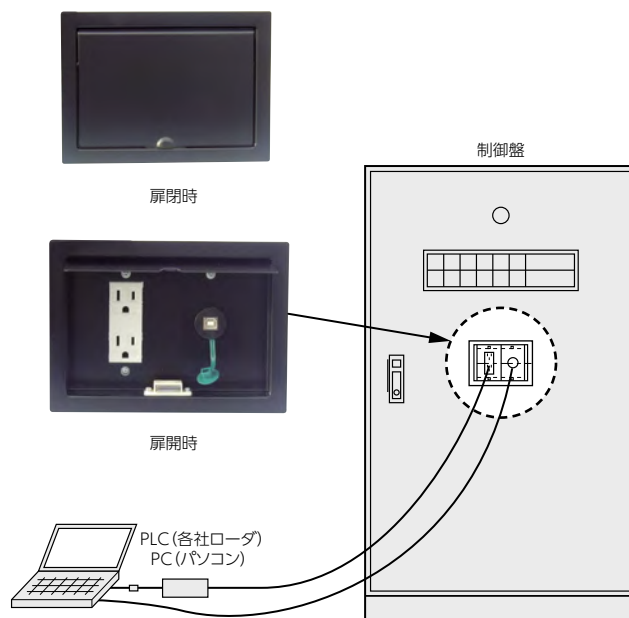

〈全機種付属品〉

- パソコン・PLCローダ用電源コンセント
(PCB型 : AC100V 2P15A(E付)2個口
PCBK型 : AC100V 2P15A(E付)1個口(はんだ端子))
- 取付金具4個