


取扱説明書

LEDユニット

CLED-1004UHL-R/CLED-1004UHL-L
(SW金具ロングタイプ)

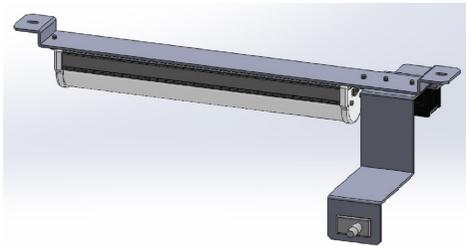

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

警告	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
注意	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“**注意**”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告
◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないでください。


注意
◎定期的な点検を行ってください(絶縁抵抗値の測定、動作確認、外観検査等)。 ◎製品は改造しないでください。 ◎高温・高湿となる環境、腐食性ガス・可燃性ガスを有する環境、塵埃やオイルミストが極度に多い環境下ではご使用にならないでください。 ◎本品は盤用照明です。目的以外の用途に使用しないでください。 【注】一般用電気工作物には使用できません。 (一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します。)

<仕様>


定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	寿命	約40000時間 at 25°C
入力電流	55mA	全光束	600lm (±10%)
消費電力	4.5W (±10%) at 100V	参考照度	150lx (1m直下)
耐電圧	AC1500V 1分間 (回路-括対地間)	周囲温度	-20°C~+50°C (凍結・結露の無い事)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて 100MΩ以上	ユニット質量	790g

<外形寸法図>

CLED-1004UHL-R

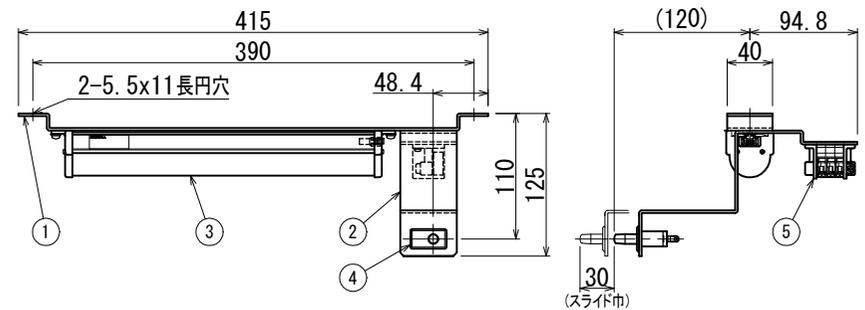

CLED-1004UHL-L

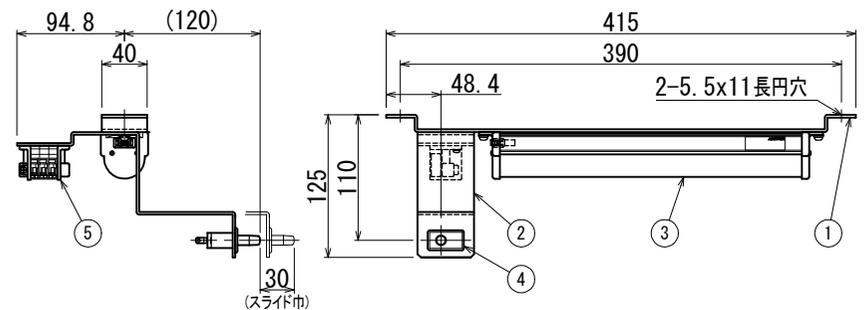

番号	部品名	諸元	番号	部品名	諸元
①	架台	2. 3t SPHC 電気亜鉛めっき三価クロメート処理	④	ドアスイッチ	HST HA69-00A-002
②	ドアスイッチ取付金具	2. 3t SPHC 電気亜鉛めっき三価クロメート処理	⑤	電源入力端子台	吉田電機工業 USK15-3J 端子ねじ M3.5 2sq
③	LED灯	AC100-240V 50/60Hz 4.5W (at100V)			

注意
◎LED灯のアルミケース部は周囲温度等の諸条件によっては熱くなっている場合があります。ご注意ください。 ◎定格を超えて使用しないでください。なお、電源電圧変動の許容範囲は±10%です。

SH 篠原電機株式会社 URL: <https://www.shinohara-elec.co.jp>
MAIL: info@shinohara-elec.co.jp

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755