


取扱説明書

フード付ギャラリ (屋外用: FG型)

FG-12(S)・FG-15(S)・FG-20(S)

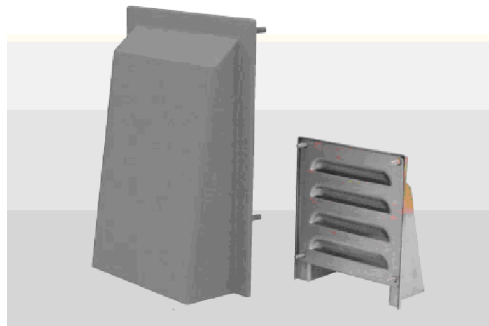

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

	警告	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
	注意	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“ 注意”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


警告

◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないで下さい。

注意

- ◎定期的な点検を必ず行って下さい。
- ◎製品は改造しないで下さい。
- ◎高温・高湿となる環境、腐食性ガス・可燃性ガス有する環境、塵埃やオイルミストが極度に多い環境下ではご使用にならないで下さい。また、塩害環境下においては塩害対策仕様品のご使用をおすすめします。
- ◎製品には任意の塗装(上塗り)を施してご使用下さい。
なお、通気ギャラリースタッドボルト部にも塗装(上塗り)を施してご使用ください。
銅板製(鉄製)フード、通気ギャラリには下塗り(ロックペイント社 050-4113)を施しています。

<各部の名称と取付方法>

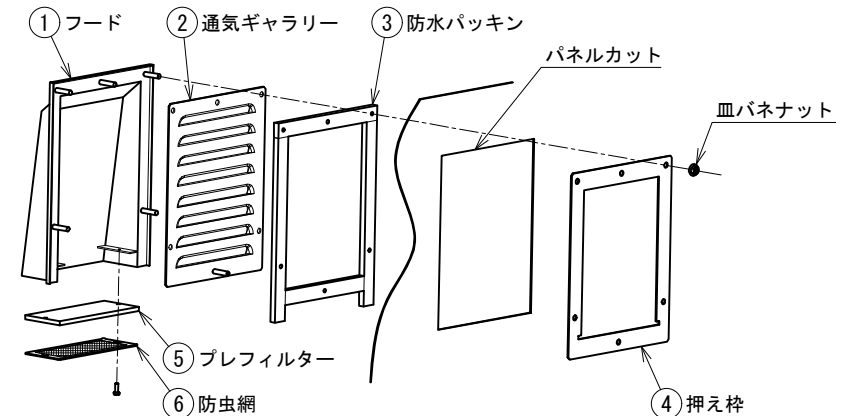

フード(①)に通気ギャラリ(②)をはめ込み、フィルター(⑦)、防虫網(⑧)を付属のビスを使用して順に取り付けて下さい。
次に、通気ギャラリをはめ込んだフード(①+②)のパネル接触面側に防水パッキン(③)を貼り付け、パネルカット
にはめ込み、裏面から押え枠(④)を適正トルクにて締め付け、固定して下さい。


<部品表>

番号	部 品 名	諸 元	適用型式
①	フード	鋼板 1.6t 下塗り付 SUS304 1.5t	FG-12/FG-15/FG-20 FG-12S/FG-15S/FG-20S
②	通気ギャラリ	鋼板 1.6t 下塗り付 SUS304 1.5t	FG-12/FG-15/FG-20 FG-12S/FG-15S/FG-20S
③	防水パッキン	C R スポンジ 粘着材付	共通仕様
④	押え枠	鋼板 1.6t 三価クロメート SUS304 1.5t	FG-12/FG-15/FG-20 FG-12S/FG-15S/FG-20S
⑤	プレフィルター	交換用品番: FGF-12 不織布 FS1705 交換用品番: FGF-15 不織布 FS1705 交換用品番: FGF-20 不織布 FS1705	FG-12(S) FG-15(S) FG-20(S)
⑥	防虫網	交換用品番: FGA-12 SUS304 16メッシュ 交換用品番: FGA-15 SUS304 16メッシュ 交換用品番: FGA-20 SUS304 16メッシュ	FG-12(S) FG-15(S) FG-20(S)
	付属品	皿バネナット×6式 フィルター+防虫網 取付用ビス(M4)×2本	共通仕様

※FG-12(S)の押え枠は、平鋼状のもの×2枚となります。
また、FG-12(S)の皿バネナットは「×4式」となります。

<パネルカット寸法>

型 式	パネルカット	
	H	W
FG-12(S)	120	120
FG-15(S)	235	185
FG-20(S)	235	235



注意

- ◎部品は確実に取り付けして下さい。防水パッキンは、塗装後に貼り付けて下さい。
- ◎筐体など、本品を取り付ける面に反りや歪みがあるとき、またパッキンに劣化等が認められるときには所定の防水性能が得られない場合があります。そのような場合はシリコンなどによるコーキング処理をおすすめします。
- ◎パネルカット寸法は上記指定寸法を必ず守って下さい。また、バリ・カエリ等無き様加工して下さい。
- ◎ナット締付の際は各所均等なトルクで締め付けて下さい。本製品の推奨締付トルクは1.5N・m(約15kgf・cm)です。
- ◎所定の防水性能を満足させるため、機器は地平面に対して垂直に、傾きの無いように取り付けして下さい。

篠原電機株式会社 URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>
MAIL: info@shinohara-elec.co.jp

技術的なお問合せは …技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755

この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。(18.1)