

スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

(商品コード0254)

RoHS

用途



主幹ブレーカの取付架台としてご使用ください。

特長

1.スライド式になっておりますので、任意の高さに調整することができます。
2.50AF~400AFまでのブレーカに対応できる全15種類のサイズをご用意しております。

材質

鋼板製
三価クロメートメッキ仕上
2.3mm厚

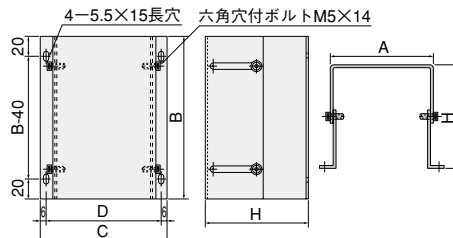

品番	A	B	C	D	H(調整高さ)	製品質量(約kg)
BDM-A-95	80	135	107	95	60~95	0.68
BDM-A-125					90~125	0.76
BDM-A-155					120~155	0.84
BDM-A-185					150~185	0.92
BDM-A-215					180~215	1.00
BDM-A-245					210~245	1.08
BDM-B-145	110	170	137	125	85~145	1.3
BDM-B-200					140~200	1.6
BDM-B-255					195~255	1.9
BDM-B-310					250~310	2.2
BDM-B-365					305~365	2.5
BDM-B-500					275~500	3.5
BDM-C-145	145	260	172	160	85~145	2.0
BDM-C-200					140~200	2.6
BDM-C-255					195~255	3.1


ファン用端子台取付金具(FTK-90・FTK-120・FTK-160)

(商品コード0505)


NEW

ファンと共締めすることにより作業コストの大幅削減 92角ファンと160角ファンに対応しました!


RoHS



NEW FTK-90 (92角ファン対応)



FTK-120



NEW FTK-160 (160角ファン対応)



取付例

用途


換気ファンへの配線部品としてご利用ください。端子台取り付けの省力化が図れます。

特長

ファンと共締めのため別途端子台取り付けの穴加工が不要です。

材質


	NEW FTK-90	FTK-120	NEW FTK-160
銅板	t=1.6(メッキ付)		
端子台	吉田電機工業製 USK-15-3J		
定格電圧	380V		
定格電流	15A		
適合電線	2mm ²		
適合ファン	92角 (取付ピッチ82.5mm)	120角 (取付ピッチ104.8mm)	160角 (取付ピッチ138.5mm)



適合圧着端子

■ 外形図寸法

	品番	A	B	C	D	E
NEW	FTK-90	94.5	70.5	82.5	20	φ5
NEW	FTK-120	116.8	92.8	104.8	31.6	φ5
NEW	FTK-160	150.5	126.5	138.5	31.6	φ6

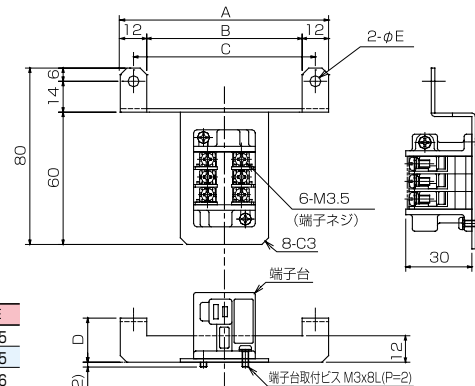

直流電源取付台(I)

PAT.P(商品コード0253)

RoHS

用途

盤内の、直流電源装置の取付台として、ご使用ください。


特長

1.取付穴の加工が不要。
2.各メーカーの、直流電源装置に共通して使用できます。


材質

鋼板1.6t 三価クロメートメッキ仕上
※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。

●PSK-100 RoHS (100×210×30mm) (1ケース30ヶ入)

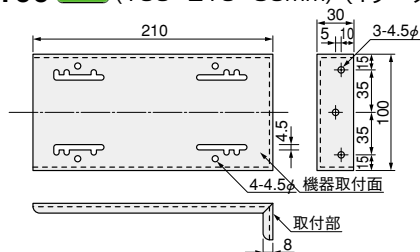

▲PSK-L100 RoHS (100×230×30mm) (1ケース30ヶ入)

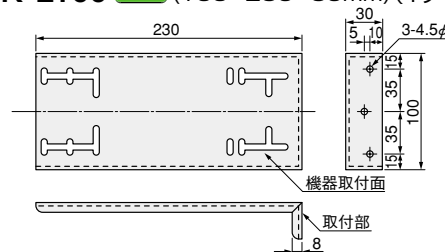

PSK-100...●印 PSK-L100...▲印

直流電源機種・取付表

デンセイ・ラムダ	TDK	コーセル	和泉電気	OMRON	サンケン電気	イーター電機
HR12F	●▲ RAW 175W	▲		S82G 150W	▲	
MS12	●▲ RM-GB 100W	▲				
NND30	●▲ TRM-GB 125W	▲				
NNS30	●▲					
DSR180	●▲					