

新商品

SHINOHARA

(商品コード 0591)

ブランクパネル

盤筐体の色目に馴染みやすい5Y7/1色の新サイズ!

RoHS
RoHS指令
対応品

品番：MBP-0505W-P36

正興電機製作所製の
電流計/電圧計切替器
BHN形に対応!



■ 使用例



用途


各種メーター、機器等の予備パネルカット及び不要になったパネルカットの目隠しにご使用ください。

特長

- 各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
- 塗装色は5Y7/1色の他に黒色、2.5Y9/1色もあるので、盤の色目に合わせてご選定いただけます。

仕様

鋼板製 t=1.6mm (フランジナット2個付)

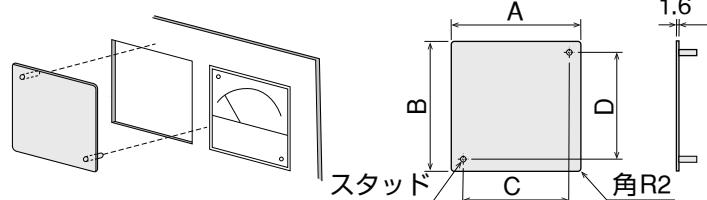

品番	色調 (※1)	A (※2)	B (※2)	C	D	スタッド	適合機種		
							三菱電機	東洋計器	富士電機
MBP-0305	黒	30	53	18	41	2-M3×15	パネルカット：22.2×45(DINサイズ24×48)		
MBP-0909	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0909W	5Y7/1	100	100	87	87	2-M4×15	パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0909C	2.5Y9/1						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0606	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0606W	5Y7/1	64	60	48	48	2-M3×15	Y-206N	ACF-6A	F□N-60
MBP-0606C	2.5Y9/1						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0808	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0808W	5Y7/1	85	85	64	64	2-M3×15	Y-208N、Y-8N	ACF-8	F□N-80
MBP-0808C	2.5Y9/1						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-1010	黒	102	102	80	80	2-M4×15	Y-10N	—	F□N-100
MBP-1111	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-1111W	5Y7/1	110	110	90	90	2-M5×15	L-110N	AVF-11	WM8N(110角)
MBP-1212	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-1212W	5Y7/1	122	122	100	100	2-M5×15	Y-12N	—	—
MBP-1515	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-1515W	5Y7/1	155	155	124	124	2-M5×15	MELPRO-Aシリーズ	—	QHAシリーズ
MBP-0505	黒						パネルカット：92×92 (DINサイズ96×96)		
MBP-0505W	5Y7/1	53	53	41	41	2-M3×15	パネルカット：45×45 (DINサイズ 48×48)		
MBP-0505C	2.5Y9/1						電流計/電圧計切替器 正興電機製作所 AHN形		
NEW MBP-0505W-P36	5Y7/1	50	50	36	36	2-M4×15	電流計/電圧計切替器 正興電機製作所 BHN形		
MBP-0510	黒						パネルカット：45×45 (DINサイズ 48×48)		
MBP-0510W	5Y7/1	53	100	41	88	2-M3×15	パネルカット：45×92 (DINサイズ 48×96)		
MBP-0510C	2.5Y9/1						パネルカット：45×92 (DINサイズ 48×96)		

※1 色調のマンセル値は近似色となります。

※2 メーターの外形寸法とは異なる場合があります。

単位:mm

SI 篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

□ 本社	〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409	□ 仙台	〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-30 五橋ビジネスセンタービル2B-C TEL 022-748-5715(代) FAX 029-354-0302	□ 神戸	〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2-1-2 日東ビルディング402 TEL 078-954-7021(代) FAX 078-954-7022
□ 大阪	〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378	□ 北関東	〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10 ロイヤルオフィス1-B TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302	□ 山口	〒745-0809 山口県周南市久米2852-3 TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
□ 東京	〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6 TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308	□ 沼津	〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5 TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769	□ 福岡	〒812-1302 福岡県福岡市南区井尻5-26-50 アートビルII 103 TEL 092-558-8181(代) FAX 092-558-8183
□ 名古屋	〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁2-4-30 TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480	□ 金沢	〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201 TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851	□ 工場	〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20 TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755
□ 京都	〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10 TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660				※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。 2025.11.04