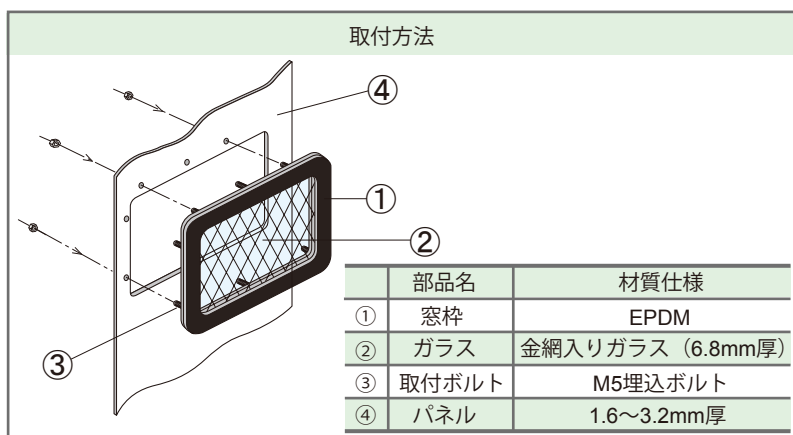


コストパフォーマンスの高いゴム成形品の窓枠ができました!

型番: GMY型


RoHS
RoHS指令
対応品

用途

受電盤・配電盤・制御盤・計器盤等の読み取り、確認窓にご使用下さい。

特長

1. 取り付けがきわめて簡単です。従来のように押え枠は使用しません。パネルカットに表面からゴム窓枠をはめ込み、裏面からビス止めするだけで取り付けができます。
2. 窓枠本体に継ぎ目がないため、取付方向に制約がありません (タテ・ヨコの区別がありません)。
3. 防水構造となっており屋外用としてもご使用いただけます。(IP55)

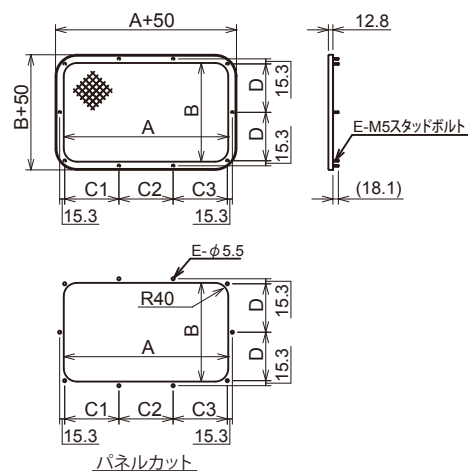

品 番	ガラス有効寸法＝ パネルカットA×B	M5スタッドボルトピッチ＝パネルカット				スタッド数
		C1	C2	C3	D	
GMY-2020A	200×200(4-R40)	97.2	—	97.2	97.2	8ヶ所
GMY-2030A	200×300(4-R40)	97.2	—	97.2	147.2	8ヶ所
GMY-3030A	300×300(4-R40)	147.2	—	147.2	147.2	8ヶ所
GMY-4030A	400×300(4-R40)	197.2	—	197.2	147.2	8ヶ所
GMY-4040A	400×400(4-R40)	197.2	—	197.2	197.2	8ヶ所
GMY-5030A	500×300(4-R40)	164.8	164.8	164.8	147.2	10ヶ所
GMY-5040A	500×400(4-R40)	164.8	164.8	164.8	197.2	10ヶ所



- ・取付作業時に前面よりガラス面をおさえないで下さい。ガラスが落下するおそれがあります。
- ・締付ナットは均等に締め付けて下さい。
- ・適正締付トルクは1.0N・m(10kgf・cm) です。

製品に関するお問合せ e-mail : info@shinohara-elec.co.jp
URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>



使用例