新商品

アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ：APY型 IP55

SHINOHARA

商品コード 0550

ガラス有効200×300のサイズを追加しました！
盤の小型化に対応、両開き扉等に適しています！

型番：APY-2030A(網入ガラス) APY-2030K(強化ガラス)

RoHS RoHS指令対応品

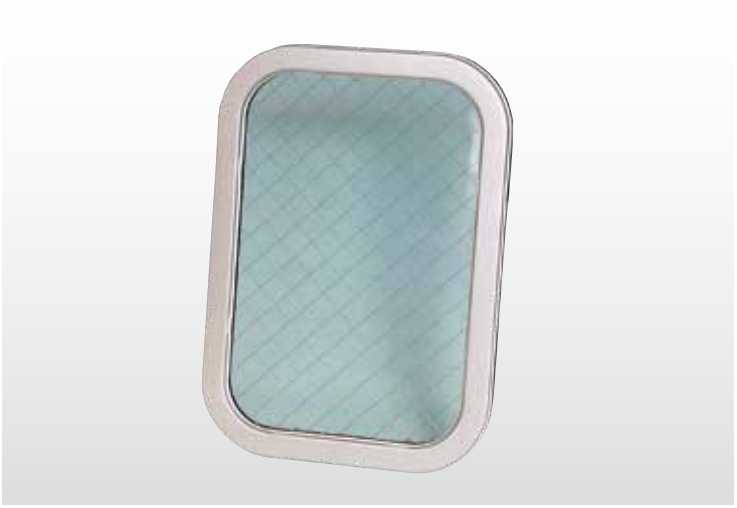

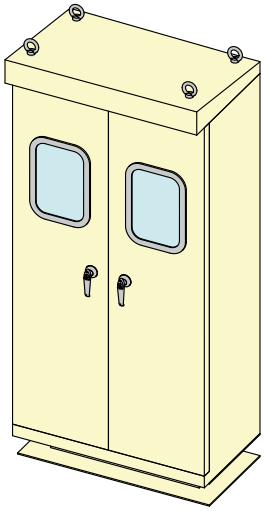

特長

1.軽量で取付けが簡単なため、作業能率が向上します。
2.窓枠本体側に継目がないため、取付方向に制約がありません。
（縦型、横型の区別がありません。）
3.アルマイト処理を施してありますので、耐蝕性に優れ、仕上がりも美しく、装着した製品の価値を高めます。
※取付ナットは均等に締め付けてください。
適正締付トルクは1.5N・m（15kgf・cm)です。

取付例

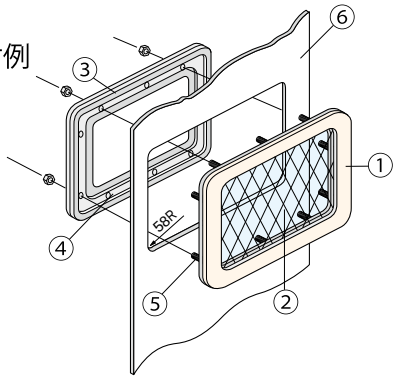

部品名		材 質 仕 様
①	窓枠	アルミニウム合金（アルマイト加工仕上）
②	ガラス	・金網入りガラス（6.8mm厚） ・強化ガラス（5.0mm厚）
③	パッキング	ネオプレンゴム
④	押え枠	アルミニウム合金
⑤	取付ボルト	M5埋込ボルト（SUS）
⑥	適用パネル	2.0～3.2mm厚

APY型（ 角型タイプ）

品 番	ガラス有効寸法 A×B	パネル切抜寸法 C×D	質量 (kg)
APY-2020A	200×200	235×235（58R）	1.0
APY-2020K			0.9
NEW APY-2030A	200×300	235×335（58R）	1.4
NEW APY-2030K			1.1
APY-3030A	300×300	335×335（58R）	2.0
APY-3030K			1.6
APY-4030A	400×300	435×335（58R）	2.8
APY-4030K			2.7
APY-4040A	400×400	435×435（58R）	3.5
APY-4040K			2.9
APY-5030A	500×300	535×335（58R）	3.4
APY-5030K			2.8
APY-5040A	500×400	535×435（58R）	4.5
APY-5040K			3.5

角型タイプ

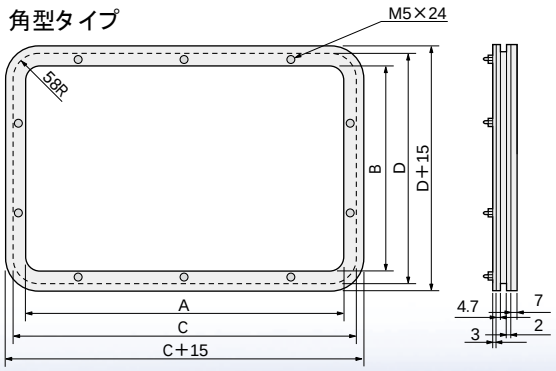

篠原電機株式会社
製品に関するお問合せ e-mail：info@shinohara-elec.co.jp
URL:http://www.shinohara-elec.co.jp

□ 本社 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
□ 大阪 〒530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6番3号
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2丁目20番6号
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
□ 京都 〒601-8303 京都市南区吉祥院向田東町10番地
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
□ 沼津 〒410-0053 沼津市寿町21番5号
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
□ 北関東 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目14番14号
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444
□ 神戸 〒652-0812 神戸市兵庫区湊町2丁目3番7号
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
□ 中部 〒461-0011 名古屋市東区白壁2丁目4番30号
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480
□ 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ
2丁目1-10号ロイヤルオフィスビル1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
□ 山口 〒745-0844 山口県周南市速玉町1番26号
TEL 0834-21-5061(代) FAX 0834-21-5062
□ 工場 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

2010.12.10