



薄型防噴流ギャラリー (GTS-20W) IP45

PAT.P (商品コード0502)

NEW GTS-20W

RoHS

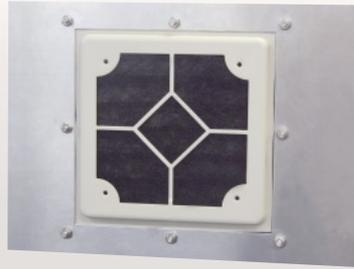

■換気ファン取付例 (ファンは別売りです)



材質


- ・ギャラリー SUS304 t1.5 5Y7/1 塗装付き (半ツヤ)
開口部面積: 125cm²
(フィルター・インナーパーツ類は考慮せず)
- ・フィルターケース SUS304 t1.2 5Y7/1 塗装付き
- ・インナーパーツ ポリプロピレン
- ・防塵フィルター 不織布フィルター
- ・防水パッキン CRスポンジ

用途

とくに風雨にさらされる条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

特長

1. 従来品と同等の保護等級 (IP45) を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。
2. インナーパーツの効果により、フィルタ面が風雨にさらされにくいいため、雨天時でも水膜でフィルタの換気能力を落とすことはありません。
3. 前面側からフィルタのメンテナンス作業が行えます。
4. 背面側には160角ファンの取り付けが可能です。(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)

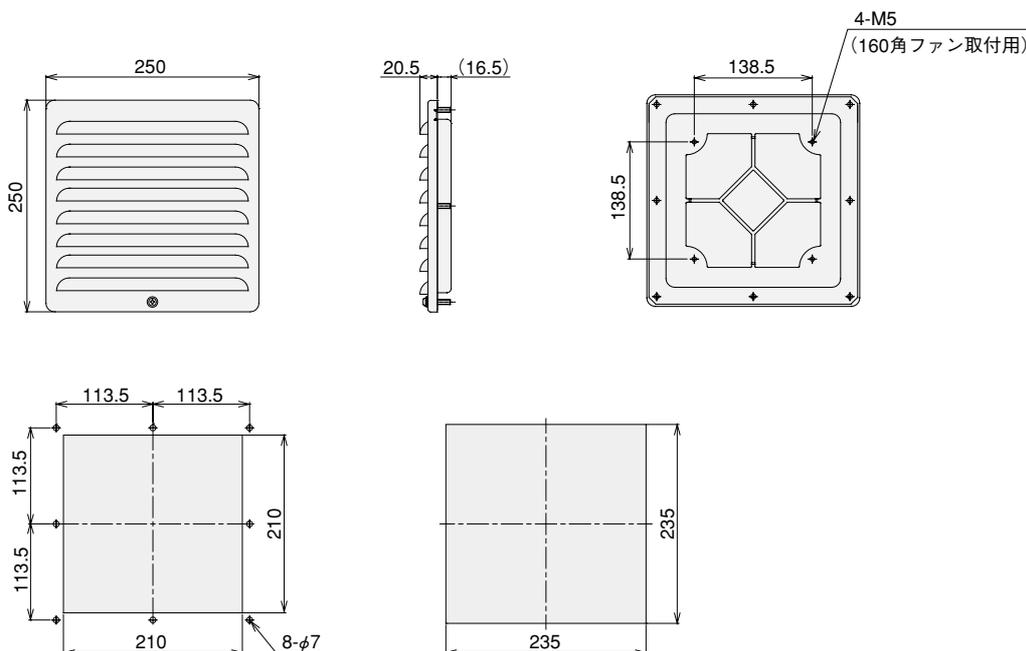

パネル切抜寸法

パネル切抜寸法※

※従来の防噴流型ギャラリー (G2-20BF型) から置き換えの場合、押え枠 (別売品) が必要です。(押え枠品番: G20BFS-WD)