


新型LEDユニット

(商品コード0596)

大好評の新型LED照明に、ドアスイッチと電源端子台を一体化したユニットタイプができました。

NEW CLED-1004U-R (右側スイッチ)

RoHS CLED-1004U-L (左側スイッチ)

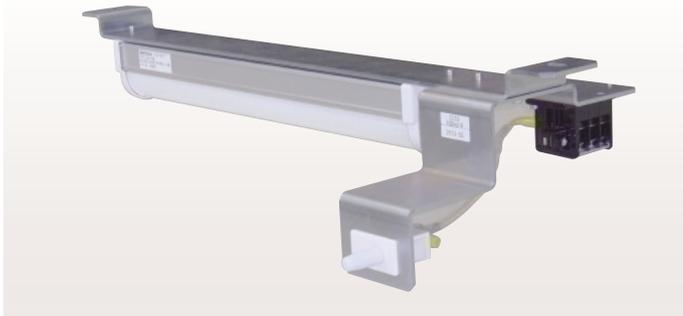

ドアスイッチの位置は前後に調節が可能です(スライド幅: 30mm)
スイッチ動作ストローク: 12.05mm

用途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

特長

[長寿命] 従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です。

[省エネ] 従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。

[ECO] 水銀を使用していないクリーンな照明です。

[低発熱] 蛍光灯のように熱くならず、安全です。

[低紫外線] 紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。

[耐衝撃性] ガラスを全く使っていないので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。

[コンパクト] 小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。

[さらに明るく] 当社従来品(FL10W相当品)と比べて、90%の消費電力で約1.5倍の明るさを実現。

品番	CLED-1004U-R(スイッチ右側) CLED-1004U-L(スイッチ左側)
定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	55mA
消費電力	4.5W(±10%)
耐電圧	AC1500V 1分間(対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃(氷結・結露の無き事)
全光束	600lm(±10%)
参考照度	約150Lx(1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	40000時間
ユニット質量	750g

