


LC-1005 軽量でスリムなLED照明

LED単体
(スリムタイプ)


定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	5W (±10%)
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+40℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	565lm (±10%)
参考照度	約140Lx (1m直下)
照光角	約135°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	100g

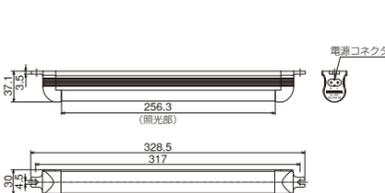

DC12Vモデル
LSR-01206 フレームにフィットする形状で、省スペース

LED単体
(ラック内組込用)


定格電圧	DC12V
消費電力	6.5W
耐電圧	AC500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC100Vメガーにて5MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+45℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	約650lm
参考照度	約170Lx (1m直下)
照光角	約120°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	135g

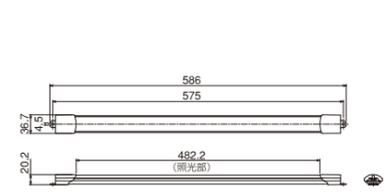

環境にやさしいこれからのあかり

盤用LED照明

照度分布図

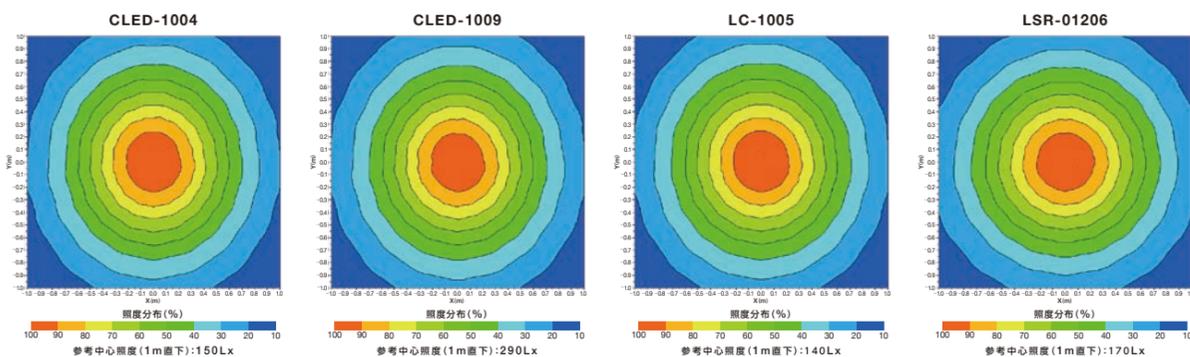

LED照明

マグネット型



端子台型

ユニット型

盤用照明に最適! 10W型・20W型の豊富なラインナップ

- 長寿命** 従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命
- 省エネ** 従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分
- ECO** 水銀を使用していないクリーンな照明
- 低発熱** 蛍光灯のように熱くならず、安全
- 低紫外線** 紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、侵入を防げます
- 耐衝撃性** ガラスを全く使っていないので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心
- コンパクト** 小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量
- さらに明るく** 蛍光灯 (FL10W・FL20W) の約1.5倍の明るさを実現
- 安心・安全設計** 白色LED特許に準拠した日亜化学工業製LEDを使用


CLEDシリーズ

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

10W型 CLED-1004

LED単体

定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	55mA
消費電力	4.5W
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	600lm (±10%)
参考照度	約150Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	165g
付属品	電源用リードAWG22 黄色1m

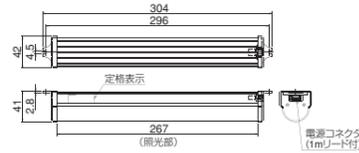

20W型 CLED-1009MG

LED単体 (マグネット付き)

定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	105mA
消費電力	9W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	1200lm (±10%)
参考照度	約290Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	530g




※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。
※取付けた状態での運送は落下の恐れがありますのでご注意ください。

10W型 CLED-1004U-R (右側スイッチ) CLED-1004U-L (左側スイッチ)

LEDユニット (端子台・ドアスイッチ付き)

定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	55mA
消費電力	4.5W (±10%)
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	600lm (±10%)
参考照度	約150Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	750g

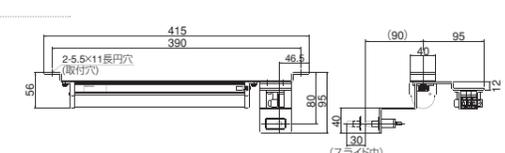


ドアスイッチの位置は前後に調節が可能です。
■スライド幅:30mm
■スイッチ動作ストローク:12.05mm

20W型 CLED-1009

LED単体


定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	105mA
消費電力	9W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	1200lm (±10%)
参考照度	約290Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	330g
付属品	電源用リードAWG22 黄色1m

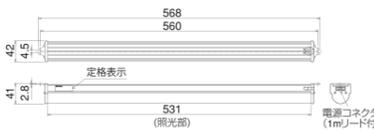

10W型 CLED-1004TB

LEDユニット (端子台付き)


定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	55mA
消費電力	4.5W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	600lm (±10%)
参考照度	約150Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	580g

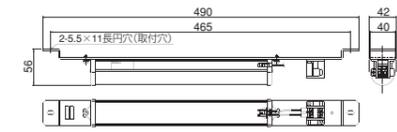

20W型 CLED-1009U-R (右側スイッチ) CLED-1009U-L (左側スイッチ)

LEDユニット (端子台・ドアスイッチ付き)


定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	105mA
消費電力	9W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	1200lm (±10%)
参考照度	約290Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	1,100g

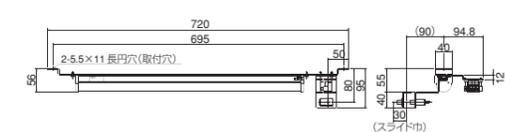

10W型 CLED-1004MG

LED単体 (マグネット付き)

定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	55mA
消費電力	4.5W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	600lm (±10%)
参考照度	約150Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	310g

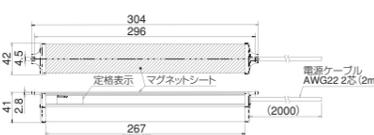


※ご使用の際は取扱説明書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。
※取付けた状態での運送は落下の恐れがありますのでご注意ください。

20W型 CLED-1009TB


LEDユニット (端子台付き)

定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	105mA
消費電力	9W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	1200lm (±10%)
参考照度	約290Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	860g

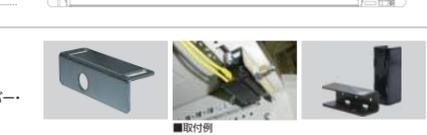

DSK-85/DLSC-1


ドアスイッチの取付にはABCパーツ・DSK-85とワンタッチ端子カバー・DLSC-1が便利です。詳細は総合カタログをご参照下さい。



10W型 CLED-1004UHL-R (右側スイッチ) CLED-1004UHL-L (左側スイッチ)

LEDユニット (端子台・ドアスイッチ 金具(ロング)付き)

定格電圧	AC100V~240V 50/60Hz
入力電流	55mA
消費電力	4.5W (±10%) at 100V
耐電圧	AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	600lm (±10%)
参考照度	約150Lx (1m直下)
照光角	約160°
LED灯寿命	約40,000時間
質量	790g

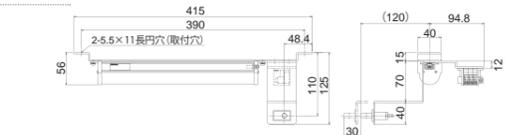

ドアスイッチの位置は前後に調節が可能です。
■スライド幅:30mm
■スイッチ動作ストローク:12.05mm