

新商品

SHINOHARA

# 高防塵仕様 薄型防噴流ギャラリ



防塵性能向上により**火山灰**や**黄砂**のような微細な粉塵に対応！  
従来型IP55仕様より低圧損のため換気風量も約20%アップ！

## 用途


雨風・粉塵にさらされる厳しい環境下に設置する屋外盤等の「通気ギャラリ」としてご使用下さい。

## 特長

- 1.IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。
- 2.従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。
- 3.火山灰(※1)や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。
- 4.背面側には160角ファンの取付が可能です。  
(ファン取付時は排気用としてご使用ください。)
- 5.前面からフィルターのメンテナンスが行えます。


※1…高性能防塵フィルターの交換時期の目安は半年～1年です。火山に近い地域などの粒径が大きい粉塵が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。

ギャラリの換気風量比較グラフ

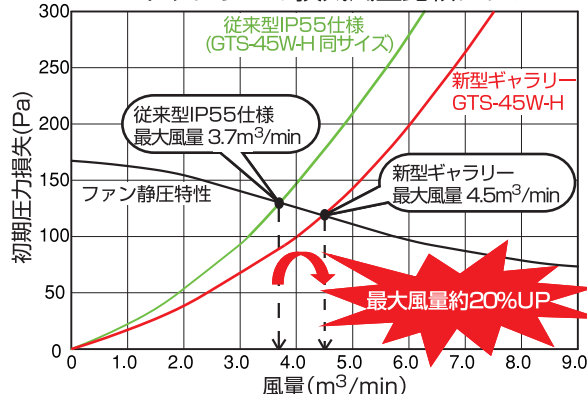


## GTS-20W-H

開口部面積:125cm<sup>2</sup>  
(フィルタインナーパーツ類は考慮せず)

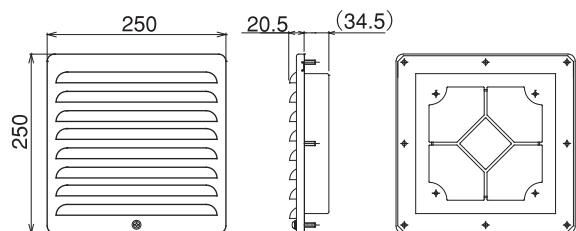



## GTS-45W-H

開口部面積:250cm<sup>2</sup>  
(フィルタインナーパーツ類は考慮せず)

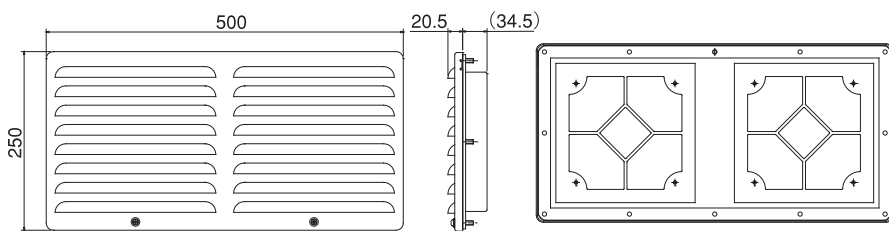

盤に取付けたまま前面から  
フィルター交換が可能です！

新開発のインナールーバーが  
水の浸入を防ぎます！

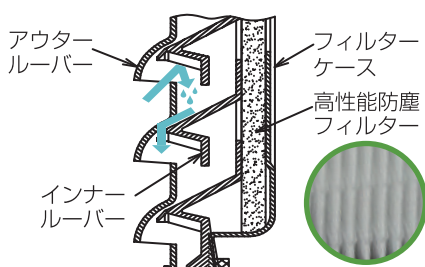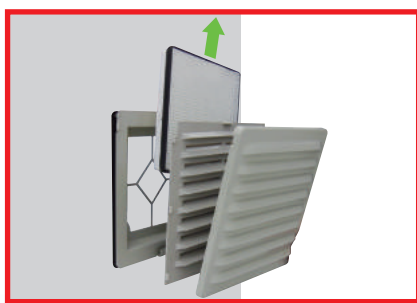

風量—初期圧力損失グラフ

