

新商品

SHINOHARA

盤用LED照明 (軽量・ロングタイプ)

商品コード 0596



20W形蛍光灯の代替に適しています！ 耐電圧2000V！軽量で取り付け作業もラクラク！

品番：LC-2009/LC-2009TBY(ネジ端子タイプ)/LC-2009TBWG(差込端子タイプ)

端子台タイプ2種も同時発売！



ネジ端子タイプ
LC-2009TBY

差込端子タイプ
LC-2009TBWG

(端子径:M3.5)

(適合電線径:
0.25~4sq)

NEW

品番：LC-2009



■ 使用例

用途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。
(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって低圧(600V以下)受電のもの、及び、小出力発電設備を指します)

特長

- 【互換性】20W形蛍光灯からの切り替えに適しています。
- 【軽量】金属とガラスを使用していないため、軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。
- 【耐電圧】盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能です。
- 【省エネ】従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。
- 【ECO】水銀を使用していないクリーンな照明です。
- 【低発熱】蛍光灯のように熱くならず、安全です。
- 【虫を寄せ付けない】紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。


※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。

仕様


品番	LC-2009/LC-2009TBY/LC-2009TBWG
定格電圧	フリー電源 AC100V~240V 50/60Hz
消費電力	9W (±10%) at 100V
耐電圧	AC 2000V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗	DC 500Vメガにて100MΩ以上
使用周囲温度	-20℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)
全光束	1100lm(±10%)
参考照度	約200Lx (1m直下)
照光角	約110°
LED灯寿命	約20,000時間
質量	110g/ 165g/ 140g

外形図

品番：LC-2009

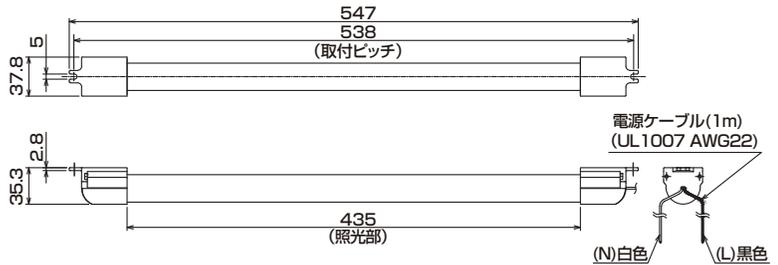

品番：LC-2009TBY(ネジ端子タイプ)

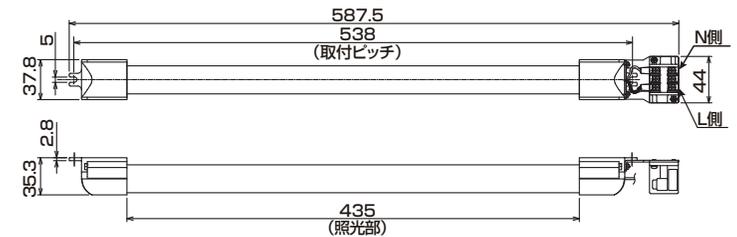

品番：LC-2009TBWG(差込端子タイプ)



篠原電機株式会社

製品に関するお問合せ e-mail: info@shinohara-elec.co.jp

URL: http://www.shinohara-elec.co.jp

- 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
- 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- 中部 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480
- 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
- 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755
- 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- 北関東 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-14-14
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444
- 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
- 金沢 〒921-8807 石川県野々市市二日市町55-1 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
- 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 山口 〒745-0801 山口県周南市大字久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601