新商品

LED照明

RoHS RoHS指令対応品

SHINOHARA

商品コード 0596

電気用品安全法準拠(PSEマーク付)の新型LED照明を追加！
端子台一体型のLEDユニットも同時発売します！

品番:CLED-2004 /CLED-2004TBY(ネジ端子) /CLED-2004TBWG(差込端子)

電気用品安全法に準拠した **安全設計**
盤内使用に適した **耐電圧2000V**
10W形蛍光灯からの **切替容易**

NEW CLED-2004
(LED単体)

端子台タイプ2種も **同時発売！**

NEW CLED-2004TBWG
(差込端子タイプ)

NEW CLED-2004TBY
(ネジ端子タイプ)

用途

受配電盤･分電盤･制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

特長

[安 全 性] 電気用品安全法に準拠し、より安全性に優れたLED照明です。
[耐 電 圧] 盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。
[E M C] CISPR15に準拠し、低ノイズで他機器へ与える影響が小さいです。
また、周辺機器が発するノイズにも耐性があります。
[互 換 性] 10W形蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。
従来型CLED-1004の取付ピッチ296mmでも取付可能であり、
互換性に優れています。
[省 エ ネ] 従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。
[低紫外線] 紫外線を殆ど発しないため、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、
その侵入を防ぐことができます。
※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。

仕様

品番	CLED-2004 / CLED-2004TBY / CLED-2004TBWG
定格電圧	フリー電源 AC100V～240V 50/60Hz
消費電力	4.4W　at100V
耐電圧	AC 2000V 1分間（回路一括対地間）
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度	−20℃～+50℃（凍結・結露の無き事）
全光束	650lm
参考照度	約170Lx（1m直下）
照光角	約140°
LED灯寿命	約40,000時間
ユニット質量	180g / 220g / 200g
EMC	CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度)
雷サージ耐性	IEC-61000-4-5 レベル3(±2kV) 1.2/50μs

■ 使用例

外形図

◆CLED-2004

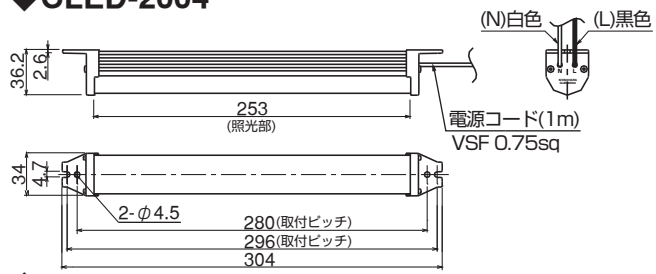

◆CLED-2004TBY/CLED-2004TBWG

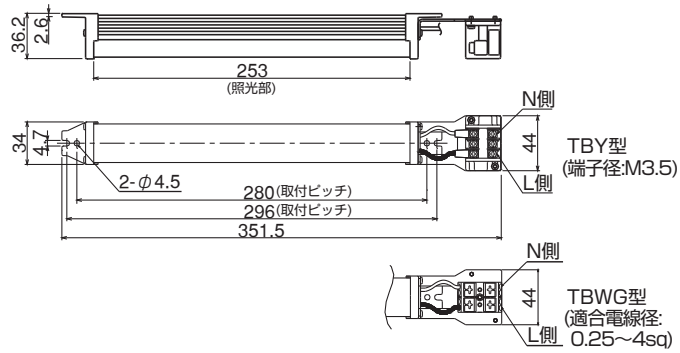

篠原電機株式会社
製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:http://www.shinohara-elec.co.jp

□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480
□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660
□ 茨城 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
□ 北関東 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-14-14
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444
□ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
□ 金沢 〒921-8807 石川県野々市市二日市町55-1 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
□ 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
□ 山口 〒745-0801 山口県周南市大字久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

2018.10.01