# センサ付SHINOHARA

、感センサ付LEDで大幅省作業化! 配線作業やスイッチ位置の調節の手間を省きます!!

CMS-5005N / LCMS-5009N CMS-5005TBY / CMS-5009TBY





#### 用途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。 ※当製品は配電盤専用の照明機器です。

- -般用電気工作物には使用できません。
- (一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、 低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します。)

#### 特長

- 1.人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで 盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の 点灯/消灯動作を自動制御できます。
- 2.人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルな デザインで扱いやすいです。
- 3.内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高い オスラム製を使用しています。

#### 梱包数


#### 販売単位

1台

1台

#### 外形図

単体:LCMS-5005N/LCMS-5009N

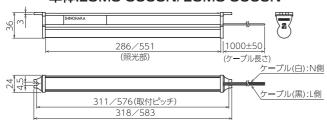


品番	LCMS-5005N LCMS-5005TBY	LCMS-5009N LCMS-5009TBY	
定格電圧	フリー電源 AC100V~240V (±10%) 50/60Hz		
消費電力	5W at 100V	9W at 100V	
耐電圧	AC 2000V 1分間 (対地間)		
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上		
使用周囲温度	-10℃~+50℃(氷結・結露の無き事)		
全光束	450lm(±10%)	1000lm(±10%)	
参考照度	約100Lx (1m直下)	約210Lx(1m直下)	
照光角	約140°		
色温度	5000K		
LED灯寿命	約40,000時間 at 25℃		

全種共涌

## 人感センサ内蔵

方式	24.15GHz マイクロ波センサ	
点灯時間	3±1分(動作未検知時)	
待機電力	1 W以下	
感応距離	約2m	
感応角度	約120°	
	-	

#### 端子台付:LCMS-5005TBY/LCMS-5009TBY

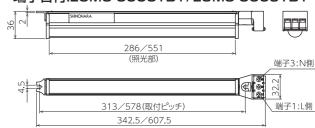

### \$| 篠原電機株式

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

- □ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409
  - 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3 TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378
- 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6 TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308
- □ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁2-4-30 TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480
- 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
- TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660 □ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10 ロイヤルオフィス1-B TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302
- 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5 □ 沼津 TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769
- □ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201 TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851
- 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7 TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525
- 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3 TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601
- 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20 TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755
- ※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。


# 人感センサ付LED照明

# SHINOHARA

照明単体:LCMS-5005N(10W形サイズ) / LCMS-5009N(20W形サイズ) 端子台付:LCMS-5005TBY(10W形サイズ)/LCMS-5009TBY(20W形サイズ)

ドアスイッチ不要の人感センサ付LEDで大幅省作業化! 配線作業やスイッチ位置の調節の手間を省きます! 端子台一体型もラインナップ!!



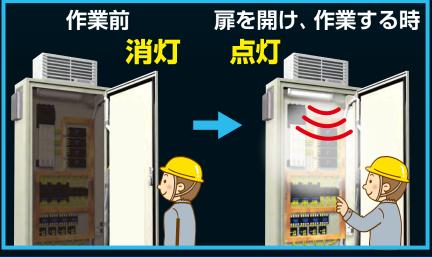



## スイッチ不要!



品番	LCMS-5005シリーズ	LCMS-5009シリーズ	
定格電圧	フリー電源 AC100V~240V (±10%) 50/60Hz		
消費電力	5W at 100V	9W at 100V	
待機電力	1 W以下		
耐電圧	AC 2000V 1分間 (対地間)		
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上		
使用周囲温度	-10℃~+50℃ (氷結・結露の無き事)		
全光束	450lm(±10%)	1000lm(±10%)	
参考照度	約100Lx (1m直下)	約210Lx (1m直下)	
照光角	約140°		
内蔵センサ方式	24.15GHz 3	アイクロ波センサ	
点灯時間	3±1分(動作未検知時)		
センサ感応距離	約2m		
センサ感応角度	約120°		

**關條原電機株式会社** 

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720 URL:https://www.shinohara-elec.co.jp