



スペーサー

(商品コード0208)

RoHS

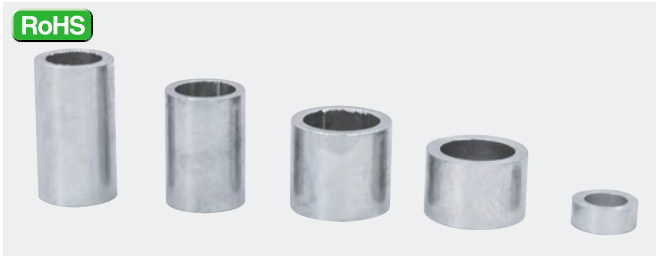

用途

ABCチャンネル締付のとき空間の補強にご使用ください。


特長

ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。


材質

鋼製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

〈チャンネル補強例〉



〈アングル補強例〉



品番	A(mm)	D(mm)	d(mm)	適用金具	梱包数(個)	販売単位(個)
S-1	5.4	13.8	9.2	C-22	400	200
S-1-6.8	6.8	13.8	9.2		200	200
S-2-5	5	17.3	12.7		400	200
S-2-8.4	8.4	17.3	12.7	C-29 C-30	200	200
S-2-10	10	17.3	12.7		200	200
S-2-15	15	17.3	12.7		100	100
S-2-20	20	17.3	12.7	C-29 C-30	100	100
S-2-22	22	17.3	12.7	C-44H	100	100
S-2-25	25	17.3	12.7	C-29 C-30	100	100
S-2-30	30	17.3	12.7		50	50
S-2-31	31	17.3	12.7	C-44H	50	50


品番	A(mm)	D(mm)	d(mm)	適用金具	梱包数(個)	販売単位(個)
S-2-50	50	17.3	12.7		40	40
S-3-10	10	21.7	16.1		100	100
S-3-14	14	21.7	16.1	C-44	100	100
S-3-20	20	21.7	16.1	C-44	50	50
S-3-35	35	21.7	16.1		30	30
S-3-40	40	21.7	16.1		30	30
S-3-45	45	21.7	16.1		30	30
S-3-50	50	21.7	16.1		20	20
※S-8-10	10	15	9		200	200
※S-8-15	15	15	9		200	200

※印は、ニッケルめっき仕上です。

組立て金具

(商品コード0200)

RoHS

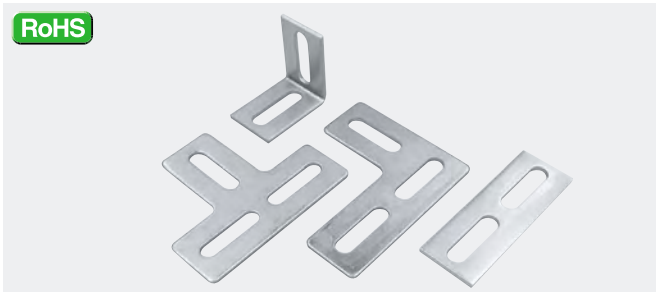

用途

ABCチャンネルの組立、コーナーの補強にご使用ください。


特長

ABCチャンネルに適応した寸法となっておりますので、ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。

材質

鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

C型			I型			T型			L型			仕様
品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	
2C	100	100	2I	100	100	2T	50	50	2L	50	50	鋼板厚 2.3mm A-25・C-29・ C-30 組立用
3C	50	50	3I	50	50	3T	20	20	3L	30	30	
4C	20	20	4I	100	20							
												鋼板厚 4.5mm A-50 組立用



※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です。