ABCパーツ（ボタン・スイッチ取付金具）

（商品コード0200）

RoHS

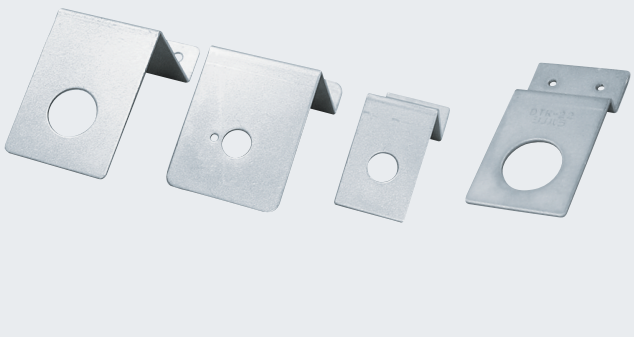

〈取付例〉

DTK



TCK-44

RoHS DTK-○○

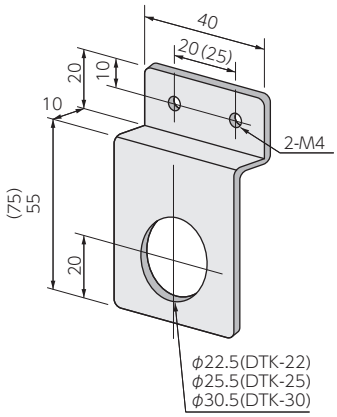

※（ ）寸法はDTK-○○-95

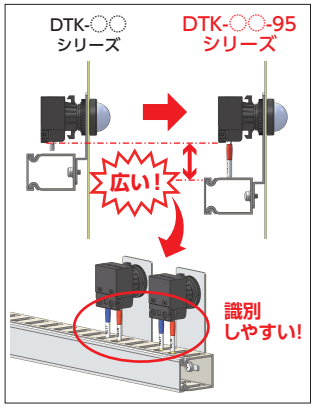

用　途

分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。

特　長

1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。
2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。

材　質

鋼板製　t=1.6mm　電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

品　番	スイッチ取付穴径	梱包数（個）	販売単位（個）
DTK-22	φ22.5	100	50
DTK-22-95	φ22.5	70	70
DTK-25	φ25.5	100	50
DTK-25-95	φ25.5	70	70
DTK-30	φ30.5	100	50
DTK-30-95	φ30.5	70	70

RoHS TK-30（-○○）

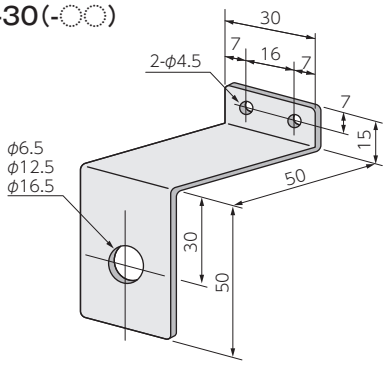

用　途

配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。

材　質

鋼板製 t=1.6mm　電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

品　番	スイッチ取付穴径	梱包数（個）	販売単位（個）
TK-30	φ12.5	100	50
TK-30-6.5	φ 6.5		
TK-30-16.5	φ16.5		

RoHS TCK-44



用　途

48角のDIN規格機器取付にご利用ください。

材　質

鋼板製　t=1.6mm　電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

品　番	梱包数（個）	販売単位（個）
TCK-44	40	20

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　※環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です。