
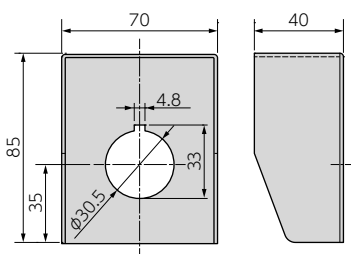


ABCパーツ(表示灯用 ひさし)

(商品コード0200)

溶接不要! 表示灯と共締めで、手軽に取り付けられます!
陽の光で点灯を識別し辛い表示灯が、ひさしを設置することで
見やすくなります!!

NEW RoHS PLH-30



用途

表示灯の視認性向上を支援する「ひさし」(つば)としてご使用ください。

※製品には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。

また、状況に応じて取付接合面には適宜コーキング処理などを行い、防水性・排水性を確保してください。

特長

- 1.日差しを遮ることで表示灯の視認性を維持・向上する効果が期待できます。
- 2.表示灯と共締めして取り付けられるため溶接の工程が不要です。
- 3.ロックリングを使用して共回りを防げます。


材質

鋼板製 t=1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

※本製品のめっきは保管時の防錆目的です。

ご使用の際には適切な仕上げ(耐候性を考慮した塗装など)を施してご使用ください。

〈取付例〉

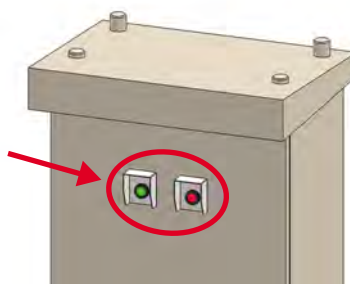

品番	梱包数(個)	販売単位(個)
NEW PLH-30	20	1

ABCパーツ(電線クリート金具)

(商品コード0200)



手軽に取り付けられる鋼板製のクリート用金具ができました!

NEW RoHS

CWL-210

CWL-80

CWL-110

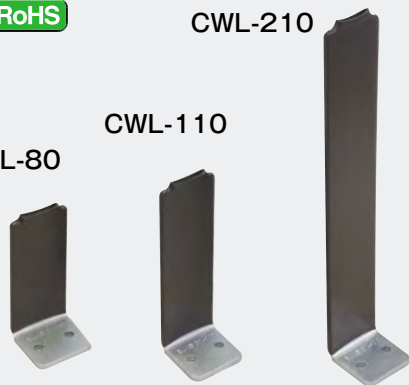

用途

電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。

特長


- 1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。
- 2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。

材質

金具本体: 鋼板製 t=3.2mm 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上

収縮チューブ: ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1

〈使用例〉



品番	板厚(mm)	L (mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
NEW CWL-80	3.2	80	100	10
NEW CWL-110	3.2	110	50	
NEW CWL-210	3.2	210		