


六角ポスト

(商品コード0221)

RoHS

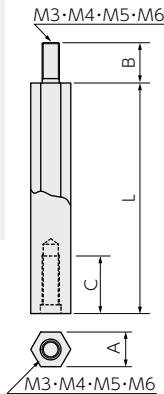

用途

盤内の機器取付高さの調整金具としてご使用ください。


特長

1. 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
2. 1mm、2mmの微調整はワッシャを入れて調整してください。
3. スパナーやモンキーで締付ができます。

材質

鋼製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

〈取付例〉




	品番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M3	HP-3-20	20	6	7	10	400	200
	HP-3-25	25				200	200
	HP-3-30	30				200	200
	HP-3-40	40				200	200
M4	HP-4-20	20	7	10	12	400	200
	HP-4-25	25				200	200
	HP-4-30	30				200	200
	HP-4-40	40				200	200
	HP-4-50	50				200	200
	HP-4-60	60				200	200
	HP-4-70	70				100	100
	HP-4-80	80				100	100
	HP-4-100	100				100	100
	HP-5-20	20	8	13	15	200	200
M5	HP-5-25	25				200	200
	HP-5-30	30				200	200

	品番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M5	HP-5-40	40	8	13	15	200	200
	HP-5-50	50				200	200
	HP-5-60	60				100	100
	HP-5-80	80				100	100
	HP-5-100	100				100	100
M6	HP-6-20	20	10	15	16	200	200
	HP-6-25	25				200	200
	HP-6-30	30				100	100
	HP-6-40	40				100	100
	HP-6-50	50				100	100
	HP-6-60	60				100	100
	HP-6-70	70				50	50
	HP-6-75	75				50	50
	HP-6-80	80				50	50
	HP-6-90	90				50	50
	HP-6-100	100				50	50

絶縁六角ポスト

(商品コード0223)

RoHS

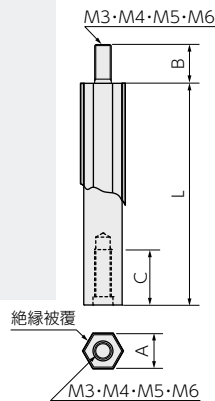

用途

導体の接触する恐れのある箇所にご使用ください。

特長

六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。

材質

鋼製電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。

	品番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M3	IHP-3-20	20	6	7	10	400	200
	IHP-3-25	25				200	200
	IHP-3-30	30				200	200
	IHP-3-40	40				200	200
	IHP-4-20	20	7	10	12	400	200
M4	IHP-4-25	25				200	200
	IHP-4-30	30				200	200
	IHP-4-40	40				200	200
	IHP-4-50	50				200	200
	IHP-4-60	60				200	200
	IHP-4-100	100				100	100
	IHP-5-20	20	8	13	15	200	200
M5	IHP-5-25	25				200	200
	IHP-5-30	30				200	200
	IHP-5-40	40				200	200

	品番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M5	IHP-5-50	50	8	13	15	200	200
	IHP-5-60	60				100	100
	IHP-5-100	100				100	100
	IHP-6-20	20	10	15	16	200	200
M6	IHP-6-25	25				200	200
	IHP-6-30	30				100	100
	IHP-6-40	40				100	100
	IHP-6-50	50				100	100
	IHP-6-60	60				100	100
	IHP-6-70	70				50	50
	IHP-6-75	75				50	50
	IHP-6-80	80				50	50
	IHP-6-90	90				50	50
	IHP-6-100	100				50	50