ABC チャンネル
ABCパーツ
ポスト
銅バー・渡りバー
DINレール
DINレール用金具
盤用構造材
ボルト・ナット

丸ポスト

（商品コード0225）

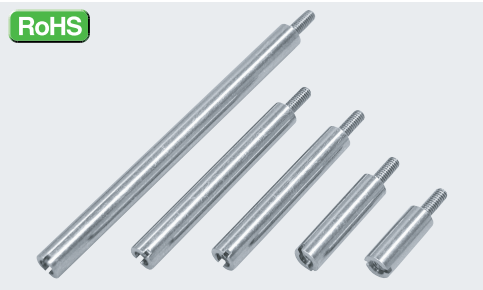



用　途

盤内の機器取付高さの調整金具としてご使用ください。

特　長

1.2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
2.1mm、2mmの微調整はワッシャを入れて調整してください。
3.本体頭部に(−)ドライバーで締付できる様に(−)溝が施してあります。

材　質

鋼製　電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M4	MP-4-20	20	φ8	10	12	200	200
	MP-4-25	25				200	200
	MP-4-30	30				200	200
	MP-4-40	40				200	200
	MP-4-50	50				200	200
	MP-4-60	60				200	200
	MP-4-100	100				100	100
M5	MP-5-20	20	φ10	13	15	200	200
	MP-5-25	25				200	200
	MP-5-30	30				100	100
	MP-5-40	40				100	100

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M5	MP-5-50	50	φ10	13	15	100	100
	MP-5-60	60				100	100
	MP-5-100	100				50	50
M6	MP-6-20	20	φ11	15	16	200	200
	MP-6-25	25				200	200
	MP-6-30	30				100	100
	MP-6-40	40				100	100
	MP-6-50	50				100	100
	MP-6-60	60				100	100
	MP-6-100	100				50	50

絶縁丸ポスト（マイナスねじ）

（商品コード0226）



用　途

導体の接触する恐れのある箇所にご使用ください。

特　長

丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。

材　質

鋼製電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M4	IMP-4-20	20	φ8	10	12	200	200
	IMP-4-25	25				200	200
	IMP-4-30	30				200	200
	IMP-4-40	40				200	200
	IMP-4-50	50				200	200
	IMP-4-60	60				200	200
	IMP-4-100	100				100	100
M5	IMP-5-20	20	φ10	13	15	200	200
	IMP-5-25	25				200	200
	IMP-5-30	30				100	100
	IMP-5-40	40				100	100

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M5	IMP-5-50	50	φ10	13	15	100	100
	IMP-5-60	60				100	100
	IMP-5-100	100				50	50
M6	IMP-6-20	20	φ11	15	16	200	200
	IMP-6-25	25				200	200
	IMP-6-30	30				100	100
	IMP-6-40	40				100	100
	IMP-6-50	50				100	100
	IMP-6-60	60				100	100
	IMP-6-100	100				50	50

絶縁丸ポスト（プラスねじ）

（商品コード0227）



特　長

プラスドライバーで締付できます。

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M4	IMPX-4-20	20	φ8	10	12	200	200
	IMPX-4-25	25				200	200
	IMPX-4-30	30				200	200
	IMPX-4-40	40				200	200
	IMPX-4-50	50				200	200
	IMPX-4-60	60				200	200
	IMPX-4-100	100				100	100
M5	IMPX-5-20	20	φ10	13	15	200	200
	IMPX-5-25	25				200	200
	IMPX-5-30	30				100	100
	IMPX-5-40	40				100	100
	IMPX-5-50	50				100	100
	IMPX-5-60	60				100	100
	IMPX-5-100	100				50	50

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　※環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です。