絶縁丸ポスト（マイナスねじ）

（商品コード0226）

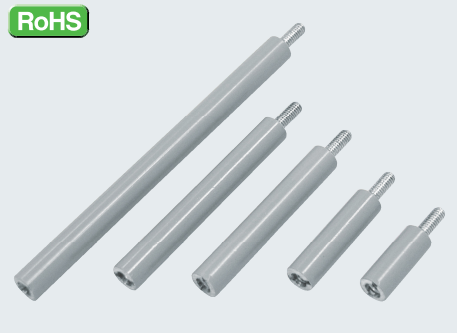



用　途

導体の接触する恐れのある箇所にご使用ください。

特　長

丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。

材　質

鋼製電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M4	IMP-4-20	20	φ8	10	12	200	200
	IMP-4-25	25				200	200
	IMP-4-30	30				200	200
	IMP-4-40	40				200	200
	IMP-4-50	50				200	200
	IMP-4-60	60				200	200
	IMP-4-100	100				100	100
M5	IMP-5-20	20	φ10	13	15	200	200
	IMP-5-25	25				200	200
	IMP-5-30	30				100	100
	IMP-5-40	40				100	100
M5	IMP-5-50	50	φ10	13	15	100	100
	IMP-5-60	60				100	100
	IMP-5-100	100				50	50
M6	IMP-6-20	20	φ11	15	16	200	200
	IMP-6-25	25				200	200
	IMP-6-30	30				100	100
	IMP-6-40	40				100	100
	IMP-6-50	50				100	100
	IMP-6-60	60				100	100
	IMP-6-100	100				50	50

絶縁丸ポスト（プラスねじ）

（商品コード0227）



特　長

プラスドライバーで締め付けできます。

	品　番	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
M4	IMPX-4-20	20	φ8	10	12	200	200
	IMPX-4-25	25				200	200
	IMPX-4-30	30				200	200
	IMPX-4-40	40				200	200
	IMPX-4-50	50				200	200
	IMPX-4-60	60				200	200
	IMPX-4-100	100				100	100
M5	IMPX-5-20	20	φ10	13	15	200	200
	IMPX-5-25	25				200	200
	IMPX-5-30	30				100	100
	IMPX-5-40	40				100	100
	IMPX-5-50	50				100	100
	IMPX-5-60	60				100	100
	IMPX-5-100	100				50	50