


スリムブレーカ用渡りバー（中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー）

RoHS

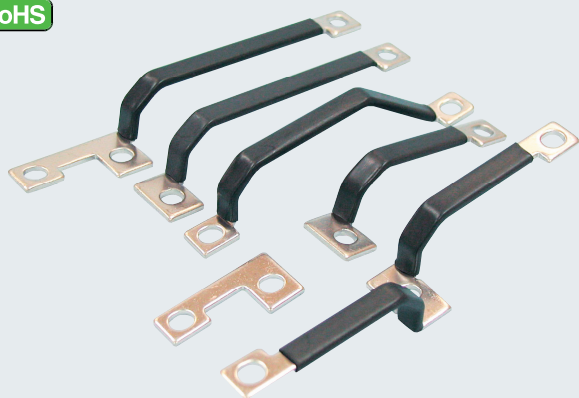

用 途

中性極端子一体型ブレーカ（スリムブレーカ）専用の渡りバーとしてご使用ください。

特 長

1. 幹線バーに段差をつけない構造であるため、従来通りの設計で使用していただけます。また、結線作業も容易です。
2. 絶縁チューブを施しているため、安心してご使用いただけます。
※SB-T型には絶縁チューブは施しておりません。

材 質

銅板製 t=2.0mm 光沢スズめっき仕上 絶縁被覆付


仕 様

1. 母線バーピッチ 30mm（ブレーカピッチ 190mm）タイプ
 2. 母線バーピッチ 35mm（ブレーカピッチ 210mm）タイプ
 3. 母線バーピッチ 44mm（ブレーカピッチ 260mm）タイプ
 4. 母線バーピッチ 56mm（ブレーカピッチ 250mm）タイプ
- ※適合ブレーカ／富士電機製：F52CN・F52C・FG52CN・FG52C
三菱電機製：BH-C1・BH-C2
※定格電流 30A

〈取付例〉




〈取付穴詳細〉




1. 母線バーピッチ 30mm（ブレーカピッチ 190mm）タイプ


SB-C-30 梱包数:50個 販売単位:50個

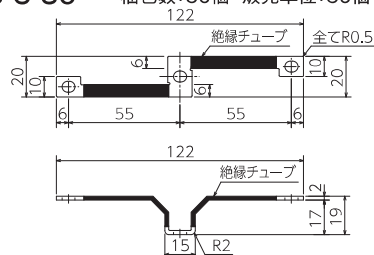


SB-S-30 梱包数:50個 販売単位:50個

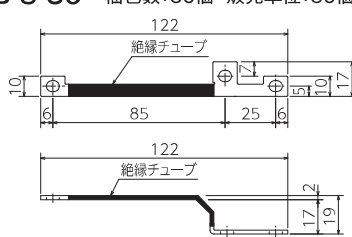


SB-TC-30 梱包数:100個 販売単位:100個




SB-TS-30 梱包数:100個 販売単位:50個



SB-T-30 梱包数:100個 販売単位:100個




SB-TK-30 梱包数:100個 販売単位:50個




ブレーカ両側配線


〔単相 100V〕

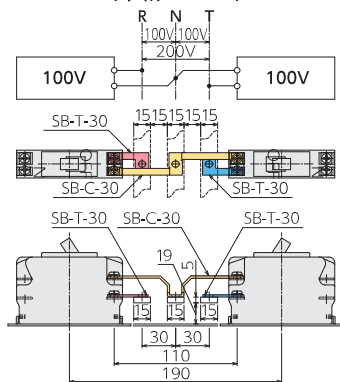

〔単相 200V〕

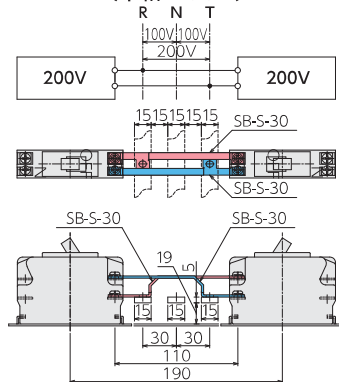


〔単相 100V、200V〕

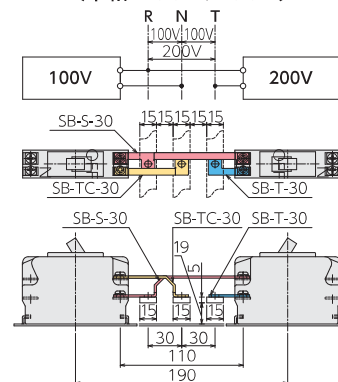


ブレーカ片側配線


(単相 100V)

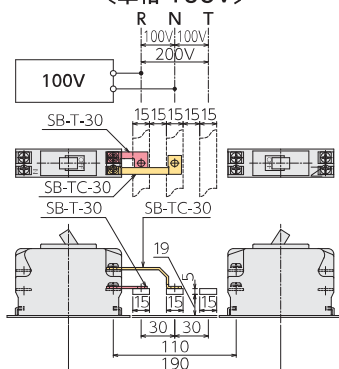

(単相 100V)

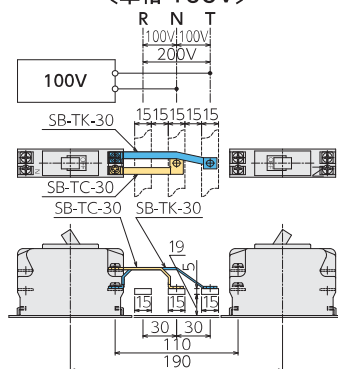


(単相 200V)

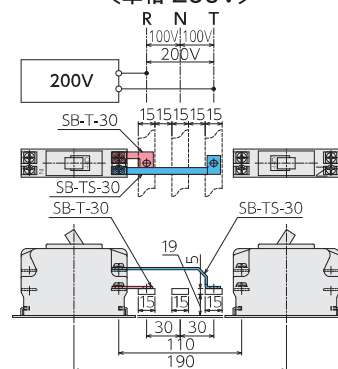


2.母線バーピッチ 35mm(ブレーカピッチ 210mm)タイプ


SB-C-35 梱包数:50個 販売単位:50個

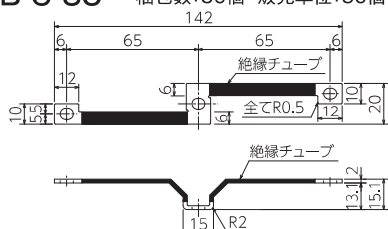


SB-S-35 梱包数:50個 販売単位:50個

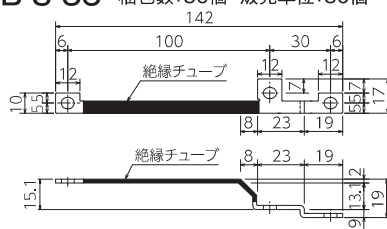


SB-TC-35 梱包数:100個 販売単位:50個




SB-TS-35 梱包数:50個 販売単位:50個



SB-T-35 梱包数:100個 販売単位:100個




SB-TK-35 梱包数:100個 販売単位:50個




ブレーカ両側配線


(単相 100V)

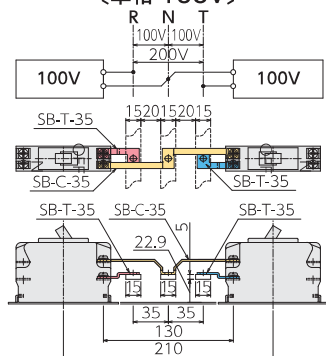

(単相 200V)

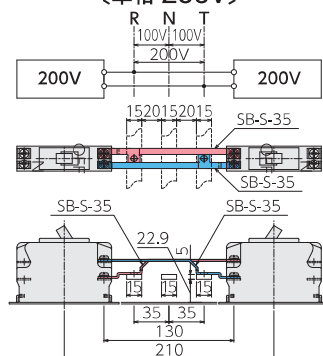


(単相 100V, 200V)

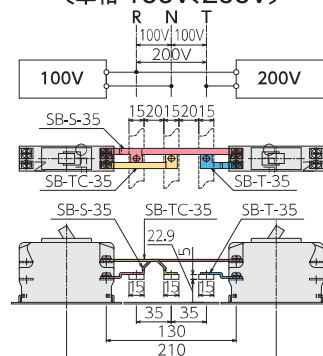


ブレーカ片側配線

(単相 100V)

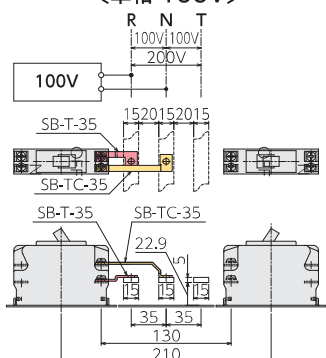

(単相 100V)

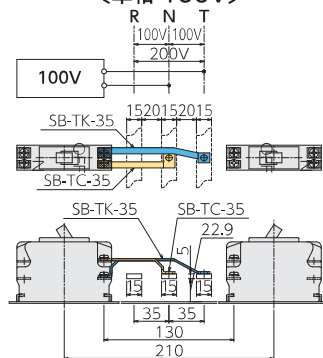

(単相 200V)

