


分電盤用渡りバー

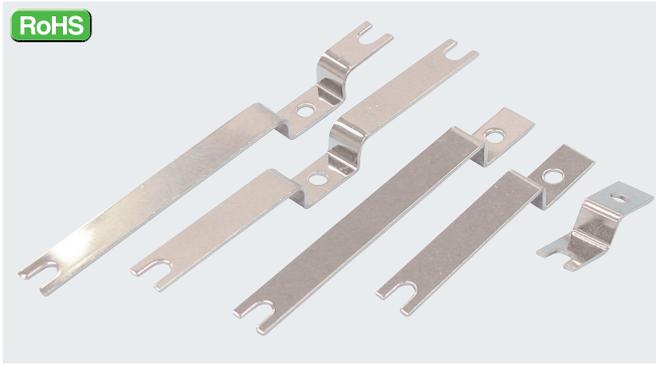

用途



分電盤の各ブレーカへの渡りバーとしてご使用ください。

特長

分電盤の組立てに際してあらかじめ規格化した渡りバーをご使用していただくことにより従来のようにその都度製作する手間が省けます。


材質

銅バーにニッケルめっき仕上

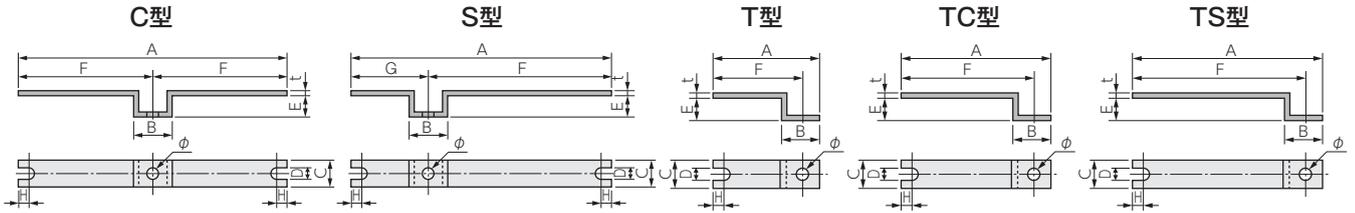


25mmピッチ(ブレーカピッチ193mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-124-12	124	16	12	5.5	10	62	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-S-124-12	124	16	12	5.5	10	87	37	5.5	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-T-45-12	45	16	12	5.5	10	37	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	100	100	1000
BW-TC-70-12	70	16	12	5.5	10	62	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-95-12	95	16	12	5.5	10	87	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500

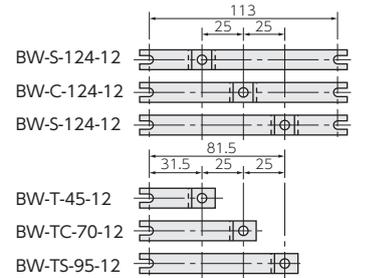


30mmピッチ(ブレーカピッチ203mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-134-12	134	20	12	5.5	10	67	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-S-134-12	134	20	12	5.5	10	97	37	5.5	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-T-47-12-2	47	20	12	5.5	10	37	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	100	100	1000
BW-TC-77-12	77	20	12	5.5	10	67	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-107-12	107	20	12	5.5	10	97	—	5.5	2	5.5	50AF/50AT	50	50	500

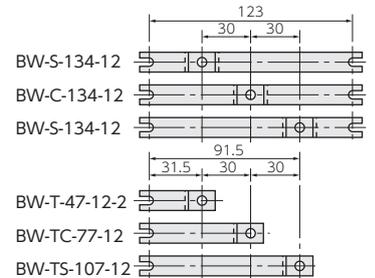


35mmピッチ(ブレーカピッチ208mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-140-12	140	25	12	5.5	10	70	—	6	1.5	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-S-140-12	140	25	12	5.5	10	105	35	6	1.5	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-T-47-12	47.5	25	12	5.5	10	35	—	6	1.5	5.5	50AF/50AT	100	100	1000
BW-TC-82-12	82.5	25	12	5.5	10	70	—	6	1.5	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-117-12	117.5	25	12	5.5	10	105	—	6	1.5	5.5	50AF/50AT	50	50	300

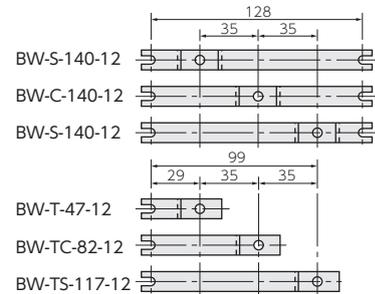

35mmピッチ(ブレーカピッチ208mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-140-15	140	25	15	8.5	10	70	—	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	200
BW-S-140-15	140	25	15	8.5	10	105	35	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	200
BW-T-47-15	47.5	25	15	8.5	10	35	—	7	2	5.5	100AF/75AT	100	100	1000
BW-TC-82-15	82.5	25	15	8.5	10	70	—	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	500
BW-TS-117-15	117.5	25	15	8.5	10	105	—	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	300

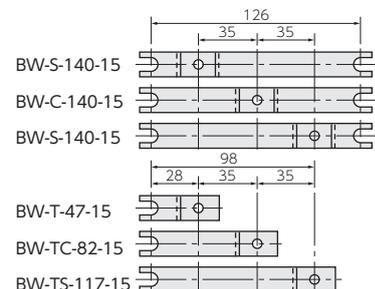


※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

- ABC  
チャンネル
- ABCパーツ
- ポスト
- 銅バー・  
渡りバー
- DINレール
- DINレール用  
金具
- 盤用構造材
- ボルト・  
ナット

(商品コード0240)


## 35mmピッチ(ブレーカピッチ208mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-140-15-3	140	25	15	8.5	10	70	—	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	200
BW-S-140-15-3	140	25	15	8.5	10	105	35	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	200
BW-T-47-15-3	47.5	25	15	8.5	10	35	—	7	3	6.5	100AF/100AT	100	100	1000
BW-TC-82-15-3	82.5	25	15	8.5	10	70	—	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	500
BW-TS-117-15-3	117.5	25	15	8.5	10	105	—	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	300




## 40.5mmピッチ(ブレーカピッチ230mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-162-12	162	25	12	5.5	12	81	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	200
BW-S-162-12	162	25	12	5.5	12	121.5	40.5	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	200
BW-T-53-12	53	25	12	5.5	12	40.5	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	1000
BW-TC-93-12	93.5	25	12	5.5	12	81	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-134-12	134	25	12	5.5	12	121.5	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	300

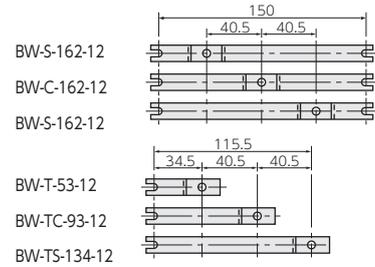


## 40.5mmピッチ(ブレーカピッチ230mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-162-15	162	25	15	8.5	12	81	—	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	100
BW-S-162-15	162	25	15	8.5	12	121.5	40.5	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	100
BW-T-53-15	53	25	15	8.5	12	40.5	—	7	2	5.5	100AF/75AT	100	100	500
BW-TC-93-15	93.5	25	15	8.5	12	81	—	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	250
BW-TS-134-15	134	25	15	8.5	12	121.5	—	7	2	5.5	100AF/75AT	50	50	300

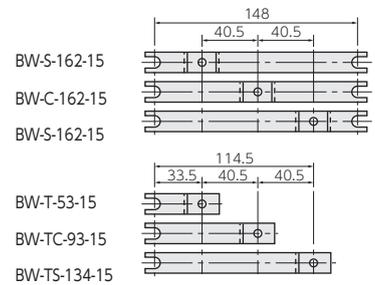

## 40.5mmピッチ(ブレーカピッチ230mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-162-15-3	162	25	15	8.5	12	81	—	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	100
BW-S-162-15-3	162	25	15	8.5	12	121.5	40.5	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	100
BW-T-53-15-3	53	25	15	8.5	12	40.5	—	7	3	6.5	100AF/100AT	100	100	500
BW-TC-93-15-3	93.5	25	15	8.5	12	81	—	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	250
BW-TS-134-15-3	134	25	15	8.5	12	121.5	—	7	3	6.5	100AF/100AT	50	50	300

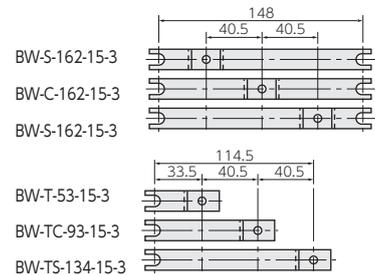

## ※スリムブレーカ用渡りバー:SB-30シリーズと共用可能(ブレーカピッチ190mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-122-12	122	16	12	5.5	8	61	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-S-122-12	122	16	12	5.5	8	91	31	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-T-39-12	39	16	12	5.5	8	31	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	1000
BW-TC-69-12	69	16	12	5.5	8	61	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-99-12	99	16	12	5.5	8	91	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500

## ※スリムブレーカ用渡りバー:SBJシリーズと共用可能(ブレーカピッチ210mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-142-12	142	20	12	5.5	12	71	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	200
BW-S-142-12	142	20	12	5.5	12	106	36	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250
BW-T-46-12	46	20	12	5.5	12	36	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	1000
BW-TC-81-12	81	20	12	5.5	12	71	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-116-12	116	20	12	5.5	12	106	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	300

## ※スリムブレーカ用渡りバー:SB-44シリーズと共用可能(ブレーカピッチ260mm)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	t(mm)	φ(mm)	MCB フレーム/トリップ	1袋 (個)	販売単位 (個)	1ケース (個)
BW-C-192-12	192	25	12	5.5	12	96	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	100
BW-S-192-12	192	25	12	5.5	12	140	52	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	100
BW-T-64-12	64.5	25	12	5.5	12	52	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TC-108-12	109	25	12	5.5	12	96	—	6	2	5.5	50AF/50AT	100	100	500
BW-TS-152-12	153	25	12	5.5	12	140	—	6	2	5.5	50AF/50AT	50	50	250

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。