ABC チャンネル
ABCパーツ
ポスト
銅バー・渡りバー
DINレール
DINレール用金具
盤用構造材
ボルト・ナット

リレー用渡りバー



端子部形状

用　途

リレーソケット、リモコンリレー等の端子部渡り配線にご使用ください。
配線の省力化が図れます。

特　長

1.端子部ピッチが19.4mm、22mm、25mm、28mm、29mmの5種類あり、適合機種に応じて選定していただくことで、作業の効率化が図れます。
2.露出部は絶縁コーティング処理を施しているので安全です。

材　質

黄銅板製　t=0.7mm　ニッケルめっき仕上　絶縁コーティング(黒色)付
※最大通電容量:20A
(※コーティング:青、赤、黄、白、緑も製作できます。ロット100本～)

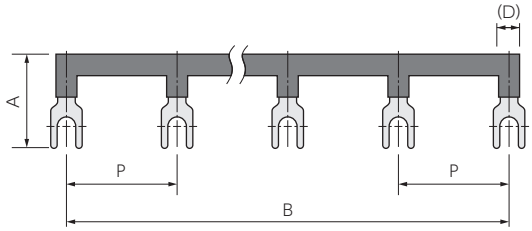

〈取付例〉

〈仕様一覧表　◎…在庫品〉

	品　番	極 数	P (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	通 電 容 量	適合機種 オムロン	富士電機	IDEC	梱包数 (本)	販売単位 (本)
リレーソケット用	WB-19-2B	2	19.4	23	19.4	3.5	4.7	3.7	6.3	20A	P2RFZ-05 P2RFZ-08	—	—	100	50
	WB-19-5B	5			77.6										
	WB-19-8B	8			135.8										
	◎WB-19-10B	10			174.6										
	WB-22-2B	2	22	15	22	3.5	3.0	3.3	5.6	20A	PYFZ-08	TP58X1	DN／DF シリーズ 2極タイプ		
	WB-22-3B	3			44										
	WB-22-4B	4			66										
	WB-22-5B	5			88										
	WB-22-6B	6			110										
	WB-22-7B	7			132										
	WB-22-8B	8			154										
	◎WB-22-10B	10			198										
	WB-28-2B	2	28	15	28	3.5	3.2	3.6	5.6	20A	PTF08A	—	—		
	WB-28-3B	3			56										
	WB-28-4B	4			84										
	WB-28-5B	5			112										
	WB-28-6B	6			140										
	WB-28-7B	7			168										
	WB-28-8B	8			196										
	WB-28-10B	10			252										
	◎WB-29-2B	2	29	15	29	3.5	3.0	3.3	5.6	20A	PYFZ-14	TP514X1	DN／DF シリーズ 4極タイプ		
	WB-29-3B	3			58										
	WB-29-4B	4			87										
	WB-29-5B	5			116										
	WB-29-6B	6			145										
	WB-29-7B	7			174										
	◎WB-29-8B	8			203										
	WB-29-10B	10			261										
リモコンリレー用	WB-25-2B	2	25	20	25	3.5	4.7	4.2	7.2	20A	(三菱電機) BR-12D、121D、22D、221D (パナソニック) WR6161K、6165、6166			100	50
	WB-25-3B	3			50										
	WB-25-4B	4			75										
	◎WB-25-5B	5			100										
	WB-25-6B	6			125										
	WB-25-7B	7			150										
	WB-25-8B	8			175										
	◎WB-25-10B	10			225										

※黒以外のコーティングをご希望の際は、型番末尾の"B"の代わりに、A(青)、R(赤)、Y(黄)、W(白)、M(緑)をつけてご注文ください。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※使用時には被覆にキズやヘコミを与えることの無いようご注意ください。絶縁劣化の恐れがあります。