



RoHS

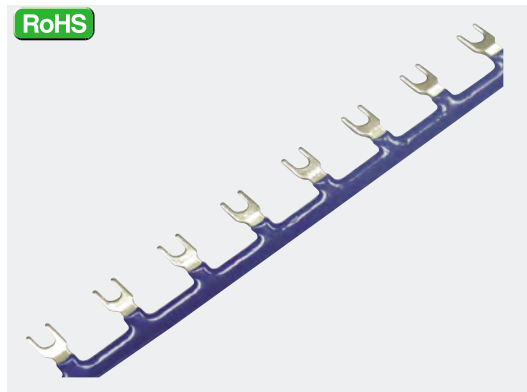

端子部形状

用途

リレーソケットの渡り配線にご使用ください。配線の省力化が図れます。
《適合ソケット》P2RFZ-08-E(オムロン製)・SJシリーズ(IDEC製)


特長

- 1.端子部が15.5mmピッチになっており、ソケットの各端子間渡りに適合するよう設計されております。
- 2.露出部は絶縁コーティング処理を施しておりますので安全です。

材質

黄銅板製 t=0.7mm ニッケルめっき仕上 絶縁コーティング(青色)付
※その他の色のコーティングについても製作可能です。ご相談ください。
※最大通電容量:20A



〈取付例〉



品番	極数	ピッチ (mm)	B (mm)	絶縁 コーティング	梱包数 (本)	販売単位 (本)
WB-15.5-10A	10	15.5	139.5	青色	100	50

配線作業がしやすい端子部90°曲げタイプ!

RoHS

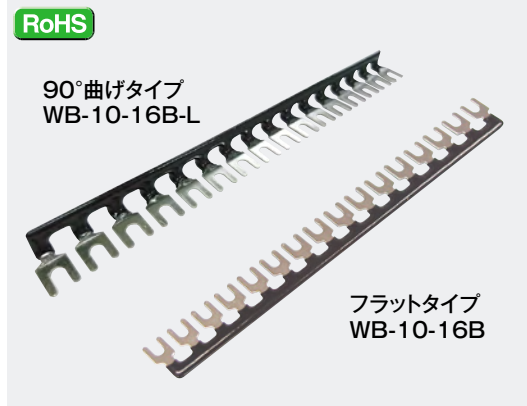

端子部形状

用途

リレーの渡り配線にご使用ください。配線の省力化が図れます。
《適合機種》I/Oリレーターミナル G7TC(オムロン製/16極)・
TS-145(キムラ電機製/16極)


特長

- 1.端子間が10mmピッチになっており、リレーの各端子間渡りに適合するよう設計されております。
- 2.露出部は絶縁コーティング処理を施しておりますので安全です。
- 3.WB-10-16B-Lは端子部90°折り曲げタイプのため、リレーターミナル上段に取り付けても下段のねじ端子に干渉しません。配線時の制約がなく、定期点検時の増し締め作業も容易です。


材質

黄銅板製 t=0.7mm ニッケルめっき仕上 絶縁コーティング(黒色)付
※その他の色のコーティングについても製作可能です。ご相談ください。
※最大通電容量:20A

〈90°曲げタイプ取付例〉

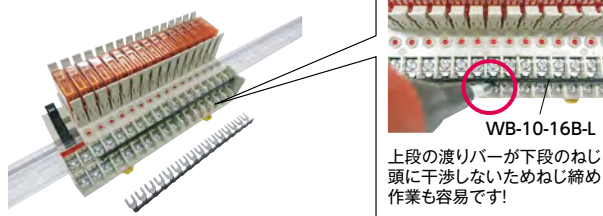

〈フラットタイプ取付例〉



品番	極数	ピッチ (mm)	B (mm)	絶縁 コーティング	梱包数 (本)	販売単位 (本)
WB-10-16B-L	16	10	150	黒色	100	20
WB-10-16B						