端子台用渡りバー（丸端子タイプ）

（商品コード0244）

RoHS



端子部形状

〈取付例〉


WBR-16-15B


WBR-24-10B

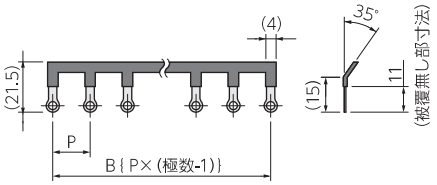

用　途

端子台の渡り配線にご使用ください。配線の省力化が図れます。
《適合端子台》BNH15MW・BN15MW（IDEC製）・PTU-20（東洋技研製） など

特　長

〈WBR-16-15B〉
1.端子部が16mmピッチになっており、8mm幅端子台において1極飛ばしのコモンラインの渡りに適合するように設計されております。
2.露出部は絶縁コーティング処理を施しているので安全です。

〈WBR-24-10B〉
1.8mm幅端子台において1極飛ばし・2極飛ばしのコモンラインの渡りに適合するように設計されております。
2.露出部は絶縁コーティング処理を施しているので安全です。

材　質

黄銅板製　t=0.7mm　ニッケルめっき仕上　絶縁コーティング（黒色）付
※その他の色のコーティングについても製作可能です。ご相談ください。
※最大通電容量：20A

品　番	極数	ピッチ (mm)	B (mm)	絶縁コーティング	梱包数 (本)	販売単位 (本)
WBR-16-15B	15	16	224	黒色	100	20
WBR-24-10B	10	24	216			

RoHS



端子部形状



〈取付例〉



用　途

端子台の渡り配線にご使用ください。配線の省力化が図れます。
《適合端子台》TX-5.5（不二電機工業製）・PTU-40（東洋技研製）・OK-020（オサダ製）・MDH67A（モリマツ製）・KPT-1101（ケンボーパーツ製） など

特　長

1.極間11mmピッチの端子台においてコモンラインの渡りに適合するように設計されております。
2.露出部は絶縁コーティング処理を施しているので安全です。

材　質

黄銅板製　t=0.8mm　ニッケルめっき仕上　絶縁コーティング（緑色・黄色）付
※その他の色のコーティングについても製作可能です。ご相談ください。
※最大通電容量：30A

品　番	極数	ピッチ (mm)	B (mm)	絶縁コーティング	梱包数 (本)	販売単位 (本)
WBR-11-4M	4	11	33	緑色	100	50
WBR-11-4Y				黄色		

端子台用渡りバー

（商品コード0244）

RoHS WB-8-10B-L



端子部形状

〈使用例〉


WB-8-10B-L
上段の渡りバーが下段のねじ頭に干渉しないためねじ締め作業も容易です!

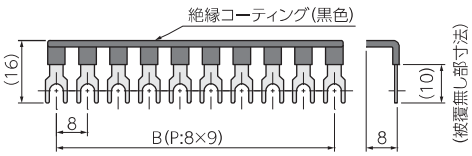

用　途

端子台の渡り配線にご使用ください。配線の省力化が図れます。
《適合機種》BND15W・BND15WT（IDEC製）・PUW-20（東洋技研製） など

特　長

1.端子部90°折り曲げタイプのため、2段式端子台の上段に取り付けても下段のねじ端子に干渉しません。
配線時の制約がなく、定期点検時の増し締め作業も容易です。
2.極間8mmピッチで設計されており、端子台の各端子間渡りに適合するよう設計されております。
3.露出部は絶縁コーティング処理を施しているので安全です。

材　質

黄銅板製　t=0.7mm　ニッケルめっき仕上　絶縁コーティング（黒色）付
※その他の色のコーティングについても製作可能です。ご相談ください。
※最大通電容量：20A

品　番	極数	ピッチ (mm)	B (mm)	絶縁コーティング	梱包数 (本)	販売単位 (本)
WB-8-10B-L	10	8	72	黒色	50	50

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※使用時には被覆にキズやヘコミを与えることの無いようご注意ください。絶縁劣化の恐れがあります。