



盤用構造材

SHINOHARA

スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

(商品コード0254)

RoHS

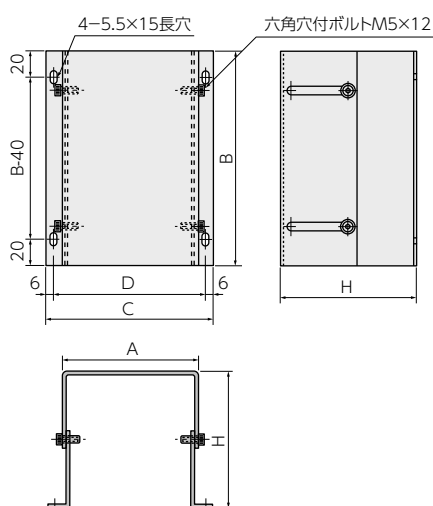

用 途

主幹ブレーカの取付架台としてご使用ください。

特 長

- 1.スライド式になっておりますので、任意の高さに調整することができます。
- 2.50AF～400AFまでのブレーカに対応できるよう全15種類のサイズをご用意しております。

材 質

銅板製 t=2.3mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上



品 番	外形図寸法				
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (調整高さ) (mm)
BDM-A-95	80	135	107	95	60～95
BDM-A-125					90～125
BDM-A-155					120～155
BDM-A-185					150～185
BDM-A-215					180～215
BDM-A-245	110	170	137	125	210～245
BDM-B-145					85～145
BDM-B-200					140～200
BDM-B-255					195～255
BDM-B-310					250～310
BDM-B-365	145	260	172	160	305～365
BDM-B-500					275～500
BDM-C-145					85～145
BDM-C-200					140～200
BDM-C-255					195～255

ファン用端子台取付金具

(商品コード0260)

ファンと共締めすることにより作業コストの大幅削減

RoHS

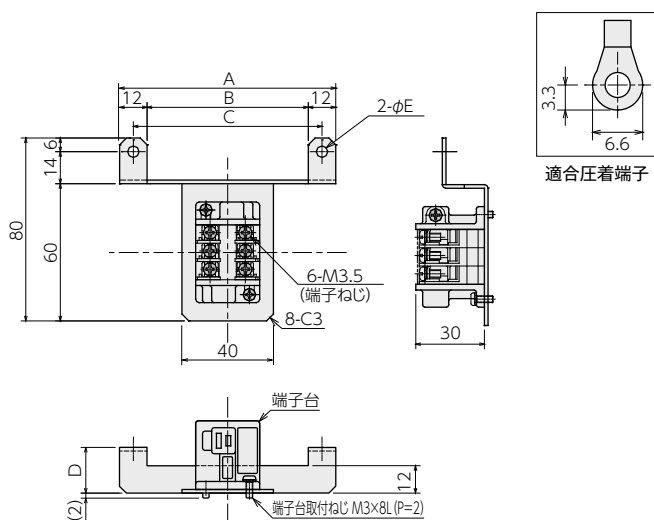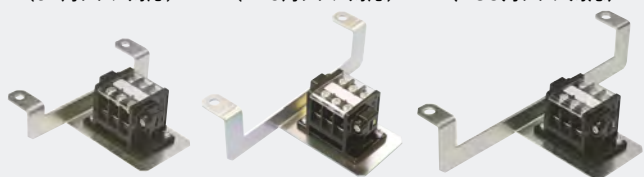FTK-90
(92角ファン対応)FTK-120
(120角ファン対応)FTK-160
(160角ファン対応)

用 途

換気ファンへの配線部品としてご利用ください。

端子台取付の省力化が図れます。

特 長

ファンと共締めのため別途端子台取付の穴加工が不要です。

材 質

銅板製 t=1.6mm 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上

端子台:USK15-3J(東朋テクノロジー製)

定格電圧:380V 定格電流:21A 適合電線:2mm²

〈取付例〉



品 番	適合ファン	外形図寸法				
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
FTK-90	92角 (取付ピッチ82.5mm)	94.5	70.5	82.5	20	φ5
FTK-120	120角 (取付ピッチ104.8mm)	116.8	92.8	104.8	31.6	φ5
FTK-160	160角 (取付ピッチ138.5mm)	150.5	126.5	138.5	31.6	φ6