

スタンドパイプ

(商品コード0263)

RoHS



用 途


操作盤、計測盤、制御盤などの取付スタンドとしてご使用ください。

特 長

- 1.標準品は即納できます。従来のように図面を作成して、手配の必要がありません。
- 2.特殊サイズのご注文も承ります。

材 質

パイプ:SGP(配管用炭素鋼管)製
 ベース部:鋼板製 t=6mm その他鋼板製部位 t=2.3mm
 塗装:下塗り付き
 ※製品には任意の塗装(上塗り)を施してご使用ください。

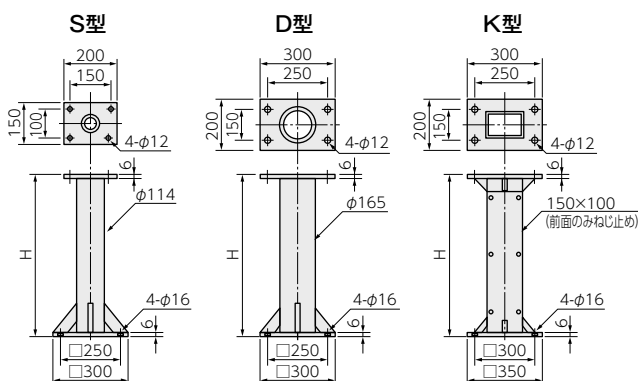

品 番	高さ H(mm)	パイプ部外径(mm)
SP-80S	800	φ114×4.5
SP-100S	1000	φ114×4.5
SP-80D	800	φ165×5
SP-100D	1000	φ165×5
SP-80K	800	150×100×2.3
SP-100K	1000	150×100×2.3

ケーブルブラケット (鋳鉄製・アルミ製)

(商品コード0261)




用 途


電力用ケーブルの端末処理用ブラケットとして、ご使用ください。

材 質

鋳鉄製
 多芯用:鋳鉄製黒色防錆塗装
 単芯用:締付金具のみ銅合金製 その他の部分は鋳鉄製黒色防錆塗装
 アルミ製 本体:アルミ製 ボルト:ステンレス

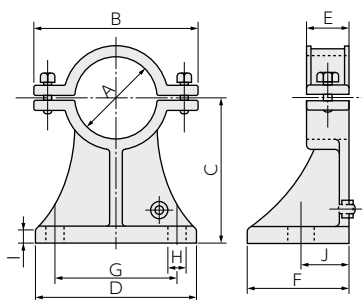

ゴムブッシュ



ケーブルブラケット

品 番			各部の寸法(mm)											極包数 (個)
単芯用	多芯用	アルミ製	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
HD-31S	HD-31	HDA-31	25	65	40	65	25	50	35	11	6	25	9	
HD-32S	HD-32	HDA-32	35	75	50	75	25	50	50	11	6	25	9	
HD-33S	HD-33	HDA-33	45	85	60	85	30	60	55	11	7	30	9	
HD-34S	HD-34	HDA-34	60	115	80	115	35	70	75	11	7	35	6	
HD-35S	HD-35	HDA-35	70	120	90	120	35	70	80	14	8	35	6	
HD-36S	HD-36	HDA-36	90	150	110	150	40	80	110	14	9	40	3	
HD-37S	HD-37	HDA-37	100	170	120	170	45	90	120	14	10	45	3	
HD-38S	HD-38	HDA-38	120	200	140	200	50	100	150	18	12	50	3	

ブラケット用ゴムブッシュ

(商品コードKN)

品 番	d 寸法 (mm)	k 寸法 (mm)	適合 ブラケット	適合CVT線(mm ²)		
				600V	3300V	6600V
HDGB-14	14	35	HD-32	22-38	8-14	—
HDGB-17	17	45	HD-33	60	22	8
HDGB-19	19	45	HD-33	100	38	14-22
HDGB-23	23	60	HD-34	150	60	38-60
HDGB-27	27	70	HD-35	200	100-150	100
HDGB-32	32	90	HD-36	250-325	200-250	150
HDGB-37	37	90	HD-36	400	325	200-250
HDGB-39	39	90	HD-36	500	400	325
HDGB-43	43	120	HD-38	600	500	400
HDGB-45	45	120	HD-38	—	600	500
HDGB-47	47	120	HD-38	800	—	600

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。