絶縁支持物

P.P.ホルダー（高圧機内絶縁電線支持物）

（商品コード0300）

RoHS

用　途

高圧機内絶縁電線の保持にご使用ください。

特　長

1.ヒンジ開閉式の押え蓋のため1本のねじで締め付けることにより電線を完全に保持することができます。
2.アダプターを使用することにより各サイズの電線を完全に保護しながらサポートできます。
※アダプターは付属品のため、別途購入する必要はありません。
3.絶縁性に優れ（耐電圧22kV）、軽量です。

材　質

ポリプロピレン製（黒色）
※難燃性（UB）タイプもあります。（本体のみ）
※付属アダプターは特殊樹脂で成形してあるため電線被覆を傷つける心配はありません。

●JIS C 4620 の規格に準じた製品です。
（キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品）

仕　様

定格絶縁電圧：6.6kV　商用周波耐電圧：22kV 1分間
雷インパルス耐電圧：60kV　耐荷重：0.98kN（100kgf）
ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属

〈取付例〉

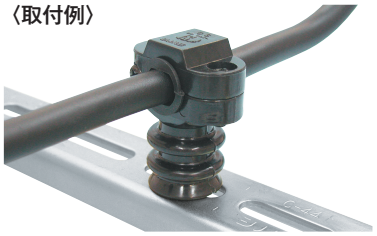

ショートタイプ：PPOS型

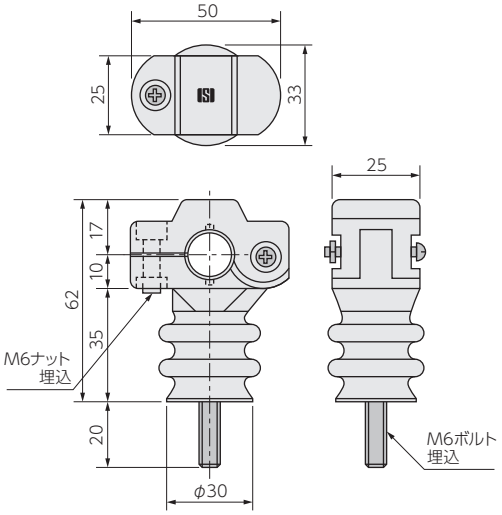

ロングタイプ：PPOL型

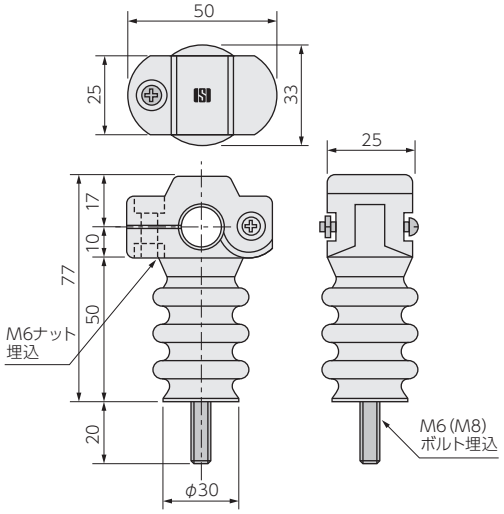

ヒンジ開閉式



付属アダプター



OL型にはM6ステンレスボルト仕様もあります。（PPOL-S）

M6ボルトタイプ 品番					M8ボルトタイプ 品番	適用電線サイズ		梱包数（個）
OS型	OS型難燃性タイプ	OL型	OL型難燃性タイプ	OL型ステンレス仕様	OL-B8型	KIP	MLFC（6.6kV）	
PPOS-8	PPOS-UB-8	PPOL-8	PPOL-UB-8	PPOL-S-8	PPOL-B8-8	8sq	8sq	100
PPOS-14	PPOS-UB-14	PPOL-14	PPOL-UB-14	PPOL-S-14	PPOL-B8-14	14sq	14sq	
PPOS-22	PPOS-UB-22	PPOL-22	PPOL-UB-22	PPOL-S-22	PPOL-B8-22	22sq	—	
PPOS-38	PPOS-UB-38	PPOL-38	PPOL-UB-38	PPOL-S-38	PPOL-B8-38	38sq	30sq	
PPOS※1	PPOS-UB※1	PPOL※1	PPOL-UB※1	PPOL-S※1	PPOL-B8※1	60sq	38sq	

付属アダプター 品番	A寸法（mm）	梱包数（個）
PPAL-8	12	100
PPAL-14	13	
PPAL-22	14	
PPAL-38	16	
アダプターなし	(18)	

※1 PPOS、PPOLは専用アダプターなしでご利用いただけるため、専用アダプターは付属しておりません。
※OL型ステンレス仕様／OL-B8型の難燃性タイプをご希望の場合は、希望個数と品番（下記参照）を記載して、ご相談ください。
※難燃性タイプをご注文の際は、品番にUBを追記してください。（例）PPOS-UB-8、PPOL-UB-8

⚠注意：屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。
※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　※推奨締付トルク値はG-01をご確認ください。
※ボルト・ナット部は環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です。