

P.P.ホルダー（高圧機内絶縁電線支持物）

（商品コード0300）

RoHS

用 途

高圧機内絶縁電線の保持にご使用ください。

特 長

1. ヒンジ開閉式の押え蓋のため1本のねじで締め付けることができます。
 2. アダプターを使用することにより各サイズの電線を完全に保護しながらサポートできます。
- ※アダプターは付属品のため、別途購入する必要はありません。
3. 絶縁性に優れ（耐電圧22kV）、軽量です。

材 質

ポリプロピレン製（黒色）
 ※難燃性（UB）タイプもあります。（本体のみ）
 ●JIS C 4620 の規格に準じた製品です。
 （キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品）


仕 様

定格絶縁電圧：6.6kV
 商用周波耐電圧：22kV 1分間
 雷インパルス耐電圧：60kV
 耐荷重：0.98kN（100kgf）
 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属


〈取付例〉




付属アダプター



PPOD型

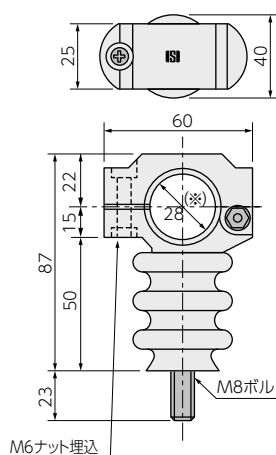

ヒンジ開閉式



※PPOD-250は内径30mmになります。

品 番	適用電線サイズ(sq)		梱包数 (個)
	KIP電線	MLFC電線(6.6kV用)	
PPOD-1	5.5		100
PPOD-2		5.5	
PPOD-3	8		
PPOD-4	14	14	
PPOD-5	22		
PPOD-6		22	
PPOD-7	38		
PPOD-8		38	
PPOD-9	60		
PPOD-10		60	
PPOD-11	100		
PPOD-12		100	
PPOD-13	150		
PPOD-14		150 (EM-LMFC)	
PPOD※1	200	150	
PPOD-250※1	250		

付属アダプター		梱包数 (個)
品 番	A寸法 (mm)	
PPAD-1	11.0	100
PPAD-2	11.5	
PPAD-3	12.0	
PPAD-4	13.0	
PPAD-5	14.0	
PPAD-6	15.0	
PPAD-7	16.0	
PPAD-8	16.5	
PPAD-9	18.0	
PPAD-10	19.5	
PPAD-11	21.0	
PPAD-12	22.5	
PPAD-13	25.0	
PPAD-14	26.0	
アダプターなし	(28)	
アダプターなし	(30)	

※1 PPOD、PPOD-250はアダプターなしでご利用いただけるため、アダプターは付属しておりません。

※難燃性タイプをご希望の場合は、希望個数と品番（下記参照）を記載して、ご相談ください。（PPOD-250は難燃性タイプの製作ができません）

※難燃性タイプをご注文の際は、品番にUBを追記してください。（例）PPOD-UB、PPOD-UB-4