

E.P.ホルダー（高圧機内絶縁電線支持物）

(商品コード0307)

RoHS



用 途

高圧機内絶縁電線の保持にご使用ください。

特 長

- 1.日本電気協会制定のキュービクル式非常電源専用受電設備認定の手引きに規定された基準にもとづいて製作された製品です。
 - 2.アダプターを使用することにより5.5～150sqのKIP電線を完全に保持することができます。
- ※アダプターは付属品のため、別途購入する必要はありません。
- 3.絶縁性に優れ(耐電圧22kV)、軽量です。


材 質

ポリプロピレン製(黒色)

仕 様


定格絶縁電圧:6.6kV
 商用周波耐電圧:22kV 1分間
 雷インパルス耐電圧:60kV(A型)、45kV(B型)
 耐荷重:0.98kN(100kgf)
 ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー付属(A型のみ)

〈取付例〉

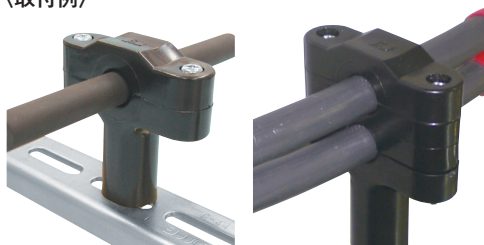



ボルト埋込タイプ:A型

ナット埋込タイプ:B型

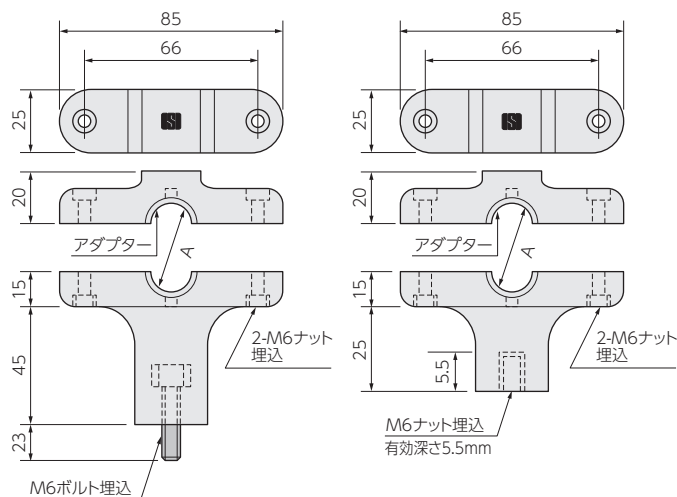

付属アダプター

※別売

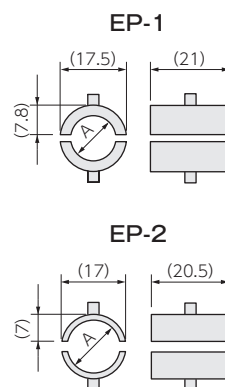中間ホルダー:EP-W
(取付用ねじ付属)

《中間ホルダー》

電線を積層配線する場合にご使用ください。(60sqまで使用できます)
 アダプターを使用される場合、品番をご指示ください。
 中間ホルダーはE.P.ホルダー本体1個に対して1個(2P配線)のみの使用としてください。

A 型		B 型		適用電線サイズ KIP電線
品 番	梱包数(個)	品 番	梱包数(個)	
EP-A-1	80	EP-B-1	100	5.5～8sq
EP-A-2		EP-B-2		14～22sq
EP-A-18		EP-B-18		38～60sq
EP-A-21		EP-B-21		100sq
EP-A-24		EP-B-24		150sq

付属アダプター	
品 番	A寸法(mm)
EP-1	12
EP-2	14
アダプターなし	18
アダプターなし	21
アダプターなし	24

中間ホルダー	
品 番	A寸法(mm)
EP-W	18

B

絶縁支持物

絶縁支持物

配線結束
資材