
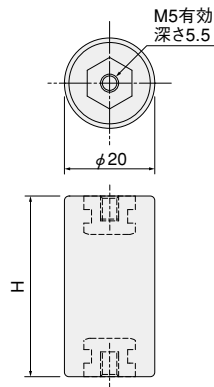


両面ナットタイプ:SC型

RoHS

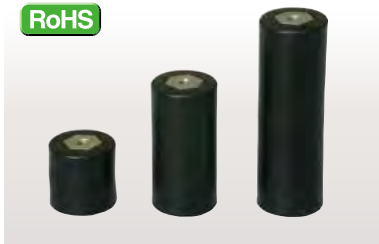

特長

直径をφ20に統一し、高さは20mm・40mm・60mmの3種類を揃えました。銅ブスバーの段違い支持に最適です。

品番	H(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
SC-20-5	20	1袋 50ヶ入 1箱 500ヶ入	50
SC-40-5	40		
SC-60-5	60		

■取付例



ナット・ボルトタイプ:SB・TB・DB・SMB型

RoHS




品番	H(mm)	A(φ)	C×有効深さ(mm)	D×長さ(mm)=L	梱包数(個)	販売単位(個)
SB-20-4	20	20	M4×5.5	M4×11	1袋 50ヶ入 1箱 500ヶ入	50
SB-20-5	20	20	M5×5.5	M5×11		
SB-20-6-L5	20	20	M6×5.5	M6×5		
SB-20	20	20	M6×5.5	M6×13		
SMB-20-4	20	15	M4×5.5	M4×13		
SMB-20-5	20	15	M5×5.5	M5×13		
SB-24	24	20	M6×5.5	M6×11		
SB-25	25	25	M6×8	M6×12		
SB-25-5	25	25	M5×8.5	M5×10		
SB-25-L6	25	25	M6×8	M6×6		
TB-30	30	30	M8×10	M8×20	1袋 25ヶ入 1箱 300ヶ入	25
TB-30-6	30	30	M6×8	M6×13		
TB-30-L13	30	30	M8×10	M8×13		
TB-35	35	35	M8×10	M8×20		
TB-35-6	35	35	M6×11	M6×13		
TB-35-L8	35	35	M8×10	M8×8		
DB-40	40	40	M8×11	M8×20		
DB-40-L8	40	40	M8×11	M8×8		
DB-45	45	40	M8×11	M8×19		
DB-50	50	40	M8×11	M8×20		
DB-50-L8	50	40	M8×11	M8×8		

\*SB-20-6-L5, SB-25-L6, TB-35-L8, DB-40-L8, DB-50-L8は連結が可能です。


〈難燃性タイプ〉UL94 V-0の難燃性を有する樹脂材料を使用しています。

品番	H(mm)	A(φ)	C×有効深さ(mm)	D×長さ(mm)=L	梱包数(個)	販売単位(個)
SB-20-UB	20	20	M6×5.5	M6×13	1袋 50ヶ入	50
SB-25-UB	25	25	M6×8	M6×12	1箱 500ヶ入	
NEW TB-30-UB	30	30	M8×10	M8×20	1袋 25ヶ入	
TB-35-UB	35	35	M8×11	M8×20	1箱 300ヶ入	25


SB型  
TB型  
DB型  
(DB-40)  
(DB-40-L8)

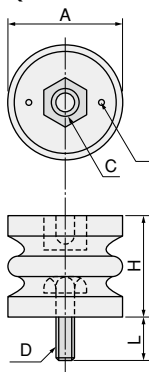

DB型  
(DB-45)  
(DB-50)  
(DB-50-L8)

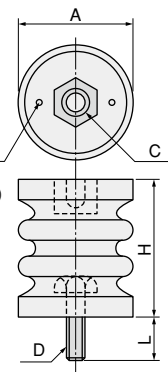

SMB型

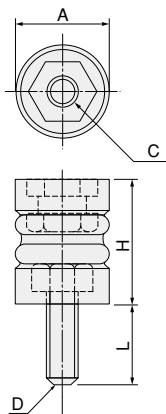

締付工具用穴  
(B-08,09を  
ご参照ください)