


サポーター締付補助工具 (SST-1)

(商品コード0311)

RoHS

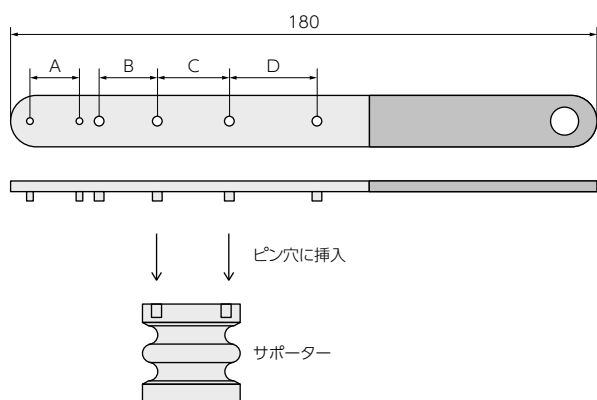

用 途

当社製サポーター取付の際の、締付補助工具としてご使用ください。

特 長

- 1.本製品のピン部をサポーター本体上面のピン穴に挿入し固定することで、取付時のサポーターの空転を防ぎ、作業効率が向上します。
- 2.4種類のピンピッチを設定しており、全てのサポーターに対して使用できるようになっております。

材 質

鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(グリップ部:樹脂コーティング)

〈使用例〉





使用ピン	適合サポーター品番			
A(φ20、φ20.5用)	S-15-※	TM-35	SB-15-※	SB-24
	S-20-※		SB-20	SB-24-※
	S-24		SB-20-※	
B(φ25用)	S-25	SM-30	SB-25	
	S-25-※		SB-25-※	
C(φ30用)	T-30		TB-30	
			TB-30-※	
D(φ35、φ40用)	T-35	D-40	TB-35	DB-40
	T-35-※	D-40-※	TB-35-※	DB-40-※
		D-45		DB-45
		D-50		DB-50
		D-50-※		DB-50-※

注)締付過ぎにご注意ください。

絶縁ブッシュ

(商品コード0371)

RoHS

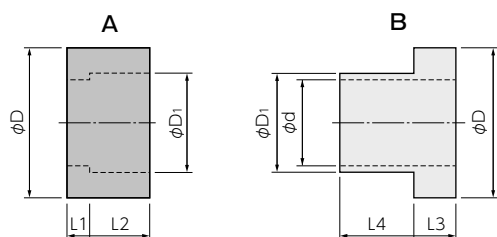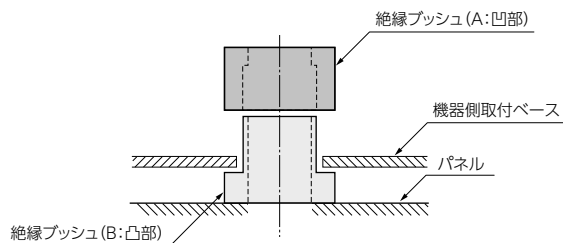

用 途

シーケンサ、インバータ他、各種機器のベース部絶縁浮かせにご使用ください。


特 長

- 1.凹凸のセットになっており、下記のような使用方法で、機器のベース部の絶縁確保ができます。
- 2.M4、M5、M6、M8、M10、M12のボルトに使用できます。

材 質

PP製(黒色) ※白色ジュラコンから仕様変更

〈使用例〉

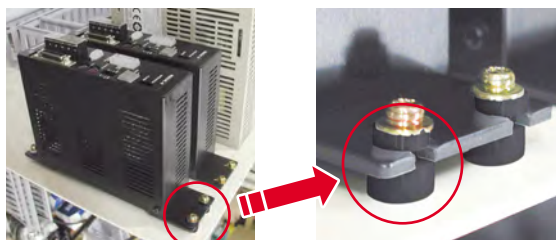

品 番	適合ボルト径	凹(A) (mm)				凸(B) (mm)					梱包数 (組)	販売単位 (組)
		φD	φD1	L1	L2	φD	φD1	φd	L3	L4		
IB-4	M4	10	4.9	1.3	4.7	8	4.8	4.2	3	5	100	100
IB-5	M5	12	5.9	1.3	4.7	10	5.8	5.2	3	5		
IB-6	M6	14	7.9	1.5	5.5	12	7.8	6.5	3	6		
IB-8	M8	16	10	2.5	7.5	14	9.8	8.5	5	8		
IB-10	M10	18	12	2.8	8.2	16	11.8	10.5	5	9		
IB-12T	M12	—	—	—	—	30	20	13	7	4		

※IB-12Tは凸型のみです。

⚠ 注意・ねじは適性トルクで締め付けてください。
・屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※推奨締付トルク値はG-01をご確認ください。
※環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上品です。