




EIサポーター

(商品コード0321)

RoHS

EI-35A/EI-50A
EI-75AEI-25S
EI-35S

EI-40A



用 途

分・配電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として、またブスバー・電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。

特 長

- 1.従来のサポーターより耐荷重性に優れていますので、より一層使用される幅が広がります。
- 2.絶縁性に優れ、軽量です。

材 質

エポキシ樹脂製

品 番	A (mm)	B (mm)	C×有効深さ (mm)	H (mm)	曲げ破壊荷重 (kgf)	引張破壊荷重 (kgf)	耐電圧 (一分間)	販売単位 (個)
EI-35A	32	28	M 8×10	35	170	400	2.5kV	50
EI-40A	40	30	M 8×12	40	200	700	2.5kV	50
EI-50A	36	29	M 8×10	50	170	450	2.5kV	50
EI-75A	50	36	M10×20	75	280	800	2.5kV	20
EI-25S	30	27	M 6×7	25	90	300	2.5kV	50
EI-35S	42	37	M 8×10	35	200	650	2.5kV	50

※破壊荷重値は測定データであり、これを保証するものではありません。

高圧中継端子台

(商品コード0316)

RoHS



用 途

高圧電線の中継接続端子台にご使用ください。

特 長

- 1.取付バーが垂直に立っているため端子の取付が簡単です。
- 2.通電部を透明カバーで覆っているため接続部がよく見えます。
- 3.間違っても手が触れても絶縁カバーで覆っているため安全性に優れています。

仕 様

定格絶縁電圧: 6.6kV



商用周波耐電圧: 端子接続部 — カバー間 22kV 1分間

端子接続部 — 碍子(接地)間 22kV 1分間

〈取付例〉



〈取付方法〉

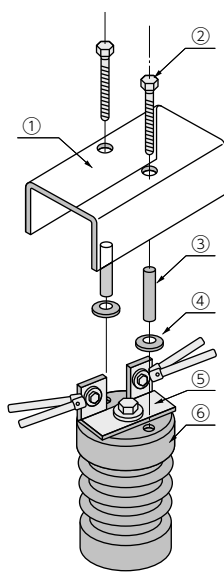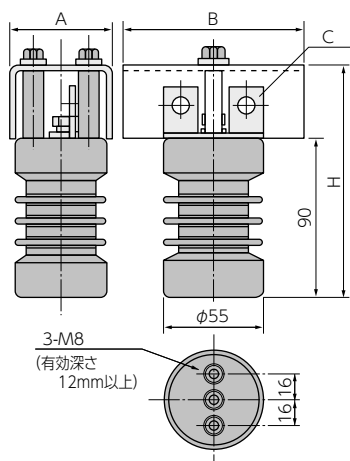

品 番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
JT-60	60	110	2-φ 8.5	133
JT-150	66	160	2-φ10.5	140

材質仕様

	JT-60	JT-150
①カバー	塩化ビニル透明(3mm厚)	塩化ビニル透明(3mm厚)
②カバー取付ボルト	ポリカーボネートM8×50	FRPボルトM8×60
③絶縁パイプ	ABS樹脂φ12×40	ABS樹脂φ12×46 φ12×40
④セットワッシャ	ポリカーボネート	ポリカーボネート
⑤端子接続部	銅帯20×4mm	銅帯35×6mm
⑥碍子	エポキシ樹脂製	エポキシ樹脂製
適用電線	60mm ²	150mm ²
許容最大電流	200A	400A