

レジンがいし

(商品コード0320)

RoHS



用 途

断路器、しゃ断器などの高圧機器の取付台として、またブスバー配線の絶縁サポートとしてご使用ください。

特 長

1. 従来の磁器碍子に比べ、小形化され軽く、耐久性に優れ、合理化に役立ちます。
2. 電氣的、機械的特性に優れています。
3. JIS規格 (JIS C 3851) に準拠して製造されています。


材 質

エポキシ樹脂に特殊加工

ES-6-1S

ES-6-1S-J


(JIS C 3851 適合品)

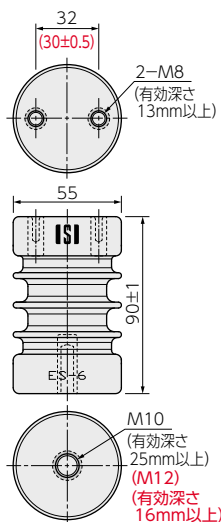


ES-6-2S

ES-6-2S-J


(JIS C 3851 適合品)

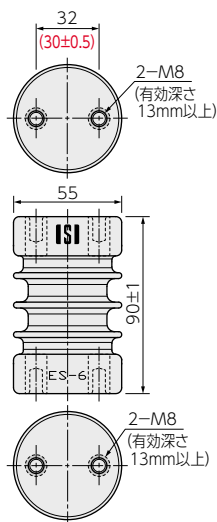

ES-6-3S

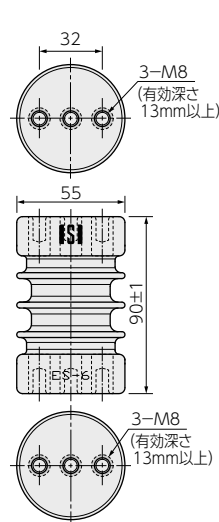

ES-6-4S

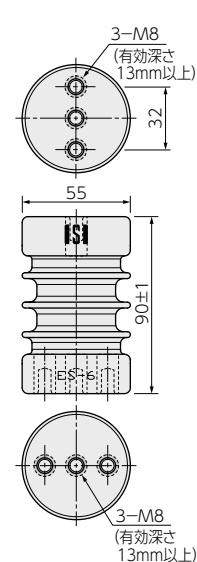

※ () は ES-6-1S-J、ES-6-2S-J の寸法

品 番	絶縁階級	公称電圧 (kV)	商用周波 耐電圧 (kV)	雷インパルス 耐電圧 (kV)	曲げ 耐荷重 (N)	引張り破壊 荷重 (N)	梱包数 (個)
ES-6-1S	6A	6.6	22	60	4903 以上	19614 以上	50
ES-6-1S-J							
ES-6-2S							
ES-6-2S-J							
ES-6-3S							
ES-6-4S							

※適正締付トルク M8、M10 ともに 9.4~12.1 N・m

※破壊荷重値は測定データであり、これを保証するものではありません。