


## 屋内支持碍子用取付金具

(商品コード0322)



〈取付例〉



## 用 途

受配電盤内のブスバー、及び電線の屋内支持碍子用取付金具としてご使用ください。

## 特 長

1. 屋内支持碍子の各取付穴ピッチに合わせた豊富なサイズをご用意しております。
2. 丸線（高圧被覆電線）用クランプ、ブスバー用（垂直支持・水平支持）クランプと、用途に応じて選定していただけます。



## 材 質

1. 丸線（高圧被覆電線）用クランプ・真鍮製  
（※CB-30FJのみ銅板製）
2. ブスバー用（垂直・水平支持型）クランプ：铸铁＋真鍮製

## 1. 丸線（高圧被覆電線）用クランプ

丸線クランプCA型（両切）

丸線クランプCB型（丸穴）

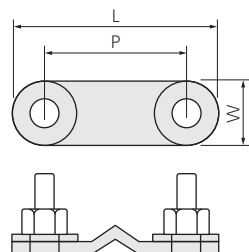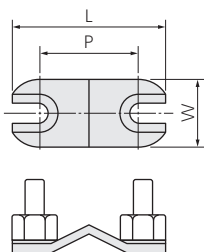



|     | 品 番     | P (mm) | W (mm) | L (mm) | ボルト | 参考適用ケーブル径 | 極包数 (個) | 販売単位 (個) |
|-----|---------|--------|--------|--------|-----|-----------|---------|----------|
| CA型 | CA-32   | 32     | 22     | 50     | M 8 | max.φ18   | —       | 1        |
|     | CB-32   | 32     | 20     | 50     | M 8 | max.φ18   | 30      | 30       |
| CB型 | CB-40   | 40     | 25     | 60     | M10 | max.φ20   | 20      | 20       |
|     | CB-30FJ | 30     | 20     | 50     | M 8 | max.φ18   | —       | 1        |

寸切ボルト、ナット、スプリングワッシャ付属。

## 2. ブスバー用水平支持型クランプ

水平クランプC2H型（2本止）

水平クランプC4H型（4本止）

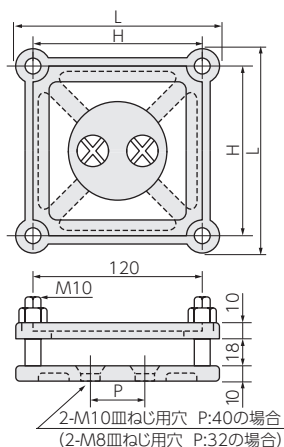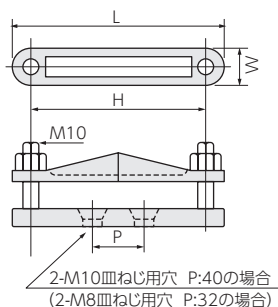


|      | 品 番   | 銅帯幅 (mm) | H (mm) | W (mm) | L (mm) | P (mm)                        |
|------|-------|----------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| C2H型 | C2H-2 | 50       | 75     | 30     | 100    | 2-M10用穴 P:40<br>(2-M8用穴 P:32) |
|      | C2H-3 | 75       | 95     | 35     | 120    |                               |
|      | C2H-4 | 100      | 120    | 35     | 140    |                               |
| C4H型 | C4H-2 | 50       | 71     | —      | 95     |                               |
|      | C4H-3 | 75       | 95     | —      | 120    |                               |
|      | C4H-4 | 100      | 120    | —      | 145    |                               |
|      | C4H-5 | 125      | 135    | —      | 160    |                               |
|      | C4H-6 | 150      | 165    | —      | 195    |                               |

六角ボルト、ナット、スプリングワッシャ、取付用皿ねじ付属。  
C2H型とC4H型は塗装のため、受注後10日間以上納期がかかります。  
※カッコ内の取付寸法は別途ご指定いただくことで対応可能です。

## 3. ブスバー用垂直支持型クランプ

A型クランプCAE型（簡易型）

垂直クランプCAS型

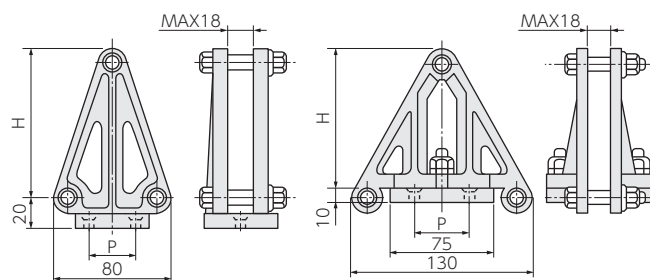

|      | 品 番   | 銅帯幅 (mm) | H (mm) | P (mm)                        |
|------|-------|----------|--------|-------------------------------|
| CAE型 | CAE-2 | 50       | 75     | 32                            |
|      | CAE-3 | 75       | 100    |                               |
|      | CAE-4 | 100      | 130    |                               |
|      | CAE-5 | 125      | 155    |                               |
|      | CAE-6 | 150      | 175    |                               |
|      | CAS-2 | 50       | 75     | 2-M10用穴 P:40<br>(2-M8用穴 P:32) |
| CAS型 | CAS-3 | 75       | 100    |                               |
|      | CAS-4 | 100      | 125    |                               |
|      | CAS-5 | 125      | 150    |                               |
|      | CAS-6 | 150      | 175    |                               |
|      | CAS-8 | 200      | 222    |                               |

六角ボルト、ナット、スプリングワッシャ、取付用皿ねじ付属。  
CAS型は、銅帯厚み72mmまでの特注品もございます。  
※カッコ内の取付寸法は別途ご指定いただくことで対応可能です。