
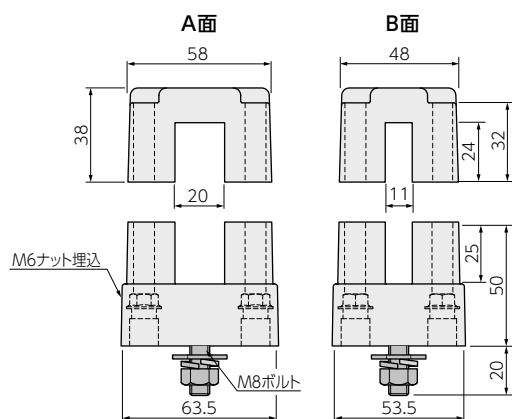


バー・ホルダーX (銅帯絶縁支持台)

(商品コード0326)

RoHS



用 途

低圧用銅帯の支持にご使用ください。

特 長

1. 銅帯に穴を開けずに上下ではさみ込むことにより支持できます。
2. 20mm幅の溝A面と、直角に11mm幅の溝B面が交差していますので、A面、B面2通りの使用ができます。
3. 10mm厚～20mm厚までの銅帯のサポートができ、6mm2枚の取付も可能です。
4. 銅帯幅50mm～125mmまでが支持できます。
5. 75mm以上の銅帯支持の場合絶縁付ボルトがあります。

材 質

樹脂部: ポリプロピレン製
ボルト部: 鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
※難燃性(UBタイプ)の製品もあります。

仕 様

定格絶縁電圧 : AC600V/DC750V
商用周波耐電圧 : 2.5kV 1分間
なべねじ(+), ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属

〈取付例〉



品 番	品 番 (難燃タイプ)	ブスバー幅 (mm)	なべねじ・ 長さ	梱包数(個)	備 考
X-50	X-50-UB	50	M6-075 2本	50	絶縁ボルト 使用
X-75	X-75-UB	75	M6-100 4本 (ZX-75)		
X-100	X-100-UB	100	M6-130 4本 (ZX-100)		
X-125	X-125-UB	125	M6-150 4本 (ZX-125)		


バー・ホルダーL (銅帯絶縁支持台)

(商品コード0326)

RoHS



〈取付例〉

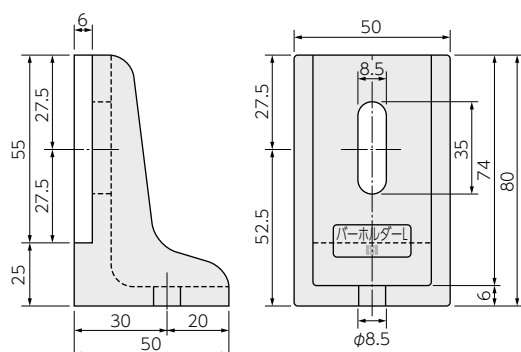

用 途

低圧用銅帯の支持にご使用ください。

特 長

1. 取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーLを締め付けて固定しますので、広範囲の厚み・幅の銅帯(最大銅帯幅75mmまで)に使用できます。
2. 従来の絶縁材を手加工する手間が省けます。
3. 難燃性(UBタイプ)の製品もあります。

材 質

ポリプロピレン製

仕 様

定格絶縁電圧 : AC600V/DC750V
商用周波耐電圧 : 2.5kV 1分間
耐 荷 重 : 0.98kN(100kgf)

品 番	特 長	梱包数(個)
L-25	普通タイプ	100
L-25-UB	難燃タイプ	

※使用上のご注意: バー・ホルダー本体の取付(固定)支点から離れた箇所に荷重が偏らないようご注意ください。
※破壊荷重値は測定データであり、これを保証するものではありません。

B

絶縁支持物

絶縁支持物

配線結束
資材