

分岐母線支持台


(商品コード0351)

1000V対応! エンジニアリング・プラスチック製支持台

RoHS



(取付例)

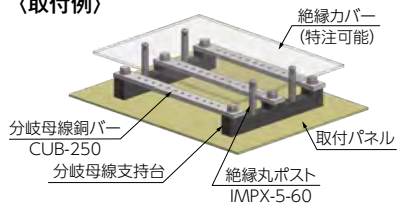

用 途

分電盤・配電盤やその他電源盤などの母線支持台としてご使用ください。

特 長

- 1.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で成形されており、耐熱性・強度に優れています。
- 2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。

材 質


本 体 : シンジオタクチックポリスチレン (SPS) 製
 インサートナット : 快削鋼製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
 難 燃 性 : UL94 V-0

仕 様


定格絶縁電圧 : AC/DC1000V (※注)
 商用周波耐電圧 : 3.5kV 1分間

品 番	梱包数 (個)
RBS-45-SPS	30
RBS-110-SPS	5
RBS-190-SPS	5


RBS-45-SPS



RBS-110-SPS

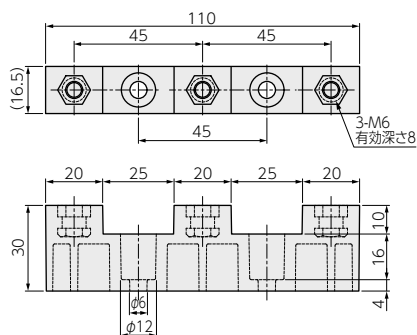

RBS-190-SPS

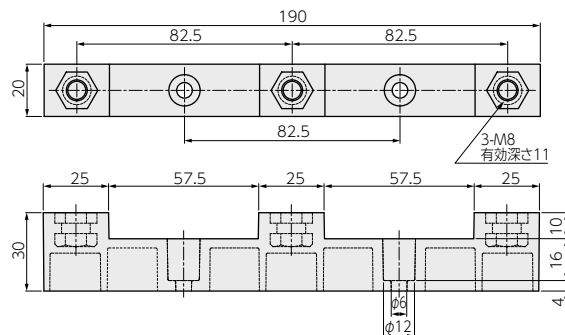

(※注)RBS-45-SPSについては、適用銅帯幅: 15mmにおいてJEM1334-表1で規定される「L-L」(裸充電部間及び充電部と接地金属との間)の条件下での最大使用電圧とする。

分岐母線支持台


(商品コード0351)

1000V対応! エンジニアリング・プラスチック製支持台

NEW

RoHS

RBS-110-45-SPS

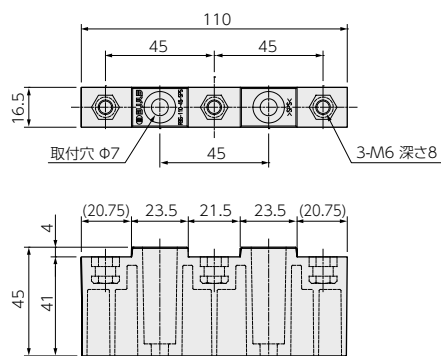

用 途

分電盤・配電盤やその他電源盤などの母線支持台としてご使用ください。

特 長

- 1.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で成形されており、耐熱性・強度に優れています。
- 2.従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。


材 質

本 体 : シンジオタクチックポリスチレン (SPS) 製
 インサートナット : 快削鋼製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
 難 燃 性 : UL94 V-0

仕 様

定格絶縁電圧 : AC/DC1000V
 商用周波耐電圧 : 3.5kV 1分間

(取付例)



品 番	梱包数 (個)
RBS-110-45-SPS	3

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ※推奨締付トルク値はG-01をご確認ください。
 ※ボルト・ナット部は環境に配慮した電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上です。