

分岐母線支持台

(商品コード0351)

RoHS



用途

分電盤などの母線支持台として、単体でご使用ください。

特長

- 1.従来の様に絶縁物を手加工する手間が省けます。
- 2.樹脂成形品であるため軽量です。
- 3.絶縁性に優れています。(低圧用)


材質

ポリプロピレン製(黒色)


仕様

定格絶縁電圧 : AC600V/DC750V
商用周波耐電圧 : 2.5kV 1分間

〈取付方法〉



〈取付例〉







B

絶縁支持物



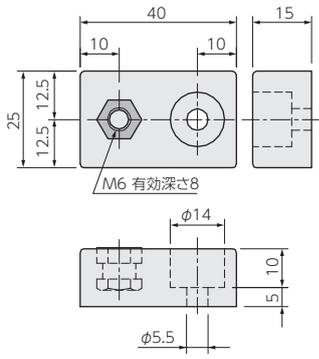
絶縁支持物

配線結束資材

(銅バー幅15mm以下)			(銅バー幅20mm以下)			(銅バー幅30mm以下)		
品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)
RBS-70	50	25	RBS-80	50	25	RBS-90	50	25
			RBS-120	50	25			

<p>RoHS</p>  	<p>RoHS</p>  	<p>RoHS</p>  	<p>RoHS</p>  
--	--	--	--

(銅バー幅25mm以下)			(銅バー幅20mm以下)		
品番	梱包数(個)	販売単位(個)	品番	梱包数(個)	販売単位(個)
RBS-145	50	25	RBS-40F-5 (M5ねじ)	50	25
			RBS-40F-6 (M6ねじ)		
			RBS-15F-6	50	25
			RBS-CAP 分岐母線支持台用キャップ(標準装備)	50	50

<p>RoHS</p>  	<p>RoHS</p>  	<p>RoHS</p>   <p>幅の広いブスバーを支持する場合は、上図のように専用キャップをご使用いただけますと、絶縁距離が確保できます。</p>
---	---	---