リバーシブル・ホックチューブ（難燃タイプ:HTN-R型）

リバーシブル

RoHS

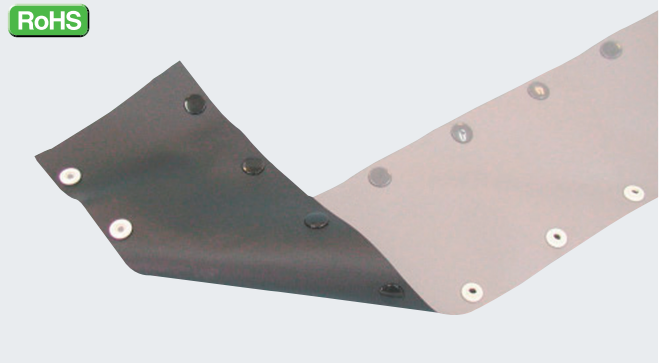

特　長

1.シート色が表裏で違う為（グレーと黒）、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
2.自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取り出すことができます。

材　質

シート　：難燃性ターポリン製（t=0.35mm）
　　※ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工
ホック　：ポリアセタール製（ピッチ50mm）
シート色：グレーと黒のリバーシブル
※耐熱温度：シート部 70℃　ホック部 70℃
※標準サイズ以外も製作致します。
※車材燃試13-46K認可（シート部）

HTN-R型　リール巻：標準仕様

品　番	結束径φ(mm)	シート幅(mm)	定尺(m)	巻　数
HTN-10R	10	55	50	8
HTN-15R	15	75	50	6
HTN-20R	20	90	50	5
HTN-25R	25	100	50	5
HTN-30R	30	115	50	4
HTN-40R	40	145	50	3
HTN-50R	50	175	50	3
NEW HTN-70R	70	245	50	2
NEW HTN-80R	80	280	50	2
NEW HTN-100R	100	340	50	1

HTN-RK型　ケース入：標準仕様

品　番	結束径φ(mm)	シート幅(mm)	定尺(m)
HTN-10RK	10	55	25
HTN-15RK	15	75	25
HTN-20RK	20	90	25
HTN-25RK	25	100	25
HTN-30RK	30	115	25
HTN-40RK	40	145	25
HTN-50RK	50	170	25
NEW HTN-70RK	70	245	25
NEW HTN-80RK	80	280	25
NEW HTN-100RK	100	340	25

極難燃タイプ:HTZ型

極　難　燃

RoHS

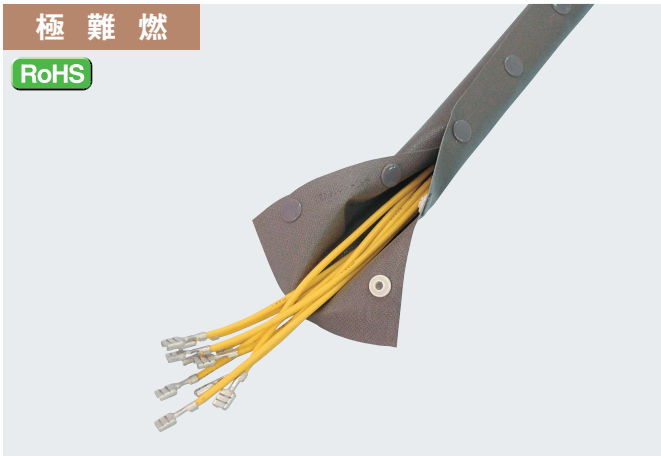

材　質

シート　：極難熱シート製（t=0.25mm）
　　※ガラスクロスにシリコンワニス加工
ホック　：ポリアセタール製（ピッチ50mm）
シート色：グレー
※耐熱温度：シート部 600℃（瞬時）　ホック部 70℃
※標準サイズ以外も製作致します。
※原子力産業等幅広い分野で実績のある商品です。

HTZ型　リール巻：標準仕様

品　番	結束径φ(mm)	シート幅(mm)	定尺(m)	巻　数
HTZ-10	10	55	50	8
HTZ-15	15	75	50	6
HTZ-20	20	90	50	5
HTZ-25	25	100	50	5
HTZ-30	30	115	50	4
HTZ-40	40	145	50	3
HTZ-50	50	175	50	3

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。