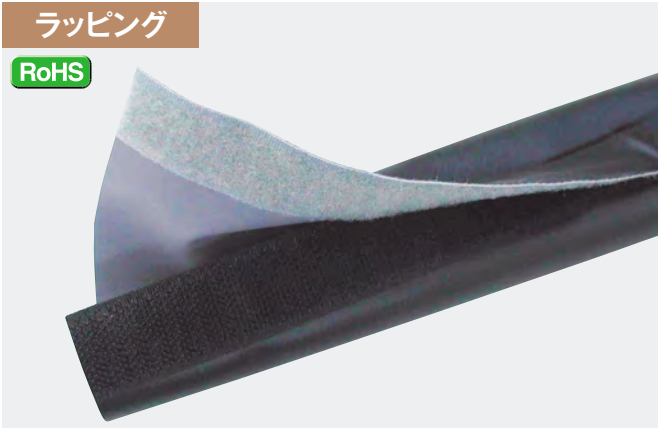


ラッピングチューブ (リバーシブルタイプ)

(商品コード0607)

ラッピング

RoHS



用 途

分・配電盤及び省力化機器、機械配線、電気工事等の電線保護にご使用ください。

特 長

1. シート色が表裏で異なるため(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。
2. クイックテープを使用していますので、自在に開閉ができます。
3. 工具が不要で束縛作業、配線変更、点検が容易にできます。
4. 部分的な開閉ができるので、配線の分岐も可能です。
5. 全面密着のため、ホコリや油等がチューブの中に入りません。

材 質

クイックテープ: ナイロン組成材(ナイロン)製(グレー)


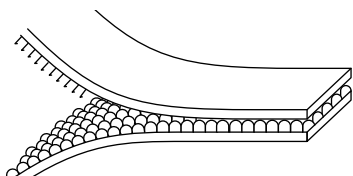
シート: ポリエステル組成材(軟質塩化ビニル加工)製(グレー)

※耐熱温度: シート部 70℃

〈取付例〉



クイックテープの接着強度(JIS L 3416 幅20mmにて測定)

引張せん断強さ: 9.28 [N/cm²]はく離強さ: 2.00 [N/cm²]

クイックテープの性質

項 目		性 質
耐熱性		軟化点180℃、溶融点215~220℃
耐寒性		-30℃×5hで殆ど変化なし
耐薬品性	アルカリ	50%苛性ソーダー、28%アンモニア溶液に対して抵抗性あり
	酸	2.5%塩酸、15%硫酸、3.5%硝酸に対して抵抗性あり
虫・カビの影響		完全に抵抗性あり

標準仕様: リール巻

品 番	結束径φ(mm)	シート幅(mm)	定尺(m)	巻 数
WT-20R	20	90	25	5
WT-25R	25	100	25	5
WT-30R	30	115	25	4
WT-40R	40	145	25	3
WT-50R	50	175	25	3

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。