

配線ダクト



(社)日本鉄道車両機械技術協会燃焼試験適合

(商品コードSD)

B

配線結束資材



規格認定品


Positioning Devices-Component
See General Information for Positioning Devices-Component

SAN DEN CO LTD E206353
6-3-36 SHINOMIYA KADOMA-SHI, OSAKA 571-0017 JAPAN
PVC Wiring duct(channels) at temperatures not exceeding 90°C,
RD Series, type N no side slot, solid, RD-23, -24, -26, -33, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810, -1015, -1510
RD Series, type I side narrow slots, RD-23, -24, -26, -33, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810, -1015, -1510
RD Series, type L side slot, wide slots, RD-24, -26, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810
RD Series, type C side slot, solid, RD-23, -24, -26, -33, -34, -36, -38, -44, -46, -48, -56, -58, -64, -66, -68, -76, -86, -88, -100, -106, -108, -210, -310, -410, -610, -810
SD Series, type N no side slot, solid, SD-22, -33, -34, -38, -43, -36, -54, -56, -58, -64, -66, -68, -86, -88, -100, -106, -108, -310, -410, -610
SD Series, type I side narrow slots, SD-22, -33, -34, -38, -43, -36, -54, -56, -58, -64, -66, -68, -86, -88, -100, -106, -108, -310, -410, -610
SD Series, type L side slot, wide slots, SD-36, -38, -56, -58, -66, -68, -86, -88, -100, -106, -310, -410, -610
Marking: Full Recognized Company name of File Number "E206353". For use within enclosures only or the LR mark, and catalog number on product or smallest unit package, box or container. The maximum number of conductors shall appear on the duct or smallest unit package, box or container or in the installation instructions shipped with the duct. Last Updated on 2010-03-29


(RD)

側面孔形状 ●Nタイプ 側面孔(配線導出孔)及び取付孔なし


Lタイプ

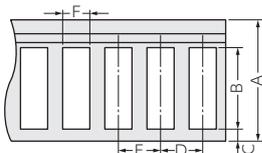


Cタイプ



Iタイプ

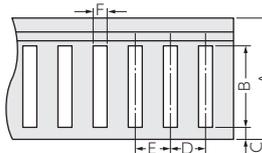

セパレータータイプ

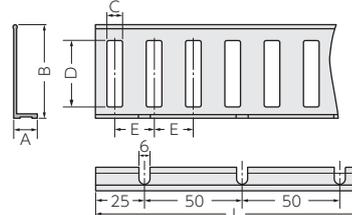

標準寸法 定尺2,000mm ※ご注文の際、品番・タイプをご指定ください。※ダクトカバーは付属しています。

Lタイプ (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	F
RD-24		40	22	4	23	23	15
RD-34		40	22	4	23	23	15
RD-44		40	22	4	23	23	15
RD-64		40	22	4	23	23	15
RD-26		60	40	5	23	23	15
RD-36		60	40	5	23	23	15
RD-46		60	40	5	23	23	15
RD-56		60	40	5	23	23	15
RD-66		60	40	5	23	23	15
RD-76		60	40	5	23	23	15
RD-86		60	40	5	23	23	15
RD-106		60	40	5	23	23	15
RD-28		80	56	6	25	25	16
RD-38		80	56	6	25	25	16
RD-48		80	56	6	25	25	16
RD-58		80	56	6	25	25	16
RD-68		80	56	6	25	25	16
RD-88		80	56	6	25	25	16
RD-108		80	56	6	25	25	16
RD-210		100	75	8	25	25	16
RD-310		100	75	8	25	25	16
RD-410		100	75	8	25	25	16
RD-610		100	75	8	25	25	16
RD-810		100	75	8	25	25	16
RD-100		100	75	8	25	25	16

Cタイプ (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	F
RD-23		25	8	5	26	26	15
RD-24		40	15	10	20	20	8
RD-34		40	15	10	20	20	8
RD-44		40	15	10	20	20	8
RD-64		40	15	10	20	20	8
RD-26		60	33	12	20	20	8
RD-36		60	33	12	20	20	8
RD-46		60	33	12	20	20	8
RD-56		60	33	12	20	20	8
RD-66		60	33	12	20	20	8
RD-76		60	33	12	20	20	8
RD-86		60	33	12	20	20	8
RD-106		60	31	12	20	20	8
RD-38		80	50	14	20	20	10
RD-48		80	50	14	20	20	10
RD-58		80	50	14	20	20	10
RD-68		80	50	14	20	20	10
RD-88		80	50	14	20	20	10
RD-108		80	50	14	20	20	10
RD-410		100	66	18	20	20	10
RD-610		100	66	18	20	20	10
RD-810		100	66	18	20	20	10
RD-100		100	66	18	20	20	10

Iタイプ (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	F
RD-23		25	12	4	20	20	8
RD-33		30	13	4	20	20	8
RD-24		40	22	4	20	20	8
RD-34		40	22	4	20	20	8
RD-44		40	22	4	20	20	8
RD-64		40	22	4	20	20	8
RD-26		60	40	6	20	20	8
RD-36		60	40	6	20	20	8
RD-46		60	40	6	20	20	8
RD-56		60	40	6	20	20	8
RD-66		60	40	6	20	20	8
RD-76		60	40	6	20	20	8
RD-86		60	40	6	20	20	8
RD-106		60	40	6	20	20	8
RD-28		80	60	6	20	20	8
RD-38		80	60	6	20	20	8
RD-48		80	60	6	20	20	8
RD-58		80	60	6	20	20	8
RD-68		80	60	6	20	20	8
RD-88		80	60	6	20	20	8
RD-108		80	60	6	20	20	8
RD-210		100	75	8	20	20	10
RD-310		100	75	8	20	20	10
RD-410		100	75	8	20	20	10
RD-610		100	75	8	20	20	10
RD-810		100	75	8	20	20	10
RD-100		100	75	8	20	20	10
RD-1510		100	75	8	20	20	10
RD-1015		150	122	10	20	20	10

セパレータータイプ (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	L	梱包数(本)
SSB-60		12	56	8	40	20	1,000	30
SSB-80		15	75	8	60	20	1,000	30
SSB-100		15	95	10	75	20	1,000	30

用途

盤内のケーブル整線にご使用ください。

特長

- 1.耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
- 2.RoHS指令適合品
- 3.材質知識と成形技術によって無駄が省かれているため、低価格です。
- 4.取付が簡単(実用新案登録第1263767号)です。

取付面にピッチ50mmまたは100mmで取付穴を設けていますが、任意の箇所に取付穴をあげたい場合は、取付面中心に二条のセンターライン(ドリルの案内溝)が設けてあるため、容易に穴があげられます。

材質

硬質塩化ビニル製


ダクトカバー

品番	適合ダクト	梱包数(本)
RD-20	RD-23	30
RD-25	RD-24, 26, 28, 210	30
RD-30	RD-33, 34, 36, 38, 310	30
RD-40	RD-44, 46, 48, 410	30
RD-50	RD-56, 58	20
RD-60	RD-64, 66, 68, 610	20
RD-70	RD-76	20
RD-80	RD-86, 88, 810	10
RD-100F	RD-106, 108, 100, 1015	10
RD-150	RD-1510	10

※Cタイプカバーは型式末尾にCを付けてください。

(例) RD-40C

取付孔寸法

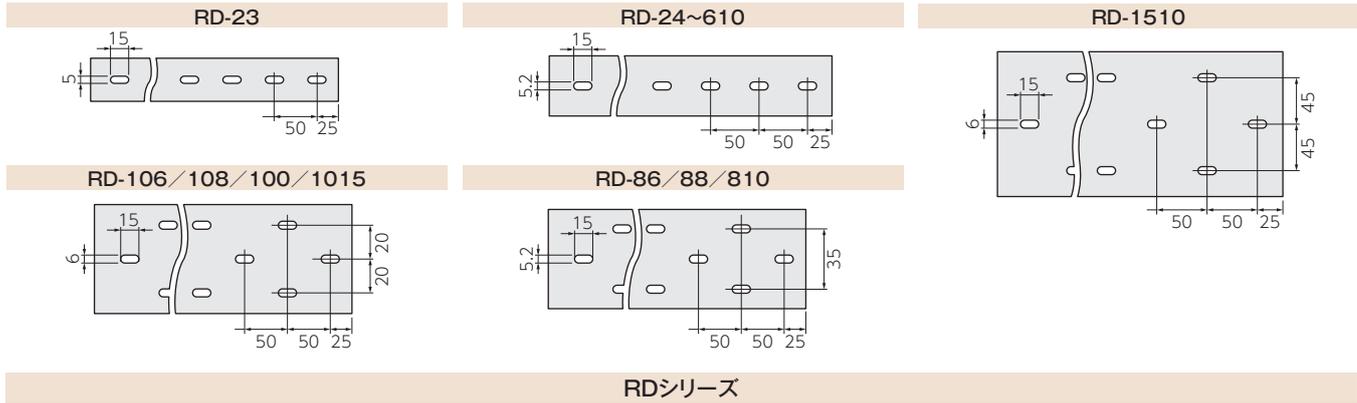

RDシリーズ

RoHS 標準仕様 定尺2,000mm

規格認定品 UL94V-0 No. E206353

RD-23 タイプ I・C・N 電線収容本数 IV2sq 18 梱包数 50	RD-24 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 40 梱包数 30	RD-34 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 50 梱包数 30	RD-44 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 60 梱包数 30
RD-64 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 24	RD-26 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 70 梱包数 30	RD-36 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 80 梱包数 30	RD-46 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 30
RD-56 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 130 梱包数 24	RD-66 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 160 梱包数 24	RD-76 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 180 梱包数 18	RD-86 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 200 梱包数 18
RD-106 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 240 梱包数 18	RD-28 タイプ I・L・N (UL認定材料品) 電線収容本数 IV2sq 90 梱包数 30	RD-38 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 30	RD-48 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 140 梱包数 20
RD-68 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 190 梱包数 16	RD-88 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 260 梱包数 12	RD-108 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 330 梱包数 12	RD-310 タイプ I・L・N 電線収容本数 IV2sq 120 梱包数 24
RD-410 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 180 梱包数 20	RD-610 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 240 梱包数 16	RD-810 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 330 梱包数 12	RD-100 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 420 梱包数 12
RD-1015 タイプ I・N 電線収容本数 IV2sq 630 梱包数 6	RD-33 タイプ I・N 電線収容本数 IV2sq 35 梱包数 30	RD-58 タイプ I・L・C・N 電線収容本数 IV2sq 170 梱包数 16	RD-210 タイプ I・L・N 電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 24
RD-1510 タイプ I・N 電線収容本数 IV2sq 630 梱包数 6			

B

配線結束資材

絶縁支持物

配線結束資材