


絶縁キャップ

(商品コードSI)

RoHS

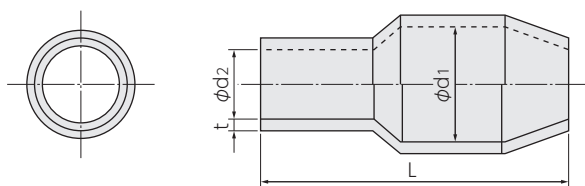

用 途

ビニール電線と圧着端子との圧着露出部の絶縁キャップとしてご使用ください。

特 長

優れた電気絶縁性、強靱性、耐寒性を備えています。

材 質

軟質塩化ビニル製

品 番	適用電線 (mm ²)	$\phi d1$ (mm)	$\phi d2$ (mm)	L (mm)	t (mm)	包装単位 (個)
TCV-1.25	0.5~1.25	3.3	3.1	13.0	0.6 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	1000
TCV-2	2.0	4.5	3.7	14.0	0.7 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	1000
TCV-3.5	3.5	5.7	4.1	17.0	0.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	1000
TCV-5.5	5.5	5.7	5.2	17.0	0.8 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	1000
TCV-8	8.0	7.2	6.2	19.0	1.0 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.2 \end{smallmatrix}$	1000
TCV-14	14	10.0	8.0	24.0	1.1 ± 0.3	500
TCV-22	22	12.0	9.5	29.0	1.2 ± 0.3	250
TCV-38	38	14.0	11.8	33.0	1.4 ± 0.3	250
TCV-60	60	17.0	13.9	39.0	1.5 ± 0.3	250
TCV-80	80	19.5	16.0	46.0	1.5 ± 0.3	100
TCV-100	100	22.0	18.0	54.0	1.7 ± 0.3	100
TCV-125	125	24.4	20.0	57.0	1.8 ± 0.4	100
TCV-150	150	24.4	22.0	65.0	1.8 ± 0.4	50
TCV-200	200	32.2	24.0	69.0	2.0 ± 0.4	50
TCV-250	250	37.5	26.5	75.0	2.0 ± 0.4	50
TCV-325	325	37.5	30.0	75.0	2.0 ± 0.4	50

※ご注文の際、品番末尾に以下のアルファベットを付けて色をご指定ください。



青:A、黒:B、透明:C、灰色:G、緑:M、赤:R、茶:T、白:W、黄:Y

例) TCV-2A、TCV-2C、TCV-2R

スパイラル・チューブ

(商品コード0633)

RoHS

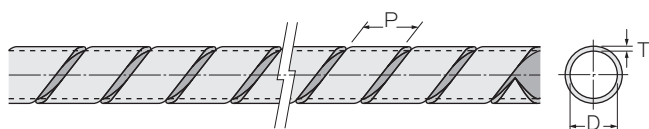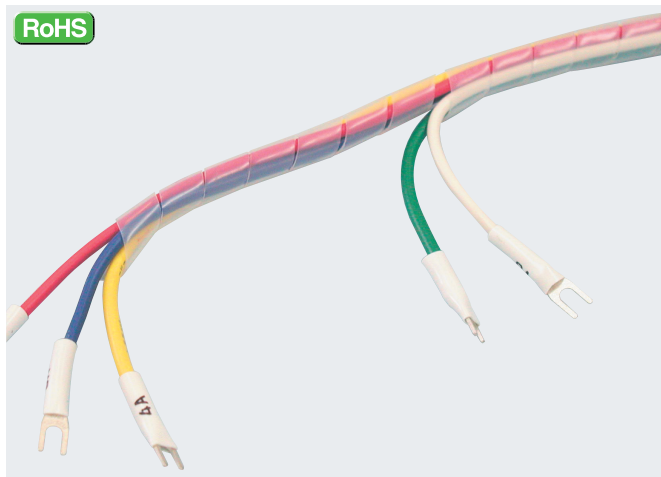

用 途

盤内配線の束線、束線の湾曲部、扉渡り線の束線等にご使用ください。


特 長

1. 樹脂の特性を生かし弾力性があり、電線の束線と保護、及び振動に対する柔軟性に優れています。
2. 電線の束線がたやすく、どこからでも自在に電線の取り出しができます。
3. 取り外し、再使用ができ配線の変更の際に大変便利です。

材 質

ポリエチレン製(乳白色)

〈取付例〉



品 番	内径D (mm)	ピッチP (mm)	肉厚T (mm)	定尺 (m)
ST-2.6	2.6	6	0.7 $\pm$ 0.2 (0.6~0.8)	100
ST-4	4	8	0.7 $\pm$ 0.2 (0.7~1.0)	100
ST-6	6	10	0.7 $\pm$ 0.2 (0.7~1.0)	100
ST-8	8	12	0.7 $\pm$ 0.2 (0.8~1.0)	50
ST-10	10	12	0.8 $\pm$ 0.2 (0.8~1.0)	50
ST-12	12	15	1.0 $\pm$ 0.2 (0.8~1.0)	50
ST-15	15	20	1.2 $\pm$ 0.3 (1.3~1.4)	50
ST-20	20	22	1.5 $\pm$ 0.3 (1.3~1.4)	25
ST-25	25	28	1.5 $\pm$ 0.3 (1.6~1.8)	25

※内径はスパイラル状に加工する前のチューブ状のサイズです。

B

配線結束資材

絶縁支持物

配線結束資材