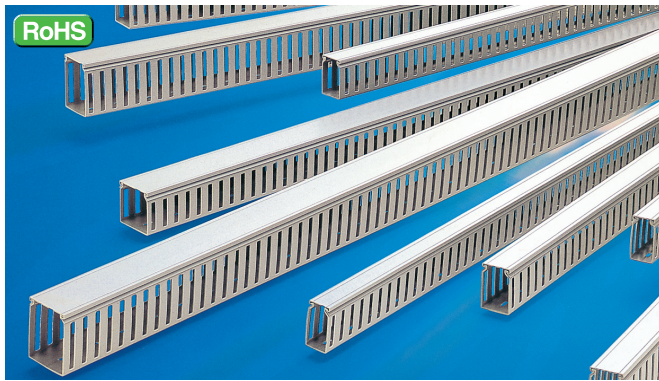





規格認定品

[illegible]


(RD)

側面孔形状 ●Nタイプ 側面孔(配線導出孔)及び取付孔なし


Lタイプ[®]




Cタイプ



1タイプ



セパレーター タイプ

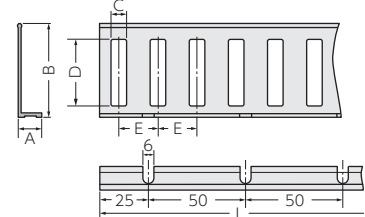

標準寸法 定尺2,000mm ※ご注文の際、品番・タイプをご指定ください。※ダクトカバーは付属しています。

Lタイプ[®] (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	F
RD-24	40	22	4	23	23	15	
RD-34	40	22	4	23	23	15	
RD-44	40	22	4	23	23	15	
RD-64	40	22	4	23	23	15	
RD-26	60	40	5	23	23	15	
RD-36	60	40	5	23	23	15	
RD-46	60	40	5	23	23	15	
RD-56	60	40	5	23	23	15	
RD-66	60	40	5	23	23	15	
RD-76	60	40	5	23	23	15	
RD-86	60	40	5	23	23	15	
RD-106	60	40	5	23	23	15	
RD-28	80	56	6	25	25	16	
RD-38	80	56	6	25	25	16	
RD-48	80	56	6	25	25	16	
RD-58	80	56	6	25	25	16	
RD-68	80	56	6	25	25	16	
RD-88	80	56	6	25	25	16	
RD-108	80	56	6	25	25	16	
RD-210	100	75	8	25	25	16	
RD-310	100	75	8	25	25	16	
RD-410	100	75	8	25	25	16	
RD-610	100	75	8	25	25	16	
RD-810	100	75	8	25	25	16	
RD-100	100	75	8	25	25	16	

Cタイプ^o (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	F
RD-23		25	8	5	26	26	15
RD-24		40	15	10	20	20	8
RD-34		40	15	10	20	20	8
RD-44		40	15	10	20	20	8
RD-64		40	15	10	20	20	8
RD-26		60	33	12	20	20	8
RD-36		60	33	12	20	20	8
RD-46		60	33	12	20	20	8
RD-56		60	33	12	20	20	8
RD-66		60	33	12	20	20	8
RD-76		60	33	12	20	20	8
RD-86		60	33	12	20	20	8
RD-106		60	31	12	20	20	8
RD-38		80	50	14	20	20	10
RD-48		80	50	14	20	20	10
RD-58		80	50	14	20	20	10
RD-68		80	50	14	20	20	10
RD-88		80	50	14	20	20	10
RD-108		80	50	14	20	20	10
RD-410		100	66	18	20	20	10
RD-610		100	66	18	20	20	10
RD-810		100	66	18	20	20	10
RD-100		100	66	18	20	20	10

Ⅰタイプ^o (単位:mm)

型式 \ 寸法	A	B	C	D	E	F
RD-23	25	12	4	20	20	8
RD-33	30	13	4	20	20	8
RD-24	40	22	4	20	20	8
RD-34	40	22	4	20	20	8
RD-44	40	22	4	20	20	8
RD-64	40	22	4	20	20	8
RD-26	60	40	6	20	20	8
RD-36	60	40	6	20	20	8
RD-46	60	40	6	20	20	8
RD-56	60	40	6	20	20	8
RD-66	60	40	6	20	20	8
RD-76	60	40	6	20	20	8
RD-86	60	40	6	20	20	8
RD-106	60	40	6	20	20	8
RD-28	80	60	6	20	20	8
RD-38	80	60	6	20	20	8
RD-48	80	60	6	20	20	8
RD-58	80	60	6	20	20	8
RD-68	80	60	6	20	20	8
RD-88	80	60	6	20	20	8
RD-108	80	60	6	20	20	8
RD-210	100	75	8	20	20	10
RD-310	100	75	8	20	20	10
RD-410	100	75	8	20	20	10
RD-610	100	75	8	20	20	10
RD-810	100	75	8	20	20	10
RD-100	100	75	8	20	20	10
RD-1510	100	75	8	20	20	10
RD-1015	150	122	10	20	20	10

セパレーター タイプ[°] (単位:mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E	L	梱包数(本)
SSB-60		12	56	8	40	20	1,000	30
SSB-80		15	75	8	60	20	1,000	30
SSB-100		15	95	10	75	20	1,000	30

用途

盤内のケーブル整線にご使用ください。

特 長

- 1.耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
- 2.RoHS指令適合品
- 3.材質知識と成形技術によって無駄が省かれているため、低価格です。
- 4.取付が簡単(実用新案登録第1263767号)です。
取付面にピッチ50mmまたは100mmで取付穴を設けていますが、任意の箇所に取付穴をあけたい場合は、取付面中心に二条のセンターライン(ドリルの案内溝)が設けてあるため、容易に穴があけられます。

材質

硬質塩化ビニル製






ダクトカバー

品 番	適合ダクト	梱包数(本)
RD-20	RD-23	30
RD-25	RD-24, 26, 28, 210	30
RD-30	RD-33、34、36、38、310	30
RD-40	RD-44, 46, 48, 410	30
RD-50	RD-56, 58	20
RD-60	RD-64, 66, 68, 610	20
RD-70	RD-76	20
RD-80	RD-86, 88, 810	10
RD-100F	RD-106, 108, 100, 1015	10
RD-150	RD-1510	10

※Cタイプカバーは型式末尾にCを付けてください。
(例) RD-40C

(例) RD-40C









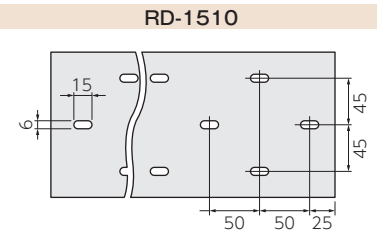


取付孔寸法



RDシリーズ

RoHS 標準仕様 定尺2,000mm

規格認定品 UL94 V-0 No. E206353

RD-23 タイプ I・C・N  電線収容本数 IV2sq 18 梱包数 50	RD-24 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 40 梱包数 30	RD-34 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 50 梱包数 30	RD-44 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 60 梱包数 30	
RD-64 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 24	RD-26 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 70 梱包数 30	RD-36 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 80 梱包数 30	RD-46 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 30	
RD-56 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 130 梱包数 24	RD-66 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 160 梱包数 24	RD-76 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 180 梱包数 18	RD-86 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 200 梱包数 18	
RD-106 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 240 梱包数 18	RD-28 タイプ I・L・N (UL認定材料品)  電線収容本数 IV2sq 90 梱包数 30	RD-38 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 30	RD-48 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 140 梱包数 20	RD-68 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 190 梱包数 16
RD-88 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 260 梱包数 12	RD-108 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 330 梱包数 12	RD-310 タイプ I・L・N  電線収容本数 IV2sq 120 梱包数 24	RD-410 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 180 梱包数 20	
RD-610 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 240 梱包数 16	RD-810 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 330 梱包数 12	RD-100 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 420 梱包数 12	RD-1015 タイプ I・N  電線収容本数 IV2sq 630 梱包数 6	
RD-33 タイプ I・N  電線収容本数 IV2sq 35 梱包数 30	RD-58 タイプ I・L・C・N  電線収容本数 IV2sq 170 梱包数 16	RD-210 タイプ I・L・N  電線収容本数 IV2sq 100 梱包数 24	RD-1510 タイプ I・N  電線収容本数 IV2sq 630 梱包数 6	

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※ご使用時の注意: 製品両端部や各角部でケガをする恐れがありますので、ご注意ください。

B

配線結束資材

絶縁支持物

配線結束資材