

新商品

SHINOHARA サポーターSPS製(耐熱・難燃性タイプ)


高さ30mm、直径25mmのサポーターSM-30型に
耐熱性・難燃性に優れるSPS製を追加！

(商品コード 0310)

品番：SM-30-SPS

RoHS
RoHS指令
対応品

■ 使用例

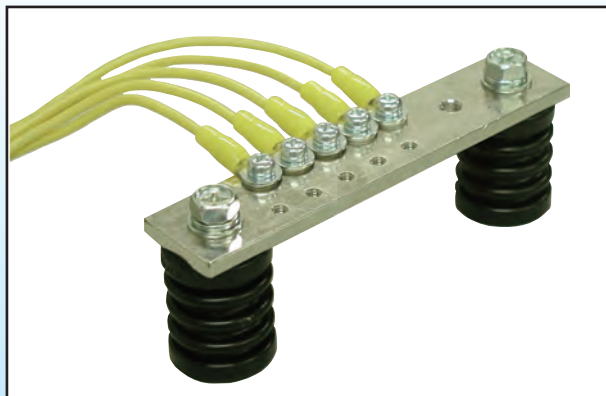

用途

分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取付絶縁台として、
また、ブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとして
ご使用ください。

特長

- 1.エンジニアリングプラスチックの中で最も軽い樹脂の
一つである「シンジオタクチックポリスチレン」で
形成されており、耐熱性に優れております。
- 2.耐薬品性としてはオイル・脂肪族系溶剤に高い耐性を有します。
- 3.幅25mm銅バーの支持に対して収まりがよく、
ブスバー配線をスッキリ見せます。

材質

本体材質：シンジオタクチックポリスチレン (SPS) GF30%
(難燃性:UL94 V-0)
(耐熱性:RTI(引張) 130℃)

※インサートナット、ボルトは鉄製電気垂鉛めっき三価クロメート処理仕上

仕様

定格絶縁電圧：AC600V/DC750V
商用周波耐電圧：2.5kV 1分間

製品質量

25 g

梱包数

1袋50個/1箱500個

販売単位

50個


■ サポーター(両面ナットタイプ)一覧

品番	H(mm)	A(φ)	C×有効深さ(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
S-25-SPS	25.5	25	M6×8	1袋 50 1箱 500	50
NEW SM-30-SPS	30.5	25.5	M6×8	1袋 50 1箱 500	50
T-35-SPS	35	35	M8×11	1袋 25 1箱 300	25

<使用電圧DC1500V対応>

品番	H(mm)	A(φ)	C×有効深さ(mm)	梱包数(個)	販売単位(個)
D-50-SPS	51	40	M8×11	1袋 25 1箱 250	25
D-50-10-SPS	51	40	M10×11	1袋 25 1箱 250	25

外形図

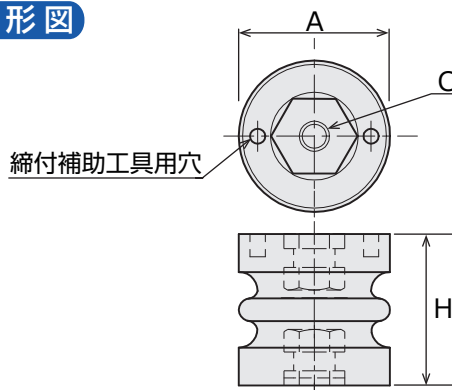

篠原電機株式会社

□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409

□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378

□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308

□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区東区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480

□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660

□ 仙台 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-4-30
五橋ビジネスセンタービル2B-C
TEL 022-748-5715(代) FAX 029-354-0302

□ 北関東 〒316-0023 茨城県ひたちなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302

□ 沼津 〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769

□ 金沢 〒921-8809 石川県野々市市二日市5-42 ドルフィン201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851

製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

□ 神戸 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2-1-2
日東ビルディング402
TEL 078-954-7021(代) FAX 078-954-7022

□ 山口 〒745-0809 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601

□ 福岡 〒812-1302 福岡県福岡市南区井尻5-26-50 アートビル1103
TEL 092-558-8181(代) FAX 092-558-8183

□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755

※本チラシ記載の内容については予告無く変更する場合があります。
2025.06.30