LEDユニット 端子台型

※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。

PAT.（商品コード0596）

10W・20W形蛍光灯の代替に適しています。取付ピッチ538mmタイプ!

端子台は3極ねじ端子、2極／3極差込端子の3タイプから選択可能!

RoHS

LC-2005TBY／LC-2009TBY（3極ねじ端子タイプ）
LC-2005TBWG／LC-2009TBWG（2極差込端子タイプ）
LC-2005TB3WG／LC-2009TB3WG（3極差込端子タイプ）

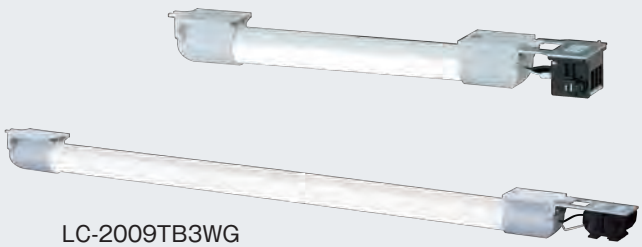

用　途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。
（一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧（600V以下）受電のもの及び小出力発電設備を指します）

仕　様

品　番	LC-2005TB3WG LC-2005TBY LC-2005TBWG	LC-2009TB3WG LC-2009TBY LC-2009TBWG
定格電圧	AC100V～240V（±10%）50/60Hz	
消費電力	5W at 100V	9W at 100V
耐電圧	AC 2000V 1分間（対地間）	
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上	
使用周囲温度	−20℃～+50℃（氷結・結露の無き事）	
全光束	500lm（±10%）	1100lm（±10%）
参考照度	約100Lx（1m直下）	約200Lx（1m直下）
照光角	約110°	
色温度	5000K	
LED灯寿命	約40,000時間 at 25℃	



ねじ端子タイプ
（端子径:M3.5）

差込端子タイプ
（適合電線径:0.5～4sq より線）

LC-2005TBY/ LC-2009TBY（3極ねじ端子タイプ）

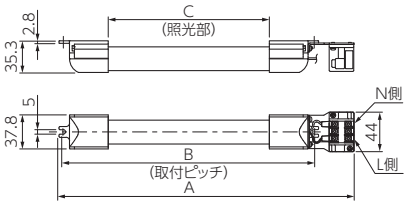

品　番	A(mm)	B(mm)	C(mm)
LC-2005TBY	329.5	280	177
LC-2009TBY	587.5	538	435

〈端子部拡大図〉

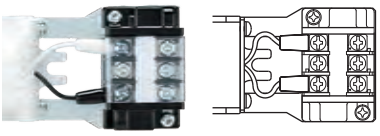

LC-2005TBWG/ LC-2009TBWG（2極差込端子タイプ）

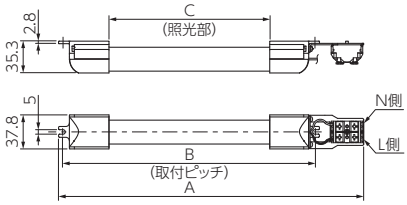

品　番	A(mm)	B(mm)	C(mm)
LC-2005TBWG	338	280	177
LC-2009TBWG	596	538	435

〈端子部拡大図〉



LC-2005TB3WG/ LC-2009TB3WG（3極差込タイプ）

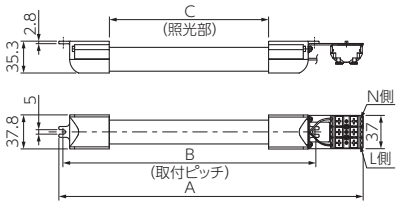

品　番	A(mm)	B(mm)	C(mm)
LC-2005TB3WG	338	280	177
LC-2009TB3WG	596	538	435

〈端子部拡大図〉



〈使用例〉

〈ドアスイッチ接続配線例〉

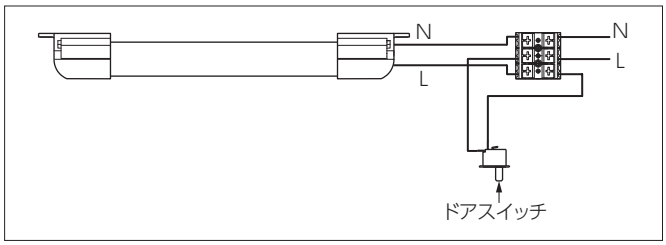

3極端子タイプはドアスイッチの配線、送り配線も容易に行えます!（端子台定格:20A）

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　※端子台配線部の締付トルク値はG-01をご確認ください。