

通気ギャラリー(鋼板製・ステンレス製)

(商品コード0500)

RoHS

■取付例 IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。



用途

操作盤・制御盤・配電盤等の換気用部品としてご使用ください。

特長


1. 通気ギャラリーを用いることにより、従来のようなパネルへの通気孔の加工が不要となるため、大幅な省力化が図れます。
2. 取付けがきわめて簡単です。パネル穴に表面から通気ギャラリーをはめ込み、裏面から押え枠をビス止めするだけで取付けができます。
3. 吹込防止カバー、防虫網、防塵フィルター等の付属品により、用途に応じた仕様が選択いただけます。
4. 吹込防止カバー(吹込んだ雨水を外部へ流す構造)を用いることにより、屋外用としてもご使用いただけます(IPX2)。

取付方法 A 通気ギャラリー + 押え枠

屋内推奨

保護等級 IP21

- ① 通気ギャラリー
- ② 防水パッキン
- ③ 押え枠

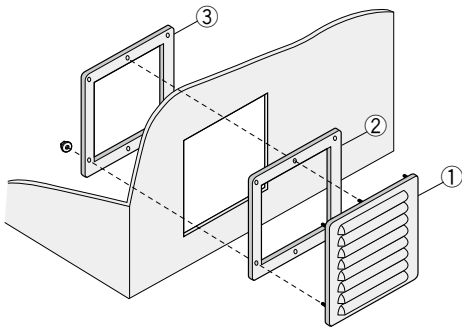


取付方法 B 通気ギャラリー + 押え枠 + 防虫網

屋内推奨

保護等級 IP31

IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。

- ① 通気ギャラリー
- ② 防水パッキン
- ③ 押え枠
- ⑤ 防虫網
- ⑦ 押え金具
- ⑧ 蝶ナット

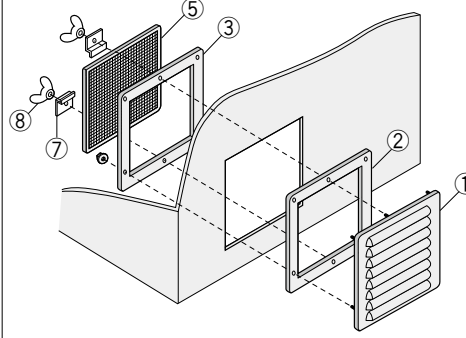


取付方法 C 通気ギャラリー + 押え枠 + 防塵フィルター

屋内推奨

保護等級 IP31

- ① 通気ギャラリー
- ② 防水パッキン
- ③ 押え枠
- ⑥ 防塵フィルター
- ⑦ 押え金具
- ⑧ 蝶ナット

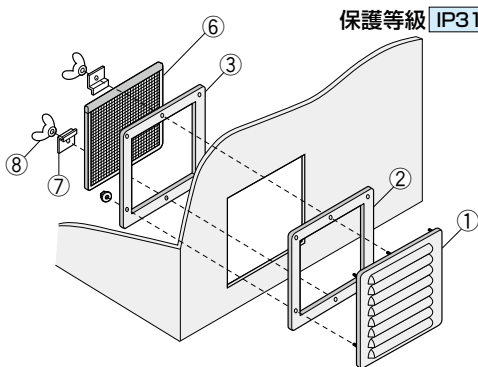


取付方法 D 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー

屋外使用可

保護等級 IP22

- ① 通気ギャラリー
- ② 防水パッキン
- ③ 押え枠
- ④ 吹込防止カバー

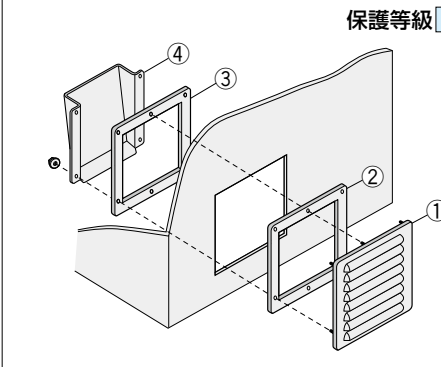

取付方法 E 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー + 防虫網


取付方法 F 通気ギャラリー + 押え枠 + 吹込防止カバー + 防塵フィルター

屋外使用可

保護等級 IP32


IP4X対応の防虫網もご用意できます。ご相談ください。

- ① 通気ギャラリー
- ② 防水パッキン
- ③ 押え枠
- ④ 吹込防止カバー
- ⑤ 防虫網
- ⑦ 押え金具
- ⑧ 蝶ナット

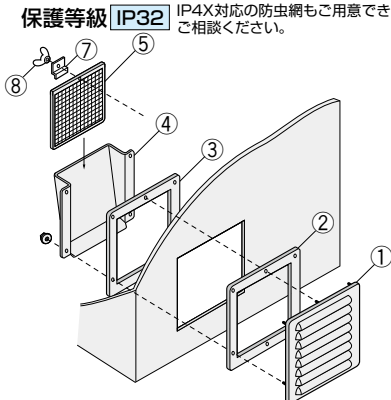

保護等級 IP32

- ① 通気ギャラリー
- ② 防水パッキン
- ③ 押え枠
- ④ 吹込防止カバー
- ⑥ 防塵フィルター
- ⑦ 押え金具
- ⑧ 蝶ナット

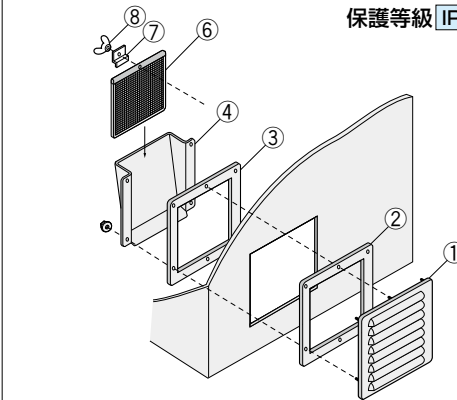


品番一覧

取付方法	①通気ギャラリー	②防水パッキン	③押え枠	④吹込防止カバー	⑤防虫網	⑥防塵フィルター	セット品番	OUTLINE
A	G2-15	G-PS15	G15-WS	—	—	—	G2-15-SET-A	(1)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	—	—	—	G2-20-SET-A	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	—	—	—	G1-15S-SET-A	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	—	—	—	G1-20S-SET-A	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	—	—	—	G1-15S-SET-AS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	—	—	—	G1-20S-SET-AS	
B	G2-15	G-PS15	G15-WS	—	G15-MD	—	G2-15-SET-B	(2)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	—	G20-MD	—	G2-20-SET-B	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	—	G15-MD	—	G1-15S-SET-B	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	—	G20-MD	—	G1-20S-SET-B	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	—	G15-MD	—	G1-15S-SET-BS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	—	G20-MD	—	G1-20S-SET-BS	
C	G2-15	G-PS15	G15-WS	—	—	G15-FD	G2-15-SET-C	(2)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	—	—	G20-FD	G2-20-SET-C	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	—	—	G15-FD	G1-15S-SET-C	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	—	—	G20-FD	G1-20S-SET-C	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	—	—	G15-FD	G1-15S-SET-CS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	—	—	G20-FD	G1-20S-SET-CS	
D	G2-15	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	—	G2-15-SET-D	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	—	G2-20-SET-D	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	—	G1-15S-SET-D	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	—	G1-20S-SET-D	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	G15S-BD(SUS製)	—	—	G1-15S-SET-DS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	G20S-BD(SUS製)	—	—	G1-20S-SET-DS	
E	G2-15	G-PS15	G15-WS	G15-BD	G15-MS	—	G2-15-SET-E	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	G20-BD	G20-MS	—	G2-20-SET-E	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	G15-BD	G15-MS	—	G1-15S-SET-E	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	G20-BD	G20-MS	—	G1-20S-SET-E	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	G15S-BD(SUS製)	G15-MS	—	G1-15S-SET-ES	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	G20S-BD(SUS製)	G20-MS	—	G1-20S-SET-ES	
F	G2-15	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	G15-FS	G2-15-SET-F	(3)
	G2-20	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	G20-FS	G2-20-SET-F	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15-WS	G15-BD	—	G15-FS	G1-15S-SET-F	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20-WD	G20-BD	—	G20-FS	G1-20S-SET-F	
	G1-15S(SUS製)	G-PS15	G15S-WS(SUS製)	G15S-BD(SUS製)	—	G15-FS	G1-15S-SET-FS	
	G1-20S(SUS製)	G-PS20	G20S-WD(SUS製)	G20S-BD(SUS製)	—	G20-FS	G1-20S-SET-FS	


※ステンレス製品については別途クリア塗装仕上も承ります。
 ※②防水パッキン材質：CRスポンジ

セット品番

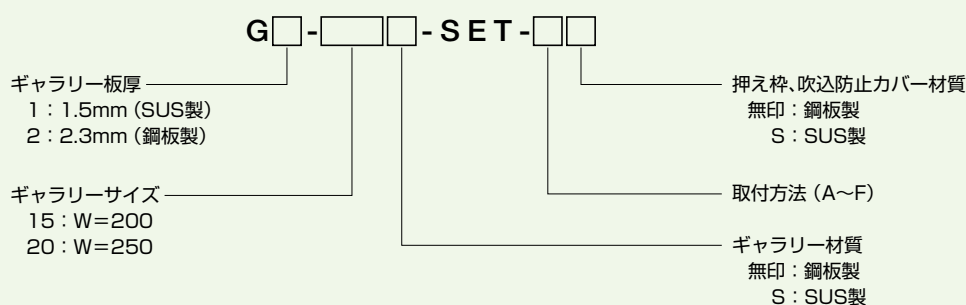


外形一覧

OUTLINE (1)




セット品番	W寸法
G2-15-SET-A	200
G2-20-SET-A	250
G1-15S-SET-A	200
G1-20S-SET-A	250
G1-15S-SET-AS	200
G1-20S-SET-AS	250

OUTLINE (2)

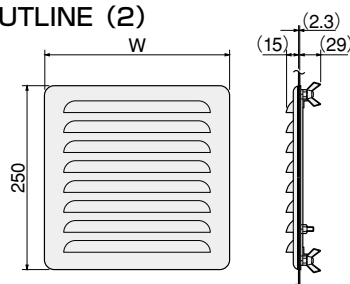

セット品番	W寸法	セット品番	W寸法
G2-15-SET-B	200	G2-15-SET-C	200
G2-20-SET-B	250	G2-20-SET-C	250
G1-15S-SET-B	200	G1-15S-SET-C	200
G1-20S-SET-B	250	G1-20S-SET-C	250
G1-15S-SET-BS	200	G1-15S-SET-CS	200
G1-20S-SET-BS	250	G1-20S-SET-CS	250


OUTLINE (3)



セット品番	W寸法	セット品番	W寸法	セット品番	W寸法
G2-15-SET-D	200	G2-15-SET-E	200	G2-15-SET-F	200
G2-20-SET-D	250	G2-20-SET-E	250	G2-20-SET-F	250
G1-15S-SET-D	200	G1-15S-SET-E	200	G1-15S-SET-F	200
G1-20S-SET-D	250	G1-20S-SET-E	250	G1-20S-SET-F	250
G1-15S-SET-DS	200	G1-15S-SET-ES	200	G1-15S-SET-FS	200
G1-20S-SET-DS	250	G1-20S-SET-ES	250	G1-20S-SET-FS	250

構成部材仕様


■通気ギャラリー

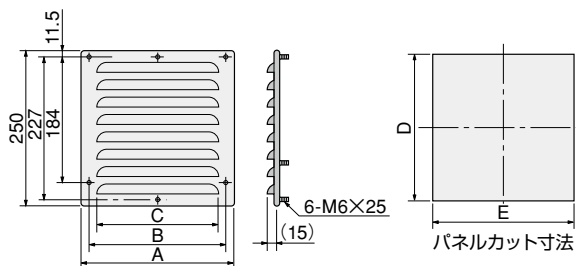

品 番	A	B	C	材 質	開口部面積 (cm ²)	パネルカット寸法 D×E
G2-15	200	177	150	鋼板 2.3mm 下塗り付き	75	235×185
G2-20	250	227	200	鋼板 2.3mm 下塗り付き	105	235×235
G1-15S	200	177	150	SUS 1.5mm ヘアライン仕上	75	235×185
G1-20S	250	227	200	SUS 1.5mm ヘアライン仕上	105	235×235


※開口面積は前面ギャラリー開口部分の面積です。

■押え枠




品 番	A	B	C	材 質
G15-WS	200	142	130	鋼板 1.6mm 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
G20-WD	250	192	180	鋼板 1.6mm 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
G15S-WS	200	142	130	SUS 1.5mm
G20S-WD	250	192	180	SUS 1.5mm

■吹込防止カバー



品 番	A	B	材 質
G15-BD	197	143	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G20-BD	245	191	鋼板 1.6mm 下塗り付き
G15S-BD	197	143	SUS 1.5mm
G20S-BD	245	191	SUS 1.5mm

■防虫網・防塵フィルター



品 名	品 番	A	材 質
防虫網	G15-MD	165	ステンレス鋼 ステンレス枠付
	G20-MD	215	ステンレス鋼 ステンレス枠付
	G15-MS	138	ステンレス鋼 ステンレス枠付
	G20-MS	188	ステンレス鋼 ステンレス枠付
防塵フィルター	G15-FD	165	ハニカムメッシュ ステンレス枠付
	G20-FD	215	ハニカムメッシュ ステンレス枠付
	G15-FS	138	ハニカムメッシュ ステンレス枠付
	G20-FS	188	ハニカムメッシュ ステンレス枠付