LEDユニット 端子台型

※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。 （商品コード0596）

大好評のLED照明に中継端子台を一体化したユニットタイプ。

RoHS CLED-1004TB／CLED-1009TB（2極ねじ端子タイプ）

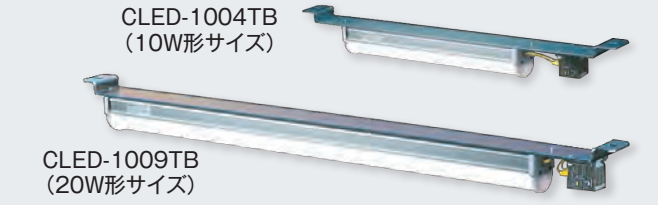



ねじ端子タイプ
（端子径:M3.5）

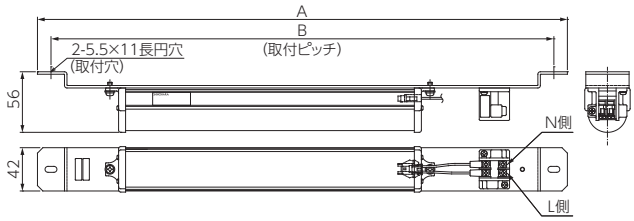

品　番	A(mm)	B(mm)
CLED-1004TB	490	465
CLED-1009TB	660	640

用　途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。
（一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧（600V以下）受電のもの及び小出力発電設備を指します）

仕　様　※UL3385電線ハロゲンフリータイプ使用

品　番	CLED-1004TB	CLED-1009TB
定格電圧	AC100V～240V（±10%）50/60Hz	
消費電力	4.5W at 100V	9W at 100V
耐電圧	AC 1500V 1分間（対地間）	
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上	
使用周囲温度	−20℃～+50℃（氷結・結露の無き事）	
全光束		
参考照度	600lm（±10%）	1200lm（±10%）
照光角	約150Lx（1m直下）　約160°　約290Lx（1m直下）	
色温度	5000K	
LED灯寿命	約40,000時間 at 25℃	

〈使用例〉



LEDユニット 端子台型

※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。 （商品コード0596）

電気用品安全法準拠（PSEマーク付）の端子台一体型!

電気用品安全法に準拠した安全設計
盤内使用に適した耐電圧2000V 10W形蛍光灯からの切替容易

RoHS CLED-2004TBY／CLED-2004TBWG

3極ねじ端子タイプ
（CLED-2004TBY）

2極差込端子タイプ
（CLED-2004TBWG）



ねじ端子タイプ
（端子径:M3.5）



差込端子タイプ
（適合電線径:0.5~4sq より線）

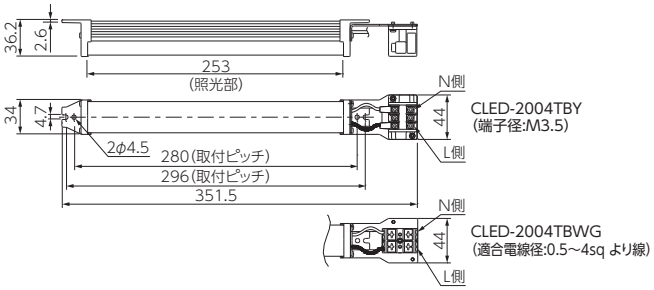

用　途

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

特　長

［安全性］電気用品安全法に準拠し、より安全性に優れたLED照明です。
［耐電圧］盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。
［EMC］CISPR15に準拠し、低ノイズで他機器へ与える影響が小さいです。
また、周辺機器が発するノイズにも耐性があります。

仕　様

品　番	CLED-2004TBY	CLED-2004TBWG
定格電圧	AC100V～240V（±10%）50/60Hz	
消費電力	4.4W at 100V	
耐電圧	AC 2000V 1分間（対地間）	
絶縁抵抗	DC 500Vメガーにて100MΩ以上	
使用周囲温度	−20℃～+50℃（氷結・結露の無き事）	
全光束	650lm	
参考照度	約170Lx（1m直下）	
照光角	約140°	
LED灯寿命	約40,000時間 at 25℃	
EMC	CISPR15準拠（放射電界強度、放射磁界強度）	
雷サージ耐性	IEC-61000-4-5（レベル4）±2kV	

〈使用例〉

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　※端子台配線部の締付トルク値はG-01をご確認ください。